
مرجع کامل ترفند های ویندوز و ریجستری

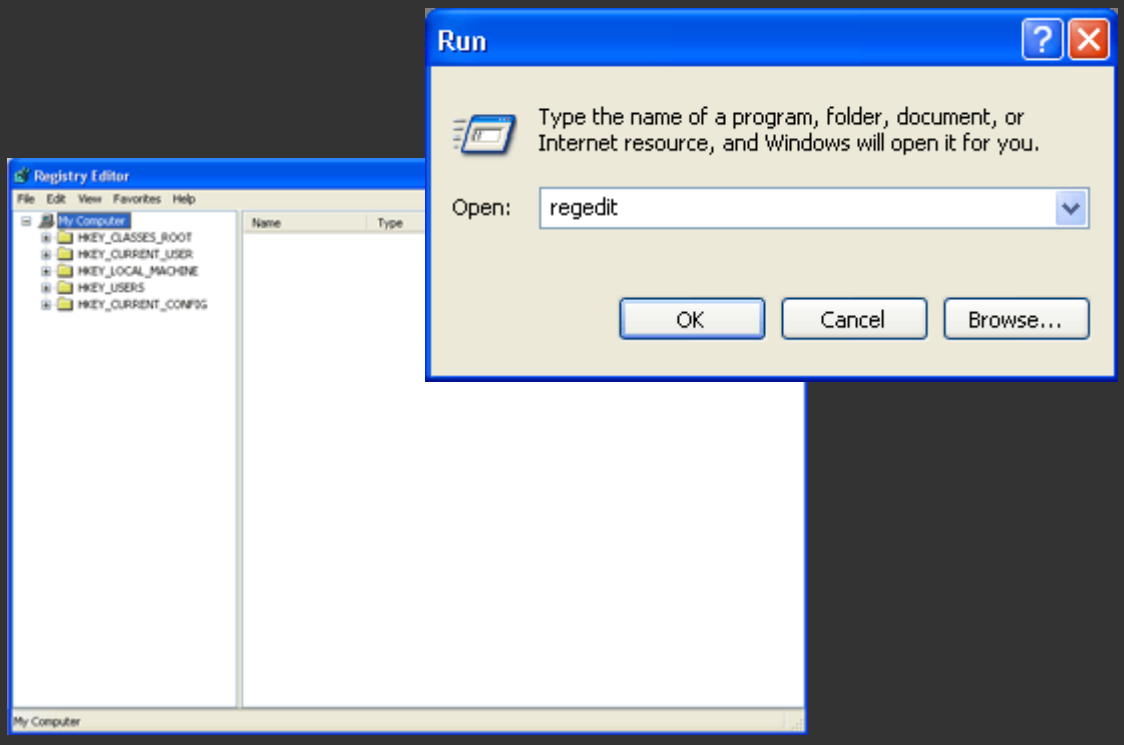

مرجع کامل ترفند های ریجستری و ویندوز

گرد آوری و تنظیم : علی گلسرخ تبار

سال ۱۳۸۵

شما میتوانید از طریق Run در start و تایپ regedit در ریجستری تغییرات را اعمال کنید.

هشدار:

قبل از شروع کار خود ابتدا از طریق اولین آموزش از سیستم خود بک آپ بگیرید در غیر این صورت امکان نقص و خرابی در ویندوز شما وجود خواهد داشت

بک آپ از رجیستری

اینجا این طور که معلومه اکثرا ترفندهای رجیستری میذارید. اما بهتره شما قبل از اینکه تغییراتی در رجیستریتون بدین از اون رجیستری یه بک آپ (Backup) تهیه کنید بدین صورت که وارد رجیستری بشین واز منوی فایل، گزینه ی Export... را بزنید ومسیر مورد نظررا مشخص کرده وآن را Save کنید . حالا روم به دیوار زد و یه تغییری تو رجیستری ایجاد کردیدو پشیمون شدید یا سیستم به هم ریخت اگه از رجیستری بک آپ تهیه کردین نگران نباشین به مسیری که بک آپ رو save کردین برین روی بک آپ راست کلیک کنین و Merge رو بزنین. که اگر بک اپ نداشته باشید ممکنه مجبور بشید ویندوزتونو عوض کنید.

عنوان:پاک کردن URL هایی که در قسمت آدرس بار مرورگر IE تایپ کرده اید.

حتما تا حالا براتون پیش اومده که قبلا در قسمت آدرس بار مرورگرتون آدرسی رو تایپ کرده اید و زمانی که می خواهید نام سایت جدیدی رو بنویسید با تایپ حرف اول اون سایت تمامی سایتایی که قبلا مشاهده کرده اید و حرف اولشون مثله این سایته براتون نمایش داده میشه.شاید شما نخواهید که کسی از کارهای شما و سایتایی که بازدید کرده اید اطلاع پیدا کنه.(حتما این را هم میدونید که با روش های عادی اصلا نمیشه نام سایتی رو که در قسمت آدرس بار تایپ شده رو از بین برد) برای پاک کردن اون آدرس از قسمت Address Bar مرورگرتون با ما همراه باشید:

طبق معمول از قسمت استارت گزینه RUN را انتخاب کرده و تایپ کنید regedit و اینتر بزنید.زمانی که وارد رجیستری شدین این مسیر را طی کنید:

HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/TyPed URLs

وقتی که به این جا رسیدید می تونید از منوی سمت راستتون لیست URL ها(آدرس های تایپ شده توسط شما) را ببینید.سپس هر کدومشون رو که خواستید پاک کنید.

عنوان:پاک کردن نام ها و اسمهای تایپ شده و سرچ شده در موتورهای جست وجو

شاید تا حلا براتون پیش اومده که شما یک کلمه ایی (حالا هر چی) در فرضا موتور جست وجو گوگل سرچ کرده اید و هر بار که می خواهید کلمه دیگری رو تایپ کنید اگر اولین حرف کلمه جدید مثله قبلیه باشه یا مثل قبلی ها باشه با تایپ اولین حرف کلمه جدید اون کلمه ها هم ظاهر میشن:

برای پاک کردن کلمات قدیمی فقط کافیه اون کلمه رنگی بشه و سپس شما دکمه DELETE رو روی صفحه کلیدتون فشار بدین تا کلمه قبلیه پاک بشه.به همین سادگی

عنوان: نمایش فایل های سوپر هایدن(مخفی)

تنظیمات زیر باعث میشه که کلیه فایل های مخفی سیستم عامل در Explorer ویندوز نمایش داده شده و به هنگام جستجو توسط Explorer قابل شناسایی باشند.

کلید زیر رو پیدا کنید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام ShowSuperHidden ایجاد کنید و آنرا برابر ۱ قرار دهید تا فایل های مخفی سیستم عامل در Explorer نمایش داده شوند. برای باز گرداندن به حالت اولیه ، مقدار فوق را برابر ۰ قرار دهید.

عنوان:پاک کردن statuse یاهو مسنجر

همون طور که میدونید اگه در یاهو مسنجر برای خودتون وضعیت یا statuse بگذارین دیگه نمیشه پاکش کرد.خوب برای پاک کردنش این جوری عمل کنید:

ابتدا به رجیستری رفته(در run<=start menu و سپس تایپ regedit)
در رجیستری به کلید زیر برین:
hkey_current_user\software\yahoo\pager\profiles

در اینجا نام ایدی هایی که با آنها لاگین کرده اید میبینید برا مثال ایدی Arash4u50 که آنرا باز کرده و بر روی custom msgs رفته حالا سمت راست صفحه statuse هایی که زده اید رو میبینید که با راست کلیک بر روی آنها و زدن گزینه delete آنها رو پاک کنید.حالا دیگه وقتی لاگین کنید دیگه اونها رو نمیبینید

حذف علامت فلش از زیر آیکونهای Shortcut

اول از همه از Start Menu روی Run کلیک کنین و regedit رو بنویسن.
برین تو این مسیر:
HKEY_CLASSES_ROOT\Inkfile
پارامتر IsShortcut رو به IsShortcutNot تغییر نام بدین.

عنوان: نحوه عوض کردن اطلاعات نام و کمپانی بعد از نصب ویندوز XP

ابتدا از طریق قسمت RUN تایپ کنید regedit و اینتر بزنید،بعد از این که وارد رجیستری شدین این مسیر رو طی کنید:
HKEY-LOCAL-MACHIN\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
در صفحه سمت راست بروی RegisteredOrganization کلیک کنید و در قسمت Value data اسمی را که می خواهید تایپ کنید.سپس OK بزنید.برای تغییر نام شرکت یا همون کمپانی سازنده در صفحه سمت راست بروی RegisteredOwner کلیک کنید و بعدش نامی که می خواهید بگذارید و Ok کنید.

عنوان: محل پوشه های مخصوص سیستم را تغییر دهید

ویندوز دارای تعداد زیادی پوشه مخصوص به خود مانند My , Desktop , Documents Favorites , Start Menu است. اما این پوشه ها میتوانند به هر جایی از سیستم شما نقل مکان کنند، به شرطی که این ترفند را به کار ببرید.

رجیستری خود را باز کرده Run>Regedit

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore\User Shell Folders

ابتدا به موقعیت فعلی پوشه ایی که میخواهید جا به جا کنید توجه نموده و سپس با استفاده از کاوشگر ویندوز، آن پوشه را به محل جدید خود نقل مکان دهید. تنها کاری که باید بکنید آن است که خط سیر کامل این محل جدید را در کلید فوق الذکر تغییر دهید. در ضمن برای اعمال این تغییرات، لازم است ویندوز را از نو بوت کنید.

عنوان: تغییر دادن عنوان پنجره ی مرورگر اینترنت

عنوانی که در پنجره ی مرورگر اینترنت همواره به چشم میخورد ، عنوان Microsoft Internet Explorer است ، اما شما می توانید هر عنوانی را که دوست دارید به جای آن قرار دهید. برای مثال شما می توانید این عنوان را به Browser MY یا هر چیز دیگر که مایل باشید

، تغییر دهید.
رجیستری را باز کرده و ابتدا این کلید را در آن پیدا کنید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplo re\Main
یک متغیر جدید از نوع String و به نام Windows Title بسازید و عنوان مورد نظرتان را به آن بدهید.
توجه: اگر متغیر Windoes Title را حذف کنید، عنوان مادرزادی پنجره ی مرورگر اینترنت روی کار خواهد آمد.

عنوان: غیر فعال کردن Error Reporting

ابتدا وارد دجیستری شوید،Start\Run\Regedit
سپس این مسیر را طی کنید:
HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting
سپس در صفحه سمت راست بروی فایلی که نوشته DoReport دوبار کلیک کنید.برای غیر فعال کردن این قسمت در قسمت Value را مساوی ۰ قرار دهید.برای برگشتن این حالت دوبار همین مقدار رو به ۱ تغییر بدهید

عنوان :پاک کردن Username در پنجره Dial-up Networking

هنگامی که وارد پنجره Dial-up Networking می شوید و روی آیکونهای تماس خود کلیک می کنید پنجره ای ظاهر می شود که اگر Password ,Username و همچنین شماره تلفن را وارد کنیم و بعد دکمه Connect را فشار دهیم، تماس با اینترنت از طریق خط تلفن برقرار خواهد شد و بعد از اولین تماس موفقیت آمیز، Username در این پنجره ثبت خواهد شد و برای تماس مجدد دیگر احتیاجی به وارد کردن مجدد Username نمی باشد . البته این مسئله عیبی که دارد اینست که کاربران دیگر متوجه Username ما می شوند .
بدین منظور جهت جلوگیری از ثبت شدن Username, دستور زیر را با مقدار ۱ به کار ببرید .
سیستم عامل : XP - 2000
مسیر : HKEY_Local_Machine\System\Currentcontealset\Servic es\Rasman\Parameters
نوع : String Value
دستور : DisableSavePassword
مقدار : ۱
توجه : جهت بازگشت به حالت اولیه، دستور را از مسیر گفته شده خارج کنید

عنوان:نمایش متن و پیغامی برای کاربران، هنگام شروع ویندوز

زمانی پیش خواهد آمد که افراد دیگری نیز از کامپیوتر شما استفاده میکنند و یا به عنوان

مسئول سایت می خواهید بر روی تک تک کامپیوترهای سایت پیغامی را نمایش دهید، مبنی بر اینکه، ابتدا دیسکتهای خود را ویروسیابی کنید و یا بر روی درایو C برنامه ای نصب نکنید و یا می خواهید قوانین سایت را به کاربران متذکر شوید .
میتوانید به کمک این دو دستور، هر متن دلخواه و مورد نظرتان را(فارسی یا لاتین) در ابتدای شروع ویندوز به نمایش درآورید .
سیستم عامل : ۹۸ – ۲۰۰۰ – XP
مسیر اول :
HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinLogOn
مسیر دوم : HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogOn
نوع : String Value
دستور : LegalNoticeText , LegalNoticeCaption
توجه :
۱ – کاربر به هیچ عنوان نمیتواند این متن را حذف و یا تغییر دهد .(وقتی ویندوز داره بالا میاد)
۲– هر بار که سیستم روشن میشود، کاربر ناچار است این پیغام را مطالعه کند و دکمه تایید را فشار دهد تا ویندوز به طور کامل بوت شود .
۳– در دستور زیر، مقدار LegalNoticeCaption متن عنوان پنجره و مقدار LegalNoticeText متن اصلی پیغام می باشد .
۴– مسیر اول برای ویندوز ۹۸ و ME ، و مسیر دوم برای ویندوز ۲۰۰۰ و XP می باشد .
۵– جهت برگشت به حالت اولیه، دستورات زیر را از مسیر گفته شده حذف کنید .

عنوان: تغییر آیکون در Shortcut ها

به مسیر زیر رفته و طبق دستور زیر عمل میکنیم که با این کار آیکون Shortcut ها را به دلخواه می توانید تغییر دهید .

سیستم عامل : ۹۸ – ME – ۲۰۰۰ – XP
مسیر :
HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons
نوع : String Value
دستور : ۲۹
مقدار : مسیر یک فایل آیکون
توجه :
در صورتی که کلید Shell Icons نبود، کلیدی با نام Shell Icons ساخته و درون آن میرویم سپس دستور و مقدار گفته شده را اعمال میکنیم .

عنوان : پاک کردن آخرین فایل های که با هاشون کار کرده اید در قسمت Documents

برای حذف Documents از منو Start مراحل زیر را اعمال کنید:

سیستم عامل : - 2000 - XP۹۸

مسیر :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

نوع : String Value

دستور : ClearRecentDocsOnExit

مقدار : ۰

توجه : برای برگشت به حالت اولیه مقدار متغیر را برابر با ۱ قرار دهید .

عنوان:از کار انداختن گزینه Shotdown از منوی استارت

ابتدا به RUN بروید و سپس تایپ کنید Regedit ،وقتی که وارد رجیستری شدید مسیر زیر را دنبال کنید:

HKEY-CURRENT-USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorr

در منوی سمت راست یک مقدار از نوع DWRORD به نام NoClose را پیدا کنید (اگر وجود نداره بسازید--توجه کنید که کلمات N و C باید به صورت بزرگ باشن) برای از کار انداختن این قسمت مقدار رو مساوی۱ قرار دهید.

توجه: برای بازگشت به حالت اولیه مساوی ۰ قرار دهید.

عنوان:غیر فعال کردن اتوران سی دی

در ویندوز اکس پی قابلیتی وجود داره که هر وقت شما یک سی دی جدید می گذارید ، ویندوز شروع به شناسایی اتوماتیک اون سی دی و اجرای اون می کنه (Autorun CD-ROM Function)

برای جلوگیری از اینکار چند راه وجود داره ، یکی از اونها غیر فعال کردن این خاصیت به کمک رجیستری هست :

اول . وارد رجیستری ادیتور بشوید

دوم . کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDRom]

سوم. برای غیر فعال کردن قابلیت اجرای اتوماتیک بخش داده مقدار Autorun رو به صفر تغییر بدید .

اگر این مقدار وجود نداره یک مقدار جدید از نوع DWORD Value بسازید و اسمشو بذارید Autorun و به بخش داده اون مقدار صفر رو نسبت بدید.

چهارم. برای اعمال این تغییرات باید سیستم خودتون رو راه اندازی مجدد کنید (Restart)

نکته .برای فعال کردن مجدد این خاصیت کافیه به بخش داده مقدار Autorun عدد یک رو نسبت بدید.

عنوان: تغییر دادن نام و ایکون درایو ها در رجیستری

با این تکنیک می توانید نام و ایکن مربوط به درایو ها را جهت نمایش در Explorer تغییر دهید !

Start\Run\Regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons

کلیدهی ایجاد شده از نوع String

ابتدا در داخل کلید DriveIcons یک زیر کلید جدید ایجاد کرده و ان را با کاراکتری که قبلا درایو با ان نام نشان داده می شد نام گذاری کنید .. مثال :

مثلا جهت تغییر نام و ایکون درایو D در مسیر ذکر شده یک زیر کلید با نام D ایجاد کنید !

(HKEY_...\DriveIcons\D)

برای تغییر ایکن. در داخل درایو فوق در داخل کلید جدید . زیر کلید دیگری به اسم DefaultIcon ایجاد کنید

(بعنوان مثال (HKEY_...\DriveIcons\D\DefaultIcon) ومقدار (Default)

ان را برابر با نام و مسیر ایکون مورد نظر خود قرار دهید . مثلا (

c:\Icons\MyIcon.Ico)

برای تغییر نام درایو . در همان محلی که زیر کلید DefaultIcon را ایجاد کردید . زیر کلید دیگری با نام DefaultLabel ایجاد کنید

مثال : (HKEY_...DriveIcons\D\DefaultLabel)

و مقدار Default ان را برابر با اسم مورد نظرتان قرار دهید .

حال برای مشاهده تغییرات F5 را فشار دهید

؟؟(گزینه DefaultLabel تنها در ویندوز ۲۰۰۰ . XP کاربرد دارد ..!)

عنوان: غیرفعال کردن پنجره Manager Task و یا سه کلید CTL + ALT + DEL

با بکار بردن دستور زیر با مقدار ۱ ، سه کلید CTL + ALT + DEL غیرفعال شده و منوی Task Manager نیز از راست کلیک بر روی Taskbar غیرفعال خواهد شد .

سیستم عامل : XP

مسیر :

HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

نوع : DWORD Value

دستور : DisableTaskMgr

مقدار : ۱

* توجه :

جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید

مخفی کردن گزینه Network در Player Media:

با این کار شما میتونین گزینه Network رو در نسخه ۸ یه بعد در Media Player حذف کنین.

وارد regedit بشین.(تو نوشته های قبلی گفتم چه طوری)

مسیر زیر رو برین:

HKEY-CURRENT-USER\Software\Policies\Microsoft\Windows Media Player

یک مقدار DWORD جدید به نام REG-DWORD را برای آن تعیین کنین. برای این کار رایت کلیک کرده گزینه New و Dword Value را انتخاب کنین. یا مسیر زیر رو برین:

Edit\New\Dword value

عنوان: قرار دادن عکس پس زمینه در Toolbar پنجره های MyComputer و Explorer :

در پنجره های MyComputer و Explorer و یا هر پنجره ای از ویندوز که دارای Toolbar استاندارد باشد، به کمک این دستور می توان پنجره ویندوز را از یکنواختی بیرون آورده و عکس دلخواه پس زمینه را انتخاب کرده و در پس زمینه Toolbar قرار داد .

توجه :

* فایل مورد نظر باید دارای پسوند bmp و یا gif باشد .

* برای برداشتن عکس و برگشت به حالت اولیه، دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید .

سیستم عامل : ۹۸ – XP – ۲۰۰۰ – Me

مسیر : HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

نوع : String Value

دستور : BackBitmapShell
مقدار : مسیر عکس مورد نظر را تایپ کنید .

عنوان : تنظیمات Recycle Bin

Recycle Bin قسمتی از ویندوز است که مسئولیت نگهداری فایلهای حذف شده از سیستم بصورت محلی را عهده دار است و دارای یک پنجره جهت تغییر و کنترل تنظیمات و نحوه عملکرد است که در اینجا به آن اشاره میشود:

هنگامیکه قصد حذف کردن یک فایل و یا پوشه را دارید یک جعبه محاوره ای جهت تایید حذف ظاهر میشود که شما میتوانید با طی مراحل زیر از ظاهر شدن این پیغام جلوگیری کنید:

۱ – بر روی Bin Recycle کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید
۲– در پایین برگه Global گزینه Display Delete Confirmation Dialog وجود دارد که بصورت پیشفرض در حالت انتخاب قرار دارد و باید آن را از حالت انتخاب خارج کنید.

Recycle Bin بطور پیشفرض یک تنظیم یکسان برای کلیه درایوها اعمال میکند که شامل درصد استفاده حجم یک درایو برای اطلاعات حذف شده میباشد. شما میتوانید با انتخاب گزینه Drives independently Configure تنظیمات هر درایو را به دلخواه تغییر دهید. بعنوان مثال شاید محتویات یکی از درایوهای شما فقط شامل چرک نویسها و فایلهای موقتی و یا اطلاعاتی باشد که اهمیتی ندارند و نیازی نیست بعد از حذف به Recycle Bin منتقل شوند تا حجم درایو را اشغال کنند. در این صورت به برگه درایو مورد نظر رفته و گزینه Do Not Files to Recycle Bin Move را فعال کنید. همچنین این امکان وجود دارد حجم مورد استفاده Recycle Bin را تغییر دهید.

عنوان: بهینه سازی ویندوز XP

چنانچه سیستم شما به اندازه ی کافی قوی نمی باشد، احتمالا از کندی عمل این ویندوز در مقایسه با دیگر سیستم های عامل گله دارید.

ویندوز XP از گرافیک بسیار زیبایی بهره می گیرد و همین امر باعث کندی عمل آن می شود. با استفاده از روشی که در زیر می آید، شما خواهید توانست تقریبا تمام عناصری را که باعث کندی سیستم می شود را غیر فعال کنید:

بر روی My Computer راست کلیک کنید.
گزینه Properties را انتخاب کنید.
به برگه ی Advanced بروید.

در قسمت Performance بر روی دکمه ی Settings کلیک کنید.
در برگه ی Visual Effects گزینه سوم یعنی Adjust for best performance را انتخاب کنید.
Apply را فشار دهید و چند لحظه صبر کنید.

نکته: گزینه اول برگه به ویندوز اجازه می دهد تا خودش عناصر را به دلخواه فعال یا غیر فعال کند. گزینه دوم بهترین ظاهر را برای ویندوز اختیار می کند و بلاخره در گزینه چهارم انتخاب با خود شما است.

عنوان: ازبین بردن آیتم‌های موجود درکنترل پنل

برای ویندوز ۲۰۰۰ به شاخه ی C:\WINNT\system32 و دنبال فایلهایی با پسوند CPL بگردید و هر کدام از را که خواستید پک کنید!! مثلا فایل timedate.cpl برای ایتم Date/Time در کنترل پنل است و اگر ان را پک کنید در نتیجه Date/Time هم از کنترل پانل پا میشود!!
برای ویندوز ۲۰۰۰ شما باید در شاخه C:\windows\system دنبال این فایلها بگردید!!

عنوان:تغییر کادر خوشآمد گویی ویندوز

اگر شما از شکل یک نواخت آبی رنگ کادر خوش آمد گویی ویندوز XP خسته شده اید، وقت آن است که خودتان دست به کار شوید! یرای این کار به محیط Registry رفته و مسیر های زیر را دنبال کنید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]

سپس در قسمت محتویات Desktop به دنبال مقداری از نوع String Value با نام Wallpaper بگردید.
دو بار بر رویش کلیک کرده و مسیر تصویر گرافیکی مورد نظر خود را به آن بدهید و سپس کامپیوتر را راه اندازی کنید.

توجه:
نوع فایل باید حتماً از نوع بی ام پی BMP باشد

بهتر است که ظرفیت فایل کم باشد و اندازه آن به اندازه طول وعرض مانیتور باشد. مثلاً ۷۶۸*۱۰۲۴

در مسیر دهی و نوع فایل اگر خطایی رخ دهد، هیچ گونه تصویری به نمایش در نخواهد آمد.
Blank Mode

اگر در مسیر دهی فایل دچار مشکلی شدید، می توانید مقدار (None) را برای رشته در نظر بگیرید

عنوان :قرار دادن تصویر در هنگام بالا آمدن ویندوز XP

در نسخه های قبلی ویندوز، مثل ویندوز ۹۸ می شد با تغییر فایلLogo.sys ، تصویری را که در هنگام راه اندازی ویندوز به نمایش در می اومد رو عوض کنیم، ولی ساختار ویندوز XPبه گونه ایه.در ویندوز XP تصویری که در هنگام راه اندازی ویندوز نمایش داده می شه در درون فایل ntoskrnl.exe قرار داره و امکان ویرایش اون توسط ابزارهای متداول در ویندوز وجود نداره. ولی نا امید نشید، ویندوز XP این قابلیت رو داره که تصویری را قبل از کادر Welcome به نمایش درآوره .شما هم بدین ترتیب می تونید تصویر مدنظر خودتونو در هنگام راه اندازی ویندوز به معرض نمایش بگذارید.
برای این کار در رجیستری به دنبال مسیر زیر بگردید :
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
یک مقدار رشتهای (string) بنام Wallpaperبسازید و بهش مسیر تصویر مد نظرتونو بدین . این تصویر باید یک تصویر طرح بیتی (*.bmp) باشه. از این زمان به بعد هر وقت که ویندوز راه اندازی بشه این تصویر قبل از کادر Welcome به نمایش در می آید.

عنوان : بدون دسک تاپ

به زیر کلید مذکور بروید:
HKEY_USERS_DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur]
rentVersion\Policies\Explorer[
و یک مقدار باینری به نام NoDesktop بسازید و به آن مقدار ۰۱ بدهید.

نمایش آیکونها به صورت High Color

اگر میخاین که آیکونهای ویندوز با کیفیت با حالی نمایش داده بشن این طوری کار کنین:
از Start Menu روی Run کلیک کنین و regedit رو بنویسن.
در پنجره باز شده این به این مسیر برین:
HEY_CURRENT_USER\Control
Panel\Desktop\WindowMetrics

بعد یه مقدار جدید از نوع String با نام BPP Shell Icon (اگر نبود) و مقدار شو مساوی با توان گرافیکی کامپیوترتون بزارین. مثلاَ:

Color bit Corols ۲۵۶ = ۲۵۶
bit Corols ۱۶ = ۱۶
Corols bit ۲۴ = ۲۴
bit Corols ۳۲ =۳۲

برای اینکه متوجه تغییر بشین یه بار BPP Shell Icon را ۲۵۶ بزارین و کامپوتر را ریست کنین. (دقت کنین). یه بار دیگه مقدار شو برابر ۳۲ قار بدین و دوباره کامپیوتر را ریست کنین. (دوباره دقت کنین تا متوجه تغییر بشین).

عنوان: اضافه کردن Copy to و Move to به رایت کلیک موس

۱-ابتدا رجیستری ویندوز را باز می کنیم(بوسیله تایپ Regedit در گزینه Run از منوی Start)
۲-به ترتیب وارد پوشه های HKEY-classes-root\Directory\Shellex می شویم
۳-بر روی پوشه ContextmenuHandlers رایت کلیک کرده وسپس گزینه New و پس از آن گزینه Key را انتخواب کنید و اسم آنرا Copy to بگذارید
۴-در قسمت سمت راست بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:
{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
را بنویسید
۵-پوشه دیگری مطابق دستورالعمل ۴ بسازید ولی این بار نام آنرا Move to بگذارید و مانند قسمت قبل بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:
{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
را بنویسید

فعال سازی قابلیت Font Smoth:

وقتی این چیزه فعال باشه فونتا صاف و صوف نشون داده میشن. برای اینکه اینطوری بشه کلی با فونت کامپوتر حال کنین این کارو بکنین:
مثل همیشه، از Start Menu روی Run کلیک کنین و regedit رو بنویسن.
برین تو اینجا:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
حالا مقدار جدیدی از نوع String با نام FontSmoothing بسازین و برای اینکه فعال

بشه اگر ویندوز ME/۹۵/۹۸ دارین اونو برابر ۱ بزارین و اگر ویندوز NT / 2000 / XP دارین برابر ۲ بزارین و در هر دو صورت برای غیر فعال کردن مقدار صفر رو بزارین. این روش در صورتی کار میکنه که از مدهای گرافیکی high color استفاده

اجرای برنامه ها در یک فضای مجزا در حافظه

شاید بهتر باشد همیشه برنامه های قدیمی داس را در یک قسمت جدا از حافظه باز کنیم که برای این کار و اضافه شدن دکمه Run in Separate Memory Space در جعبه گفتگوی Run ابتدا به آدرس زیر مراجعه کنید:

\HKEY_CURRENT_USER\Software
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

و مقدار MemCheckBoxInRunDlg را به یک تغییر دهید.

از کار انداختن Balloon Tip در ویندوز XP

شاید این مسئله به فکر شما هم خطور کرده باشد که Balloon Tipهای گنجانده شده در Windows XP گاهی بیشتر آزار دهنده است و اگر میشد یک جوری از کار انداختش بد نبود!

خوب این کار شدنیه ولی مشکلی که هست اینه که نمیشه فقط برنامه های خاص رو وادار کرد تا Balloon Tip را نمایش ندهند. پس مراحلی که در پایین به آن اشاره شده Balloon Tip را به طور کل برای همه برنامه ها از کار خواهد انداخت:

۱- بر روی Start و سپس Run کلیک کنید و بنویسید regedit و دکمه OK را بزنید

۲- به قسمت زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre
ntVersion\Explorer\Advanced

۳- در Panel سمت چپ Advanced را انتخاب کرده و right-click کنید و یک مقدار DWORD جدید با نام EnableBalloonTips ایجاد کنید

۴-بر روی گزینه جدید ساخته شده Double-Click کنید و مقدار آن را صفر قرار دهید (Hexadecimal)

۵- registry را ببندید، از سیستم خارج شوید(Log Off) و دوباره به سیستم وارد شوید

این یه ترفند خیلی جالبیه که میتونید با کمکه ان اسم فایل هاتنو نامرئی کنید

فقط کافیه به این روش عمل کنید:

۱ – روی فایل مورده نظر راست کلیک کنید
۲– RENAME را انتخاب کنید
۳– اسم قدیمی رو پاک کنید
۴–ATL رو پایین نگه دارین و این اعداد را تایپ کنید
(ALT+0160)
در اخر هم اینتر کنید نتیجه را تماشا کنید

تغییر میزان تاخیر نمایش منو

ویندوز به طور معمول منو ها رو با یک وقفه زمانی کمی نمایش میده .اصولا کسانی که عاشق سرعت هستن سعی دارن در این وقفه هم صرفه جویی کنن.با این تنظیمات می تونین این وقفه زمانی رو تغییر بدهید و یا از بین ببرید.از قسمت RUN به رجیستری بروید و سپس این مسیر را دنبال کنید:
Panel\Desktop HKEY_CURRENT_USER\Control
در منوی سمت راست عبارتی با نام MenuShowDelay پیدا کنید.
اگه وجود نداره به این صورت بسازین:یک مقدار از نوع REG_SZ با نام MenuShowDelay (در ترتیب کوچک و بزرگ بودن کلمات دقت کنید) ،حال میزان این وقفه را مطابق نظرتان تغییر دهید این مقدار بر حسب میلی بر ثانیه است.(۰–۹۹۹)

حذف و اضافه عباراتی به منوی To Send

همانطور که می دانید با کلیک راست بر هر فایل و شاخه ای در محیط ویندوز عبارت Send To خودنمایی می کند که توسط گزینه های این تابع شما می توانید برخی کارها را سریعتر انجام دهید مثلا بر روی دسکتاپ یک میانبر از فایل انتخابی ایجاد نمایید .
حالا جالبه بدونید که مایکروسافت امکان ویرایش این منو را به آسانی فراهم کرده .

۱) در ویندوز ۹۸ و ME به آدرس Windows\Send To\ و در ویندوز XP به آدرس زیر بروید :
Send To\نام کاربری شما\and Settings Windows\ Documents
۲) حال از هر برنامه ای که مایلید در منوی Send To ظاهر شود یک میانبر در این قسمت ایجاد کنید و از هر چه هم خوشتان نمیاد پاکش کنید

۳) به Restart هم نیازی نیست

عنوان:–حذف کردن رمز عبور ویندوز در ۹۸

یک فایل با پسوندPWL. به اسمUser Name مورد نظر وجود داره اون را پیدا کنید در شاخه ویندوز , بعد از تغییر دادن پسوند آن به OLD. ویندوز را دوباره راه اندازی کنید. وقتی صفحه درخواست کلمه رمز ظاهر شد قسمت رمز را خالی بگزارید و اووکی را بزنید.

عنوان: تغییر نامRecycle Bin

به
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\She
llNoRoam\MUICache رفته سپس با زدن F3 واژه recycle bin را سرچ کرده
وروی ان کلیک کنید و نام انرا تغییر دهید

عنوان:چگونه Shared Documents را در Windows XP غیر فعال کنیم؟

به منوی Start بروید، سپس Run و بعد از آن بنویسید: regedit و enter را فشار دهید.حال به قسمت زیر بروید

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/Cu
rrentVersion/Explorer/

MyComputer/NameSpace/DelegateFolders

حالا {۵۹۰۳۱a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} را حذف کنید

گذاشتن عکس در پس زمینه پوشه ها

قابل استفاده در کلیه ویندوزها

برای این کار ابتدا پوشه مورد نظر را باز میکنیم(بجز My Computer) سپس در محیط خالی آن راست کلید کرده و یک فایل text با برنامه note pad باز کرده و نام آن را Desktop.ini قرار دهید . سپس فایل را باز می کنیم و نوشته زیر را درون آن کپی می کنیم .

[ExtShellFolderViews]

{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC} = {BE098140-
{A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC

[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]

Attributes=1

Wallpers\star.jpg\••• IconArea_Image=E:\Photo\va

[ShellClassInfo.]
ConfirmFileOp=0

در قسمت E:\Photo\va •••\manzaareh\1.2.jpg آدرس عکس را مینویسید

سپس آنرا save کرده و پوشه را بسته و دوباره باز کرده تا تغییرات مورد نظر را بینید.

صدای قیژویژ مودم موقع وصل شدن.اگه میخواین از شر این صدا راحت شوید

اول مسیر زیر رو در ویندوز ۹۸ اجرا کنید:

planel\modems control---

settings Extra<advanced<conection<proprties<general<open<

در این قسمت تایپ کنید:

atm0

اول مسیر زیر رو در ویندوز Xp اجرا کنید:

Modem control planel\Phone and---

Extra settings<advanced<proprties<Modems<open<

در این قسمت تایپ کنید:

atm0

با این کار مودم شما صداش قطع میشه

باز کردن پنجره ها ی زیاد

اگر فردی باشید باشید که زیاد با پوشه های مختلف ویندوز کار کرده و مجبورید همواره تعداد زیادی پنجره را باز کرده و همه را مدیریت کنید حتما با مشکل کندی سرعت در مدیریت پنجره ها

و فولدرها برخورد کرده اید. البته امروزه با وجود سیستم های با سرعت و حافظه بسیار بالا این مشکل شاید زیاد محسوس نباشد اما خیلی ها هنوز درگیر این موضوع هستند. حالا میخواهم توضیح دهم که اصلا چرا این مشکل پیش می آید (حتی گاهی برای افرادی که از سیستم با حافظه بالا استفاده میکنند). هنگامی که شما چند تا پنجره را با یکدیگر باز میکنید سیستم شما همه پنجره ها را با هم پردازش میکند (فقط یک قسمت Ram در گیر پردازش میشود) و همین امر باعث میشود که سرعت پردازش ها به شدت پایین بیاید و در نتیجه شما با مشکل کندی سرعت مدیریت پنجره ها مواجه میشوید. با روشی که به شما آموزش میدهم میتوانید بدون تغییر در سرعت هر چقدر پنجره را که خواستید باز کنید و مدیریت کنید. در این روش ما کاری میکنیم که سیستم هر پنجره را به طور مجزا پردازش کند (هر پنجره در قسمت مستقلی از Ram پردازش میشود) و در نتیجه تداخلی با پردازش پنجره های دیگر نداشته باشد. همین امر باعث میشود که شما هیچ تغییری در سرعت کار با پنجره ها احساس نکنید و در واقع تمام پنجره ها را با سرعت یکسان مدیریت کنید. و حالا آموزش :

برای انجام این کار شما از دو روش مختلف میتوانید استفاده کنید. یکی رجیستری و دیگری ویندوز.

روش اول :

ابتدا از طریق Run وارد Regedit شده و کلید زیر را بیابید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

سپس در صفحه سمت راست به دنبال کلیدی با نام SeparateProcess بگردید (اگر وجود نداشت یک کلید از نوع DWORD و با همان نام بسازید). سپس برای فعال سازی این گزینه به آن مقدار ۱ و برای غیر فعال کردن مقدار ۰ را اختصاص دهید و بعد از رجیستری خارج شوید.

روش دوم :

ابتدا وارد My Computer شده و سپس از نوار ابزار بالای صفحه وارد منوی Tools شده و روی Folder Options کلیک کنید. سپس وارد قسمت View شده و در لیست زیر آن به دنبال عبارت Lauch folder windows in separate process بگردید و مربع کنار آن را علامت گذاری کنید. حال روی دکمه Apply و سپس OK کلیک کنید.

توجه : این روش برای سیستم هایی که دارای حافظه با ظرفیت های بالا میباشند (بالای ۱۲۸ مگابایت) به شدت توصیه میشود. با این کار شما میتوانید حداکثر استفاده از حافظه خود را ببرید و سرعت کارکرد سیستم خود را نیز افزایش دهید.

موفق باشید.

نمایش شماره ساخت ویندوز بر روی Desktop

۱- Run را از منوی Start انتخاب کنید

۲- بنویسید regedit و OK را بزنید

۳- به HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP بروید
۴- در قسمت سمت راست صفحه بر روی PaintDesktopVersion دوبار Click کنید
۵- مقدار Hexadecimal را برابر ۱ قرار دهید و پنجره را ببندید
۶- Log off کنید و مجددا وارد سیستم بشوید

در ویندوز XP علاوه بر شماره ساخت شماره Service Pack نصب شده بر روی سیستم هم نمایش داده میشود

اخراج فایلهای سر گردان از۹۸ RAM

وقتی در ویندوز ۹۸ برنامه ای را می بندید برخی از DLL های آن همچنان در RAM باقی می مانند که آنها روی سرعت

کامپیوترشما تاثیر می گذارند . برای حذف کلی آنها از RAM مراحل زیر را دنبال کنید

۱-در RegEdit به مسیر زیر بروید

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

۲-یک داده String Value ایجاد کنید و آن را AlwaysUnloadDLL بنامید

۳-برای فعال شدن به آن مقدار ۱ بدهید .

۴-کامپیوتر را Reset کنید

۵- برای غیر فعال کردن این روش یا انرا حذف و یا به آن مقدار ۰ بدهید .

قفل کردن کامپیوتر با یک میانبر

اگر در ویندوز XPبرای اسم کاربری خود کلمه عبوری تعیین کرده باشید، با فشردن دو کلیدL+win ی کامپیوترتان قفل خواهد شد .این عمل را می‌توانید از طریق دکمه Start-> Log Off->Switch Userنیز انجام دهید .بعد از تایپ کلمه عبور، شما ویندوز خود را همان گونه خواهید یافت که آن را قفل کرده بودید. اما برخی شاید بخواهند برای این عمل کلید میانبر دیگری تعریف کنند یا اینکه میانبر آن را در جای راحتتری قرار دهند .در این صورت باید

از فرمان زیر استفاده کنید:

windir% \System32\rundll32.exe user32.dll% LockWorkStation

این فرمان را می توانید در کادر Run تایپ کنید یا اینکه برای آن میانبری بسازید یا حتی آن را در یک فایل دسته ای (Batch File) بکار ببرید

اضافه کردن مد VCD به منوی WMPLAYER

ویندوز :XP

حتما تا به حال با مدیا پلیر فیلم نگاه کردید (هه هه آقا رو) ..!! و متوجه شدید که پسوند dat که مشخصه این گونه فایلهاست در لیست منوی Open این برنامه قرار نداره .!

خوب حالا با این ترفند این پسوند رو به لیست Open برنامه Windows Media Player اضافه میکنیم .

ابتدا به کلید زیر بروید .

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer Player\Extensions\Descriptions

در سمت راست تعدادی از این پسوند ها رو میبینید . اگر آخرین شماره پسوند شما ۸ است ; یک کلید با نام ۹ از نوع String بسازید

سپس مقدار(Modify) انرا برابر مقدار زیر قرار دهید .

VCD Player) (*.dat)

سپس در کلید زیریک کلید با نام ۹ از String بسازید .

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer Player\Extensions\MUIDescriptio Ns

سپس مقدار انرا برابر VCD Player قرار دهید .

و در آخر در کلید زیر یک String با نام ۹ بسازید

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer Player\Extensions\Types

و مقدار انرا برابر *.dat قرار دهید .

از این پس مد VCD Player به قسمت Files Of Type اضافه شده است .

تغییرات در منوی DOCUMENTS MY Recent:

اگر دقت کرده باشید هر سندی که باز می کنید به لیست اسناد استفاده شده ی اخیر در مسیر

START / DOCUMENT اضافه می شود.

برای جلوگیری از این کار باید مراحل زیر را دنبال کنید:

۱ – از منوی RUN با تایپ regedit وارد رجیستری شوید ومسیر زیر را دنبال کنید.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\curre
ntVersion\policies
Explorer\

۲– یک مقدار رشته ای جدید با نام (NoRecentDocHistory) ساخته و مقدار آن را برابر صفر قرار دهید. اگر هم دوست دارید که این محتویات با هر بار خاموش شدن ویندوز پاک شود، مراحل زیر را دنبال کنید:

در آدرس
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre
ntVersion\policies\Explorer یک مقدار رشته ای جدید با نام
(ClearRecentDocsOnExit) درست نمایید ومقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.

اگر هم دوست دارید برای همیشه از شر منوی DOCUMENT راحت شوید، مراحل زیر را دنبال کنید:
درمسیر
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre
ntVersion\policies\Explorer یک مقدار رشته ای با نام: (
NoRecentDocsMenu) بسازید و آن را برابر با صفر قرار دهید.

باز هم تاکید می شود که حروف کوچک و بزرگ دارای اهمیت می باشد. برای بازگرداندن این تغییرات مقدارها را برابر با ۱ قرار دهید. بعد از انجام تغییرات، رایانه را دوباره بوت کنید

Restart & Shutdown بر روی Desktop

کاربرد در سیستم عاملهای : ۹۸ , ME
بر روی دسکتاپ کلیک راست کنید و New را انتخاب و پس از انتخاب Shortcut یکی از دو کد زیر را دقیقا با رعایت فاصله تایپ کنید :
برای Restart کردن : C:\Windows\RUNDLL.EXE
user.exe,exitwindowsexec
برای Shutdown کردن : C:\Windows\RUNDLL.EXE
user.exe,exitwindows

نکته : اگر ویندوز را در درایو دیگری نصب کرده اید طبیعتاً بایستی کدهای فوق را تغییر دهید.

حذف راست کلیک از Desktop و کلیه پنجره ها

با راست کلیک کردن بر روی قسمت خالی Desktop، آیکونهای Desktop، دکمه Start و Taskbar، پارتیشنهای هارد، درایوها، Folderها، تک فایلها و فضای خالی بین آیکونها در پنجره MyComputer و کلیه پنجره های دیگر، میتوان به امکانات و تنظیماتی که ویندوز در اختیار کاربر قرار میدهد، دسترسی پیدا کرد .
که با بکار بردن دستور زیر با مقدار ۱ ، کلیه راست کلیک ها از قسمتهای فوق حذف خواهد شد و دسترسی به امکانات موجود به طور جدی محدود خواهد شد .

سیستم عامل : کلیه ویندوزها
مسیر :
HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
نوع : Binary Value
دستور : NoViewContextMenu
مقدار : ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۱

* توجه :
جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید

در زیر آرم ویندوز XP چه می گذرد؟

زمانی که ویندوز XP راه اندازی میشه ، ویندوز تصویر آرم خودشو نشان می ده و در زیر این آرم، یک نمـــودار پیشرفت را نشـــــان می ده بدین مفهوم که ویندوز در حال بارگذاری شدن در حـــافظه است. اگر دلتون می خواد بدونید ویندوز در آن لحظه چه عملیاتی انجام می ده با ترفند زیر می تونید کاری کنید که ویندوز این آرم را نشون نده و پرده از اسرار مراحل راه اندازیش بر داره.
روی دکمه Start کلیک کرده و در منوی باز شده روی گزینه Run... کلیک کنید .در کادر Run عبارت msconfig.exe را اجرا کنید. کادر محاوره ای System Configuration Utility باز می شود، در این کادر به زبانه BOOT.INI بروید. در کادر متن بالای پنجره در زیر قسمت [Operating Systems] عبارتی مثل خط زیر را می بینید:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS= "Microsoft Professional" /fast detect Windows XP

روی اون کلیک کنید .در قسمت پایین کادر، یعنی Boot Options گزینه /SOS را فعال کنید تا این عبارت به انتهای خط مذکور اضافه بشه .دکمه Apply و سپس دکمه OK را بزنید. .

از این پس هر وقت کامپیوترتان را روشن کنید در هنگام راه اندازی ویندوز، دیگر آرم آن را نخواهید دید.

بی واسطه به خارج بفرستید !!!!!

تا حالا شده که بخواهید چند فایل یا فولدر یا .... با حجم بسیار بالا رو حذف کنید.یعنی در سطل آشغال بریزید یا بعد از اینکه ریختید حذف کامل کنید.حقیقتا مدت زیادی طول میکشه که به هر صورت وقت برای همه مهمه.شاید بدنید شاید هم ندونید !!!وقتی کلید رو در هنگام حذف نگه دارید سطل آشغال شما نا دیده گرفته میشه و فایل حجیم شما با سرعت بیشتری مورد عمل حذف به طور کامل و بدون اینکه ابتدا به سطل آشغال بره واقع میشه!!!ولی این کار هم یکم سخته.منظورم نگه داشتن متمادی و به تعداد زیاد SHIFT هست.یه ترفند رجیستری وجود داره که میشه کلا با اجرای اون سطل آشغال رو نادیده گرفت.و به راحتی تمام فایلهای شما حذف کامل شوند.البته این بستگی به نظر شما داره.عموما کاربران پیشرفته نیز فایلی رو به اشتباه پاک نمیکنند که بخواهند نگران آن باشند.در صورتی که از خود مطمئن هستید این مرحله را انجام دهید.ولی به نظر من بد نیست و ارزش امتحانشو داره!!!با توجه به مقالات قبلی با تایپ فرمان regedit در پنجره کوچک run در منوی start برنامه رجیستری ادیتور را باز کنید.و کلید های زیر رو در پنجره سمت چپ پیدا کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket rr

در صورتی که کلید BitBucket در آنجا وجود نداشت آنرا بسازید(طریقه ساخت یک کلید در قبل آمده است.).اگر درست عمل کرده باشید گزینه NukeOnDelete را در پنجره بزرگ سمت راست خواهید دید.NukeOnDelete استفاده از سطل آشغال را کنترل میکند!روی آن کلیک کنید و سپس تحت میدان Value Data عدد ۰ را پاک و به جایش۱ را بگذارید.دقت کنید تحت میدان Base گزینه Hexadecimal فعال باشد.سپس روی ok کلیک کنید و برنامه را دقیق ببندید.از این به بعد حذف فایلهای حجیم بسیار سریعتر از پیش خواهد شد.البته تا قبل از اینکه آنرا دوباره تغییر دهید.

افزودن متن دلخواه درکنار ساعت ویندوز

با این کار متن کنار ساعت ویندوز خود را تغییر خواهید داد !!!

۱- فرمان Regedit را در قسمت RUN ویندوز وارد کنید .

۲- به کلید زیر بروید:

Internation◊Control Panel◊HKEY_CURRENT_USER

۳- داده ای رشته ای با عنوان S1159 ایجاد کرده(در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد)و متن دلخواه خود را در آن وارد کنید .

۴- داده رشته ای دیگر با عنوان S2359 ایجاد کرده و متن دلخواه دیگری را در آن وارد کنید .

توجه کنید که در ویندوز XP اگر فارسی را فعال کرده باشید می توانید عبارات را فارسی تایپ کنید .

اجرای یک برنامه در شروع ویندوز

شاید شما هم از ان دسته از افراد هستید که هنگام ورود به سیستم خود برنامه یا برنامه هائی را اجرا میکنید و بعد شروع به کار با سیستم خود میکنید . تا به حال فکر کرده اید که کاش این برنامه ها خودبه خود در شروع ویندوز
به اجرا در بیایند . با این روش این کار به آسانی هر چه تمام تر صورت میگیرد .
به کلید زیر از رجیستری بروید .
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run rr
در سمت راست اگر برنامه هائی دارید که هنگام شروع ویندوز به اجرا در میایند میتوانید انها را مشاهده کنید . برای اضافه کردن برنامه کافی است که یک کلید از نوع String بسازید ، نا م دلخواهی برای آن انتخاب کنید
سپس مقدار انرا برابر مسیر فایل اجرائی خود قرار دهید .... مانند
"Mechanic\RegMech.exe D:\Program Files\Registry"
مسیر فایل اجرائی خود را میتوانید با راست کلیک بر روی آن وانتخاب گزینه Propertise درتب Shortcut و در قسمت Targetمشاهده کنید .
برای حذف این برنامه هم همانطور که قبلا ذکر شده است ، برنامه را از مسیر حذف کنید .
موفق باشید

غیر فعال کردن اتصال خودکار مودم

اگر اتصالات راه دور در ویندوز فعال باشد ، سیستم عامل سعی میکند هنگام بالا امدن ویندوز یا در زمان اجرای هر برنامه اقدام به اتصال به اینترنت بکند .

برای انجام این عمل به کلید زیر بروید :
[HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\OLE]
حالا یک فایل جدید به نام Enable Remot Connect

Value
از نوع staring ایجاد کنید .
برای فعال شدن
"Y"
و برای غیر فعال شدن

"N"
راتایپ کنید .

نمایش آیکون ها با تعداد رنگ های بالا بدون استفاده از نرم افزار PLUS

رجیستری را باز کنید و این مسیر را دنبال کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowsMetrics
اگر می خواین که آیکون هایتان دارای تعداد رنگها و وضوح بیشتری باشند،ان گاه باید به مد High Color بروید،با این تنظیم آیکون های شما در ویندوز با ظاهر جذاب تری نمایش داده می شوند.یک مقدار از نوع REG_SZ ایجاد و نام آن را Shell Icon BPP بگذارید.و مقدارش رو برابر عمق رنگ مورد نظر دهید (مثلا برای ۱۶ برای کارت های گرافیکی ۱۶ بیتی و ۲۴ برای کارت های گرافیکی ۲۴ بیتی).

Capslock, Numlock, Scroll Lock

به هنگام روشن شدن سیستم ، به طور پیش فرض کلید Numlock روشن و شما امکان استفاده از کلیدهای ماشین حسابی را دارید
حال اگر خواهان تغییر این پیش فرض هستید راه زیر را دنبال کنید :
در خط فرمان Run به رجیستری وارد شوید .
کلید زیر را بیابید :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
در سمت راست به کلید InitialKeyboardIndicators توجه کنید و برای تغییر، مقادیر زیررا به ان بدهید :
۰ = All Keys off (همه کلید ها خاموش = ۰)
۱ = Caps Lock on (کلید Capslock روشن = ۱)
۲ = Num Lock on (کلید Num Lock روشن = ۲)
۴ = Scroll Lock on (کلید Scroll Lock روشن = ۴)
۳ – Caps Lock and Num Lock on (کلید Caps Lock و Num Lock روشن = ۳)
۵ – Caps Lock and Scroll Lock on (کلید Caps Lock و Scroll Lock

روشن = ۵)
۶ – Num Lock and Scroll Lock on (کلید Num Lock وScroll Lock
روشن = ۶)
۷ – Caps Lock, Num Lock, and Scroll Lock on(کلیه کلیدها روشن = ۷)
سیستم را دوباره راه اندازی کنید تا تغییرات را مشاهده کنید .

تعمیر XP از دست رفته زمانی که از لیست بوت خارج شده است

فرض کنید دو ویندوز روی سیستم دارید به شرح زیر:
ویندوز ۹۸ روی درایو C
ویندوز XP روی درایوی به جز C
بنا به دلایلی مجبور شده اید درایو C را فرمت کنید خواهید دید که پس از بوت مجدد سیستم صفحه انتخاب سیستم عامل دیگه ظاهر نمیشه و به این ترتیب علاوه بر ویندوز ۹۸ ویندوز XP رو هم به طور ضمنی از دست داده اید و دیگه نمی تونید به اون واردشوید. و اما راه حل بازیابی XP :
سی دی XP رو بگذارید و فرآیند نصب رو با انتخاب گزینه Install New پی بگیرید.
پس از بوت سیستم صفحه ای خواهید دید که دارای سه گزینه می باشد که اولی آن Repair یا تعمیر XP است که با زدن دکمه R به این قسمت بروید.
حال برنامه به دنبال ویندوز XP های نصب شده بر روی سیستم گشته و پس از چند لحظه آنها را با تخصیص شماره ای لیست می کند. ویندوزی را که می خواهید بازیابی کنید با درج شماره اش انتخاب کنید.
در اینجا برنامه از شما پسورد سر کاربر را طلب می کند که برای ادامه کار حتما باید اونو وارد کنید.
به محیطی مانند خط فرمان داس وارد می شوید که حاوی دستورات گوناگونی جهت تعمیر XP است (با درج فرمان help لیست فرمانها رو ببینید) و اما فرمانی که ما در اینجا بکار می بریم bootcfg/ rebuild است
به سوالات بعدی پاسخ مقتضی بدهید
و بالاخره تایپ فرمان Exit جهت Restart سیستم
توجه داشته باشید که شرایط متفاوتی ممکن است پیش آید که استفاده از متد فوق لازم باشد.

نمایش دادن پسوند فایل ها در XP

در حالت عادی، ویندوز تنها نام فایل را حک می کند. شما می توانید به راحتی ویندوز را وادار کنید که پسوند فایل را نیز نمایش دهد. برای این کار به این ترتیب عمل کنید:
۱ – از کنترل پنل یا از منوی Tools در My Computer گزینه ی Folder Option را انتخاب کنید.

۲- به زبانه View بروید و علامت مربع Hide Wxtensions را بردارید.
۳- OK را فشار دهید.
نکته: توجه داشته باشید که در صورت Rename این حالت، باید پسوند آن را نیز تایپ کنید.

حذف سرچ های اضافه در موقع نصب ویندوز و سرفه جویی در وقت

is/ نصب ویندوز بدون چک سیستم
in/ نصب ویندوز بدون تنظیمات شبکه
iw/ نصب ویندوز بدون تایید کپی رایتiw
iq/ نصب ویندوز بدون چک سالم بودن ساختار دایرکتوری
id/ نصب ویندوز بدون چک فضای خالی موجود در هارد دیسک
مثلا فرمان setup / is / in / iw / iq / id همه اعمال فوق را با هم انجام می دهد
این فرمان در موقع نصب در داس انجام می گیره

چگونه Clear Virtual Memory را در Windows XP فعال کنیم؟

به قسمت Administrative Tools در Control Panel بروید.حال به قسمت Local Security Policy بروید. در Local Policies قسمت Security Options را انتخاب کنید. حال این انتخاب را فعال کنید : Shutdown: Clear Pagefile Virtual Memory

حذف خاصیت چسبندگی موس (Sticky Menus)

تا حالا خاصیت چسبند گی موس شما رو اذیت کرده یا جلوی دست و پا تون رو گرفته ،،، با این دستور موس رو از این کار معاف کنید .
Start Regedit
به کلید زیر بروید :
Go to HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop
به کلید MenuShowDelay در پنجره سمت راست دقت کنید و به آن مقدار ۶۵۵۳۴ را بدهید
Give it a value of ۶۵۵۳۴))
از رجیستری خارج و سیستم را ریبوت کنید .
(برای مشاهده تغییر در Start روی All Program بروید..... برای فعال شدن به کلیک شما احتیاج است)
برای از بردن این عمل و یا بر عکس کردن ان یعنی انجام این عمل با سرعت بیشتر به کلید فوق

مقدار ۰ (صفر) بدهید .
موفق باشید .

Shortcut برای ساعت و تاریخ و .....

تا حالا سعی کردید برای بعضی از برنامه ها Shortcut بسازید ، ولی امکان آن وجود نداشته باشه ، مثلا برای ساعت و تاریخ ویندوز یا Display Properties یا چیزهای دیگه ای که در حالت عادی امکان ان وجود ندارد
با این روش برای بعضی از اینها میتوان این کار را انجام داد .
Search ویندوز را باز کنید ، در قسمت نام فایل desk.cpl را تایپ کنید . بعد روی آن راست کلیک کنید و در قسمت Send to گزینه Creat Shortcut را انتخاب کنبد تا Shortcut ((Display Properties آن روی دسکتاپ شما ایجاد شود . به همین راحتی میتوانید برای منوهای زیر هم Shortcut بسازید .

Add/Remove Programs appwiz.cpl
desk.cpl Display Properties
Settings firewall.cpl Firewall
inetcpl.cpl Internet Options
mmsys.cpl Sound and Audio
ncpa.cpl Network Connections
nusrmgr.cpl User Accounts
System Properties sysdm.cpl
wscui.cpl Security Center
wuaucpl.cpl Automatic Updates
Add Hardware Wizard hdwwiz.cpl
main.cpl Mouse Propertise
Data Sors Admin odbccp32.cpl
Power Options powercfg.cpl
And Modem telephon.cpl Phone
Time And Date timedate.cpl
intl.cpl Language Option
Game Controllers joy.cpl
irprops.cpl Wireless Link
Accessbility option access.cpl

موفق باشید .

تغییر ویندوز پیش فرض سیستم

امروزه اکثر کاربران، بر روی کامپیوتر خود دو ویندوز نصب می کنند، که عمدتا یکی ویندوز Xp و دیگری ویندوز ۹۸ است. اگر شما هم جزو این دسته از کاربران باشید، حتما دیده اید که به هنگان آغاز کار سیستم، انتخابی مبنی بر اینکه وارد کدام ویندوز می شوید، پیش روی شماست و

چنانچه شما در مدت ۳۰ ثانیه، بر روی Enter کلیک نکنید، خود به خود وارد ویندوزی می شوید که به طور پیشفرض انتخاب شده است. در ابتدا وارد یکی از ویندوز ها شوید، ترجیحا ویندوز XP (این آموزش بر اساس ویندوز XP تهیه شده است).
در ابتدا وارد Control Panel شده و بر روی System دوبار کلیک کنید تا System Properties باز شود. حال بر روی Advanced کلیک کنید. سپس در قسمت Startup and Recovery بر روی Settings کلیک کنید. در پنجره باز شده، در قسمت Default operating system به راحتی می توانید سیستم عامل پیشفرض را تغییر دهید. در قسمت Time to display list ... نیز می توانید با تغییر عدد ۳۰ ، مدت زمان تاخیر سیستم جهت انتخاب یکی از دو سیستم عامل را، کم یا زیاد کنید. (دقت داشته باشید که این اعداد بر حسب ثانیه می باشند).
حالا بر روی تک تک پنجره های باز شده، Ok بزنید و سیستم را Restart کنید تا نتیجه را مشاهده کنید

یه سری کلیدهای شاید بدرد بخور

ALT+PRT SCN.....پرینت پنجره ای که باز است.
SCN CTRL+PRT.....پرینت از کل صفحه نمایش در هر حالتی که هست.
ALT+TAB.....امکان انتخاب یک صفحه از بین چند صفحه به سرعت!!!
WINDOWS+E.....باز کردن explorer windows.
WINDOWS+D.....حد اکثر یا حد اقل کردن اندازه همه پنجره ها.
WINDOWS+BREAK.....باز کردن system properties.
SHIFT ....هنگام قرار دادن cd موجب غیر فعال کردن auto run میشود.
SHIFT+DELETE.....نادیده گرفتن سطل آشغال در عملیات حذف
Ctrl + c: ---------کپی
Ctrl + x:---------بریدن
Ctrl + v:----------برگرداندن از حافظه
Ctrl + z:----------------برگشت به حالت قبل
Dele:----------------پاک کردن
Shift + delete:------پاک کردن بدون قرار گرفتن در سطل آشغال
کشیدن یک ایتم +ctrl--------کپی ایتم انتخاب شده
کشیدن یک ایتم + ctrl + shift------ایجاد میانبر برای ایتم انتخاب شده
F2------تغییر نام
Ctrl + right arrow----- برگشت به ابتدای کلمه
arrow Ctr + left------رفتن به ابتدای کلمه بعدی
Ctrl + down arrow-----رفتن به ابتدای خط بعدی
Ctrl + up --------رفتن به ابتدای خط حاضر

Ctrl + shift + arrow-------روشن کردن یک بلوک از متن

Shift + arrow-----انتخاب بیش از یک ایتم

Ctrl + A------- انتخاب همه موارد

F3-----جستجو

Alt + enter--------نمایش مشخصات برای ایتم

Alt + f4--------بستن یک ایتم یا خارج شدن از آن

Alt + spacebar------باز کردن میانبر برای پنجره فعال

Ctrl + f4–بستن پرونده فعال هنگامی که چند پرونده فعال وجود دارد

Alt + tab------حرکت بین پنجره های باز

Alt + esc--------گردش بین ایتم ها در پنجره های باز

F4---نمایش منوی آدرس بار در my computer و windows explorer

Shift + f10 -------نمایش میانبر برای ایتم انتخاب شده

Alt + spacebar------نمایش منوی سیستم برای پنجره انتخاب شده

Ctrl + esc --------نمایش استارت منو

F5------بازیابی دوباره منو باز شده

پاک کردن حافظه Cache گزینه RUN در منوی استارت

در گزینه RUN تعدادی از دستوراتی را که قبلا وارد کرده ایم به صورت یک تاریخچه وجود دارد.برای پاک کردن این تاریخچه این دستورات رو دنبال کنید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

در این جا می توانید به پاک کردن این مقادیر و تاریخچه بپردازید.

تغییر دادن عنوان پنجره ی مرورگر اینترنت

عنوانی که در پنجره ی مرورگر اینترنت همواره به چشم میخورد ، عنوان Microsoft Internet Explorer است ، اما شما می توانید هر عنوانی را که دوست دارید به جای آن قرار دهید. برای مثال شما می توانید این عنوان را به Browser MY یا هر چیز دیگر که مایل باشید ، تغییر دهید.

رجیستری را باز کرده و ابتدا این کلید را در آن پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main

یک متغیر جدید از نوع String و به نام Windows Title بسازید و عنوان مورد نظرتان را

به آن بدهید.

توجه: اگر متغیر Windoes Title را حذف کنید، عنوان مادرزادی پنجره ی مرورگر اینترنت روی کار خواهد آمد.

جلوگیری از دستکاری تنظیمات صفحه نمایش (Display Settings)

اگر از سیستم شما کسی غیر از خودتون هم استفاده میکنه و شما نمی خواهید به تنظیمات صفحه نمایش دسترسی داشته باشه این آموزش را پی بگیرید :
رجیستری را باز کنید و وارد کلید زیر بشوید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

در صورتی که کلید System وجود نداشت انرا بسازید برای اینکار بر روی زیر شاخه Policies راست کلیک کرده و از بخش New گزینه Key انتخاب کنید.سپس در پنجره سمت راست در کلید System یک مقدار DWARD به نام NoDispCPL ایجاد کنید،سپس برای جلوگیری از دست کاری تنظیمات به ان مقدار یک و برای غیر فعال کردن به ان مقدار صفر بدهید.

دست بردن در تنظیمات شماره گیری خودکار اینترنت

تو یه تاپیک یکی از دوستان اینرو پرسیده بودن که چجوری از این کار جلوگیری کنه این راهش ویندوز این قابلیت را دارد که به طور خودکار شماره ی کارگزار اینترنتی شما را به به منظور برقراری اتصال به اینترنت بگیرد. این گزینه را میتوانید به این ترتیب تحت اراده ی خود قرار دهید. رجیستری را باز کنید و این کلید را در آن پیدا کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Setting
یک متغیر جدید از نوع باینری در قاب سمت راست به نام Enable Autodial بسازید.
و برای فعال کردن شماره گیری خودکار مقدار ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۱ را به آن بدهید. اگر بخواهید این گزینه از کار بیفتد.
کافی است مقدار ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ را به متغیر مزبور بدهید توجه داشته باشید که این دخل و تصرف را میتوان طبق سیاست کاربر به کاربر انجام داد و آنرا به HKEY_CURRENT_USER اضافه نمود و یا کل کامپیوتر را مشمول آن ساخت و به HKEY_LOCAL_MACHINE اضافه کرد .

حذف هشدار کمبود فضا روی هارد دیسک

حتما شما هم تا کنون بارها با این هشدار ویندوز (Low Disk Space Message) مبنی بر اینکه فضای درایو مثلا E شما پر شده است و باید مقداری از آن را خالی کنید، مواجه شده اید. پیامی که در صورت پربودن فضای هارد دیسک شما، هر از چند گاهی برای درایو های مختلف ظاهر می شود و شما مجبورید که با کلیک بر روی آن، به عبارتی آن را Cancel نمایید. در این ترفند رجیستری قصد داریم، ارسال هشدار را متوقف نماییم تا دیگر در حین کار با کامپیوتر مزاحم کارمان نشود. در ابتدا با کلیک بر روی منوی Start و انتخاب گزینه Run ... و وارد کردن عبارت Regedit ، وارد محیط رجیستری شوید. (در ابتدا و قبل از دست بردن در رجیستری یک Back Up از آن بگیرید تا در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی از نسخه Back Up استفاده کنید.) حال به دقت آدرس زیر را پیگیری کنید.

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ Policies \ Explorer \ CurrentVersion

سپس در پنجره سمت راست، کلیک راست نموده و value New DWORD را برگزینید. سپس اسم آن را به طور دقیق NoLowDiskSpaceChecks قرار دهید. حال دوبار بر روی آن کلیک کنید و در قسمت value data عدد ۱ را وارد کنید و Ok را بزنید. (برای فعال کردن دوباره این خاصیت یعنی ارسال هشدار به علت کمبود فضای هارد دیسک، عدد صفر را در این قسمت وارد کنید) کار تمام است، Logoff نموده و یکبار دستگاه را Reboot نمایید. مطمئن باشید دیگر آن پیام اعصاب خورد کن، مزاحم کار شما نخواهد شد.

بدست آوردن پسورد Administrator

یکی از مشکلات ویندوز xp راه نفوذ به آن در صورت فراموش کردن password می باشد .همانطور که همه شما می دانید xp امکان جالب user switch را دارد که می توان محیط را برای کار user های مختلف فراهم کرد .حالا اگر شما این password را فراموش کنید چاره چیست؟. در این حالت چند راه نفوذ هست و آن این است که در هنگام ظاهر شدن منوی کاربران در ابتدا ، دو بار کلیدهایALT+CTRL+ DELETE را فشار دهید سپس در قسمت نام کلمه administrator را تایپ کرده و قسمت password را خالی بگذارید و Ok را بزنید در این حال وارد سیستم می شوید.

۲.حال اگر در هنگام نصب ویندوز Xp برایAdmin پسورد گذاشته باشند چه کار کنیم؟

برای این کار قبل یا هنگام بالا آمدن ویندوز کلید F8 را زده سپس بسته به نوع نیاز خود یکی از گزینه های Safe Mode را انتخاب کنید.

بعد از وارد شدن به ویندوز در منو Start کلیک کنید سپس گزینه RUN را انتخاب کرده ودر جای خالی عبارت

Control userpasswords2 را تایپ کنید.

پنجره باز شده دارای ۲ TAB به نام هایamp; Advanced& Users می باشد.
TAB Users را انتخاب کرده و تیک گزینه: User must enter a username and password to use this computer را بردارید
با برداشتن تیک این گزینه دیگر هنگام ورود به ویندوز از شما پسورد گرفته نمی شود.

حالا با استفاده از گزینه Add می توان نام کاربری را به آن اضافه و با استفاده از گزینه Remove می توان نام کاربری را حذف کرد.
همچنین با استفاده از گزینه Properties می توان میزان دسترسی کاربران به ویندوز را تعیین کرد.

تغییرات در Office Asistant

همه با دستیار آفیس مایکروسافت (به شکل گیره کاغذ و سگ و گربه و...) آشنا هستید. شما می‌توانید آنرا کاملاً حذف کنید و یا اینکه در عملیات آن تغییراتی ایجاد کنید. برای حذف کامل آن به آدرس

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office

در رجیستری ویندوز بروید. بعد از بازکردن این شاخه یکی از شاخه‌های ۸,۰، ۹,۰ و ۱۰ را باز کنید (این شماره‌ها به نسخه آفیس شما بستگی دارد، شماره OfficeXP، 10 است) و در آنجا شاخه Asistant>Common را باز کنید. دایرکتوری Asistant را پاک کنید. در این صورت دستیار آفیس به کلی از بین می‌رود. برای تغییرات در آن یک Dword value ایجاد کنید و برای عملیات زیر کارهای مربوطه را انجام دهید:

غیرفعال کردن کلید F1 AsstAssistWithHelp=0
غیرفعال کردن Tipهای با اولویت بالا AsstOnlyHighProrityTips=1
غیرفعال کردن پیغامهای کمکی AsstAssistWithHelp=0

بازسازی محیط Word

گاهی اوقات آنقدر با منوهای موجود در Word بازی می کنید که برخی از آنها مفقود می شوند و دیگر نمی توانید حتی از طریق ستینگ هم آن را بازگردانید. برای به دست آوردن تمام Defaultهای ورد می توانید از این ترفند استفاده کنید تا همه چیز را مانند روز اول دربیاورید. ابتدا با تایپ Regedit روی Run در منوی استارت رجیستری سیستم را بالا بیاورید و به سراغ کندوی بزرگ HKEY - CURRENT- USER بروید. داخل آن شاخه ای به نام Software است که با کلیک روی آن می توانید به سراغ زیرشاخه Microsoft بروید و داخل آن نیز Office را پیدا کنید. حالا بسته به نسخه آفیس باید به سراغ زیرشاخه بعدی بروید. اگر آفیس ۲۰۰۰دارید، باید زیرشاخه ۹,۰را ببینید و اگر آفیس xpدارید، باید زیرشاخه

۱۰,۰ را مشاهده کنید. سپس زیرشاخه Word داخل آنها را بیابید و با زدن موس روی آن زیرشاخه موردنظر یعنی Data را می بینید. حالا باید این زیرشاخه را Selectکرده و سمت راست موس را روی این زیرشاخه زده و Rename را انتخاب کنید. حالا برای این فولدر یک نام جدید مثلا Old Data را بگذارید و بعد enter را بزنید. سپس یک بار سیستم را خاموش و روشن کنید تا به نتیجه دلخواه برسید.

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data

دیدن پسورد در XP

یکی از ویژگی های dilaup در xp نشان ندادن پسورد است یعنی وقتی شما روی ایکون یک dialup کلیک می کنید فقط username دیده می شود. برای اینکه بتوانید پسورد را مشاهده کنید، مراحل زیر را در رجیستری اجرا کنید: HKEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--CurrentControlSet- Services--RasMan--Parameters Modify در اینجا یکDWORD با اسم DisableSavePassword بسازید. مقدار ۰ در این DWORD برای SAVE کردن و مقدار ۱ برای SAVE نشدن پسورد است

بدون جستجو:

اگر دوست ندارید کسی فایلی را در کامپیوتر شما جستجو کنه , میتونید Search را از منوی Start حذف کنید.

برای این کار به زیر کلید زیر بر ید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre]
ntVresion\Polisies\Explorer]

و یک مقدارDWORD به نام NoFind بسازید و به اون مقدار ۱ بد ید.اینجوری حتی کلید های F3 وF+ Windows نیز کار نخواهند کرد.

یه ترفند خیلی خوب برای فارسی کردن یا تغییر نام دادن اجزا ویندوز

یه کم دیر به دیر مینویسم ولی شما ببخشید

دوستان عزیز با ترفند این دفعه شما میتونید به راحتی هر چه تمام تر اجزا ویندوزتون رو فارسی

کنید مثله مای کامپیوتر یا اینترنت اکسپلورر یا .....
من که خیلی از این ترفند استفاده میکنم
برای فارسی کردن یا تغییر نام دادن کافیه این مسیر رو طی کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
NoRoam\MUICache

وقتی به این صفحه رسیدید می بینید که در سمت راستتون یه خروار از نام ها هست و شما می تونید اونا رو تغییر بدید.
نمایش عکس و جزییات در properties system

مطئن هستم که تا به حال به پنجره System رفته اید.
سوال: سیستم کجاست؟
جواب: ای بابا . با رایت کلیک بر روی آیکن computer My سپس انتخاب Properties به آن می رسید.
آیا دوست دارید عکسی در آنجا بگذارید
ابتدا یک تصویر با فرمت BMP در اندازه ۱۱۴*۱۸۰ برای خود ساخته و با نامه Oemlogo ضبط کنید.
تصویرتان را به شاخه Windows/System منتقل کنید .
حالا باید دستور مربوطه را بنویسید. برای اینکار Notepad را باز کنید و در آن بنویسید:

[general]
manufacturer= AMIR_P30
model= WWW.yoursite.COM
[information supoport]
line1=
line2= My Email:
line3= your name@gmail.com
line4= Send
line5= me
line6= a mail

البته به جای عبارات مقابل مساوی می توانید هرچی می خواهید بنویسید.
سپس آنرا در شاخه سیستم با نامه Oeminfo.ini ضبط کنید.
به پنجره سیستم بروید و نتیجه را ببینید. اگه مشکلی بود ابعاد تصویر را ۱۶۰*۱۲۰ کنید

این ترفند خیلی به درد شرکت های کامپیوتری میخوره
---------- راستی فارسی هم می تونین بنویسین----------

فزودن Open With در راست کلیک برای فایل های خاص

این روش برای حرفه ای ها کاربرد زیادی دارد شما با این روش می توانید برای فایل های مورد نظر خود در راست کلیک Open With قرار دهید.

برای این کار در ویندوز ۹۸ به کلید زیر مراجعه نمایید:

HKEY_CLASSES_ROOT*\Shell

باید یک کلید جدید با نام Openas از طریق New => Key ایجاد کنید.

دوباره به همان روش کلید دیگری با نام Command در Openas ایجاد کنید.

روی مقدار Default که پیش فرض به وجود می آید دوبار کلیک کنید و مقدار زیر را به آن بدهید:

shell32.dll?OpenAs_RunDLL %1 rundll32.exe

در ویندور ME از این روش نمی توان استفاده نمود و در ویندوز XP به زیر کلید زیر مراجعه نمایید.

HKEY_CLASSES_ROOT*\OpenWithList

قرار دادن عکس،تعویض لوگو و افزودن عنوان به پنجره مرورگر IE

همون طوری که در قسمت اول این مقاله نوشتم از طریق رجیستری میشه به تعویض عکس پس زمینه IE پرداخت ولی حالا یه راه دیگه،البته این راه مخصوص ویندوز های ۲۰۰۰ و XP است.
ابتدا وارد RUN شوید و تایپ کنید gpedit.msc و اینتر بزنید،پنجره ایی براتون باز میشه با نام Group Policy که در قسمت سمت چپ در زیر شاخه :
Local Computer Policy 2 تا گزینه وجود داره به نام Computer Configuration و USER Configuration حالا این مسیر را دنبال کنید :
Setting\Internet Explorr Maintenance\Browser Windows User Interface
حالا در این قسمت در صفحه سمت راست ۳ تا گزینه داره:
Browser Title :این قسمت مربوط میشه به عنوانی که می خواین برای مرورگرتون بزارین

Browser Toolbar Customizetion :این قسمت هم مربوط میشه به جایی که شما میتونین عکس مورد علاقتون رو در پس زمینه تولبار مرورگر تون بندازین.(توجه کنید که حتما عکستون باید به پسوند .bmp یا .gif باشه)
Custom Logo :در این قسمت هم میتونین لوگوی مورد نظرتون را به جای لوگوی ویندوز بندازین.(اندازه عکسش باید ۲۲*۲۲ یا ۳۳*۳۳ باشه و ۱۶ کولور یا ۲۵۶ کولور هم ذخیره شده باشه.)

پاک کردن History در قسمت RUN ویندوز.

ممکنه که تا حالا شما دستورات یا چیزای زیادی در قسمت RUN خود تایپ کرده باشید.و نمی خواهید که کسی پی به دستورات یا..... وارد شده شما ببره. برای پاک کردنش چی کار می کنید؟؟ خوب بازهم سر رجیستری میریم و از اون کمک می گیریم.
ابتدا در قسمت RUN تایپ کنید regedit سپس اینتر بزنید. وقتی وارد رجیستری شدید این مسیر را طی کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\RunMRU
وقتی که به این قسمت رسیدید میتونید به راحتی از قسمت سمت راست آنچه را تایپ کرده بودید را تایپ کنید.

کلیدی برای دستکاری در Shutdown ویندوز XP

شما هم دوست دارید تو برنامه های ویندوزتون دست کاری کنید نه پس بر روی Desktop کامپیوتر راست کلیک کرده و از قسمت New گزینه Shortcut انتخاب کنید. سپس در پنجره باز شده، آدرس زیر را وارد کنید:
D:\windows\system32\shutdown.exe
(طبیعی است که اگر ویندوز شما در درایو دیگری می‌باشد، نام آن درایو را به جای D در آدرس بالا وارد کنید) Next را بزنید، برای Shortcut نامی به دلخواه انتخاب نمایید و در پایان Finish را کلیک کنید. حال بر روی Shortcut ساخته شده راست کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید. در کادر Target آدرس های زیر رو میتونید وارد کنید :

برای Log Off این دستور: D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -l
برای Shutdown این دستور :
D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s
و برای Reboot این دستور : D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r

حالا فرض کنید برای Shutdown کردن ، شما همیشه حواستون به برنامه های Save نشدتون نیست ، میخواهید یه زمانی به شما داده بشه که اگه چیزی از یادتون رفته اونرو Save کنید. یا به هر دلیل دوست دارید اینکار با تاخیر انجام بشه پس درکادر Target آدرس زیر رو وارد کنید :

D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 90

اینکار سیستم شما رو در ۹۰ ثانیه خاموش میکنه (به جای ۹۰ هر عددی رو که دوست دارید تایپ کنید)

یا اگه دوست دارید که موقع اجرا پیغامی برای شما نشون داده بشه با این دستور میتونید این کار رو صورت بدید

" D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -c " متن دلخواه

(به فاصله ها دقت کنید)

اما وقتی شمارش معکوس شروع میشه ، برای رهائی از این عمل چی کار میشه کرد ؟ تنها راه (توجه داشته باشید، تنها راه؛ چون این دستور از تمام برنامه‌های در حال اجرا و پنجره‌های باز صرف‌نظر می‌کند) برای متوقف کردن اون، اینه که یک بار دیگه برنامه را با تایپ حروف « a– » برای Abort (اونرو متوقف کنید) اجرا کنید .

یعنی سریع دوباره روی Shortcut ساخته شده راست کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید. در کادر Target آدرس های زیر رو وارد کنید :

D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -a

OK کنید و اونرو اجرا کنید .

دستور زیر سیستم رو بدون هیچ پیغامی برای Save نشدن برنامه هاتون ، خاموش یا راه اندازی میکنه .

D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -f

اما برای Hibernate کردن، اوضاع کمی فرق می کند! هنگام ساختن Shortcut به جای آدرس بالا، آدرس زیر را وارد کنید.

D:\Windows\system32\rundll32.exe powrprof.dll, SetSuspendState

البته شما قبلا باید در پیکر بندی سیستم، Hibernation را فعال کرده باشید، بنابراین از Control Panel به Power Option رفته روی برگه Hibernation کلیک کنید ودر کنار Enable Hibarnation تیک انروعلامت بزنید .

عنوان: خراب کردن صفحه کلید

با این کار عملا استفاده از صفحه کلید ممکن نیست.
این کار باعث می شود که هنگامی که دکمه ای از صفحه کلید را فشار دهید صدای بوقی(beep) شنیده شود و مانیتور چشمک بزند. به دو مسیر زیر به رجیستری ویندوز بروید.

مسیر۱: HKEY_CURRENT_USER\Control Response\Panel\Accessibility\Keyboard
نوع: String Value
نام: Flags
مقدار: ۱۲۷

مسیر۲: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\SoundSentry
نام : Flags مقدار: ۳
نام: WindosEffect مقدار:۳
نوع: Value String

حل مشکل User32.dll و Out of Memory

تا حالا شده موقع بالا آمدن سیستمتون با پیغام user32.dll failure یا Out of Memory مواجه بشید در حالیکه حافظه به اندازه کافی دارید؟
برای حل این مشکل باز به سراغ ریجستری می ریم. وارد مسیر زیر در ریجستری شوید HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems\Windows
متغیری بنام SharedSection رو پیدا کنید و روش دابل کلیک کنید تامقدارش رو ببینید.همانطور که می بینید مقدار این متغیر خیلی طولانی هست
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=xxxx,yyyy
من یه مقدارش رو اینجا کپی کردم (البته بجای xxxx,yyyy عدد می بینید)در این رشته متغیر SharedSection رو پیدا کنید همانطور که می بینید این متغیر از الگوی زیر پیروی می کند:
SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz
توضیح : متغیر xxxx اندازه ماکزیمم system-wide heap (ناحیه ای از حافظه که منابع مهم رو در خودش نگهداری می کند) به کیلو بایت و متغیر yyyy اندازه desktop heap را تعیین می کنند.

متغیر zzzz اندازه hidden desktop heap را تعیین می کند که بوسیله non-interactive processes بوجود می آد .که بلافاصله بعد از yyyy میاد.اگه این متغیر رو ندارید اون رو باید بسازید یعنی بعد از مقدار yyyy باید عدد ۵۱۲ را تایپ کنید و کامپیوتر تون رو reset کنید.

اگر باز پیغام Out of memory رو دریافت می کنید مقدار متغیر yyyy رو به ۲۵۶ تغییر بدید
همچنین باید مقدار RegistrySizeLimit را از مسیر زیر حذف کنید
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control

در ضمن باید مقدار متغیر PagePoolSize را از مسیر زیر به عدد صفر تغییر بدید.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management.

در نهایت کامپیوترتون رو دوباره reset کنید.

در آوردن پسورد یاهو از رجیستری:

از منوی Start گزینه Run را انتخاب کنید و Regedit را تایپ کنید تا داخل محیط ویرایش ریجستری شوید حالا به این کلیک در ریجستری بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\Pager
و روی Save Password دو بار کلید کنید و عدد ۱۰۰ را در آن تایپ کنید و OK بزنید.
حالا یاهو مسنجر را نگاه کنید آخرین ID و Password ID می بینید می توانید باآن LOGIN بشوید .
حالا باید یک برنامه از قبل آمده کرده باشید که بتواند پسورد روی ویندوز که به صورت ستاره نمایش داده میشود را بخواند که با آن بتوانید پسورد درون یاهو مسنجر را بخوانید.
این کار را شما می توانید در کافی نت انجام بدهید. چون Password شخص قبلی(کسی که قبل از شما کار می کرده) اگر هم پسورد را Save نکرده باشه می توانید در بیارید .

تبدیل ساعت ویندوز Longhorn از حالت آنالوگ به دیجیتال:

برای تبدیل ساعت ویندوز Longhorn از حالت آنالوگ به دیجیتال به آدرس زیر در رجیستری بروید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS

ENTVERSION\EXPLORER\STARTBAR\MODULES \CURR
سپس در داخل Clock نوشته System.Windows.Desktop.ClockTile را به System.Windows.Desktop.DigClockTile تغییر دهید.
یک بار ویندوز را restart کنید.(لطفا به بزرگ و کوچک بودن کلمات دقت کنید)
موفق باشید.

حذف عبارت shourtcut to

اگر فقط و فقط ۷ بار این عبارت را از اول فایلی پاک کنید ویندوز در برابر این اراده آهنین شما تسلیم شده و دیگر این عبارت به اول اسم هیچ فایلی اضافه نمی شود.

بعد از نصب XP ویندوز CD_Rom و DVD-Rom را نمی شناسد

تا حالا شده بعد از نصب ویندوز XP ببینید که درایوهای CD-ROM و DVD-ROM شما از کار افتاده باشه. در چنین مواقعی نیازی به نصب دوباره ویندوز نیست کافی است با کمک ریجستری این مشکل را حل کنیم.
مراحل زیر را دنبال کنید:

۱- وارد ریجستری شوید.
۲-مسیر زیر را پیدا کنید
H_L_M\System\CurrentControlSet\Control\Class\{3d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
۳- از منوی Registry باید گزینه Registry File Export را انتخاب کنید و از همین شاخه یک فایل Backup می سازید. (درصورتیکه مشکلی برای ویندوز پیش آمد دوباره از این فایل استفاده می کنید)
۴-اگر مقادیری به نامهای UpperFilters و یا LowerFilters وجود داشت آنها را حذف کنید
۵-از ریجستری خارج شوید و کامپیوتر را Reset نمایید
۶-بعد از بالاآمدن ویندوز وارد Control Panel شوید و آیکن system را باز کنید در پنجره ظاهر شده باید وارد قسمت HardWare شده و از این قسمت باید Device Manager را انتخاب کنید
۷- در این پنجره هر درایوی که با علامت سوال همراه بود انتخاب کنید و از منوی Action باید Uninstall را انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید.
۸-مرحله ۷ را برای تمام درایوهایی که با علامت سوال هستند تکرار کنید.
۹- از منوی Action باید گزینه Scan for hardware changes را انتخاب کنید
در پایان درایوهای CD-ROM و DVD-ROM روی ویندوز نصب خواهند شد

موقع نصب SP پیغام Access Denid دریافت می کنید

همونطور که استحضار دارید سرویس پکهای ویندوز SP برای تمامی نسخه های ویندوز بیرون اومده برای ویندوز XP هم آخرین نسخه سرویس پک شماره ۲ هست که حجمی معادل ۲۷۰ مگا بایت دارد. اگر این فایل را دانلود و یا از کسی گرفتید و قصد نصب آن را در سیستم خود را دارید موقع اجرای SP ممکن هست با پیغام Access Denid مواجه شوید.

برای حل این مشکل از ریجستری ویندوز کمک می گیریم.این نکته را در نظر داشته باشید که شما باید بعنوان Administrator اجازه دسترسی کامل به تمام قسمتهای ویندوز را داشته باشید نه به عنوان کاربر فرعی! مراحل زیر را دنبال کنید:

۱–وارد منوی start شده و گزینه run و در نهایت در این پنجره regedit را تایپ می کنید تا وارد پنجره ریجستری شوید.
۲–وارد مسیر زیر شوید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update
۳–باید روی Auto Update کلیک سمت راست کنید و گزینه Permissions را انتخاب کنید.
۴–در پنجره ظاهر شده باید برای Administrators گزینه Full Control بصورت Allow باشد

رفع خطای NTLDR is Missing

زمانی که ویندوز ۲۰۰۰ شما بالا می آد ممکنه پیغام خطای زیر رو دریافت کنید

NTLDR is missing
Press any key to restart

این مشکل به دو دلیل بوجود می آید: ۱– تاریخ BIOS قدیمی است ۲– زمانی که یکی از فایلهای بوت ویندوز شما خراب یا از بین رفته باشد:

Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini

برای حل این مشکل اول تاریخ BIOS خودتون رو چک کنید که بروز باشد .از آنجائیکه بندرت پیش می آد که این تاریخ منسوخ / قدیمی باشد در مورد زمانی که یکی از فایلهای سیستم از بین رفته باشد بحث می کنم. یکی از روشهای زیر را برای حل این مشکل بکار ببرید:

روش اول: از یک Disk Boot برای راه اندازی استفاده کنید
برای استفاده از بوت دیسک بطریق زیر اقدام نمایید.
۱–یک دیسک بوت ویندوز ۲۰۰۰ که شامل فایلهای Ntldr,Ntdetect.com,Boot.ini باشد بسازید

برای چگونگی ساخت دیسک بوت به مقاله پیشین رجوع کنید
۲– اطمینا حاصل کنید که فایل Boot.ini به هاردی که سیستم عامل ویندوزتان روی آن نصب شده اشاره می کند.
۳– دیسک بوت ویندوز را در درایو مربوطه قرار بدید و کامپیوتر را دوباره راه اندازی کنید
۴–فایلهای Ntldr,Ntdetect.com,Boot.ini را از دیسک بوت روی هاردتون کپی کنید.
روش دوم: استفاده از Recovery Console
۱–از دیسک های راه اندازی ویندوز ۲۰۰۰ یا ازCD ویندوزتان برای راه اندازی استفاده کنید
۲– در صفحه ای که Welcome to setup به نمایش در می آید باید کلید R را برای تعمیر ویندوزتان فشار دهید
۳–کلید C را برای نصب ویندورتان با استفاده از recovery Console فشار دهید
۴–عددی که اشاره به نصب ویندوزتان دارد را انتخاب کنید و کلید enter را فشار دهید.برای مثال ۱ را تایپ کنید و کلید enter را فشار دهید.
۵– رمز عبوری Administrator را تایپ کنید و کلید enter را فشار دهید
۶–نام درایو CD-Rom که سی دی ویندوز شما قرار دارد را تایپ کنید. و کلید enter را فشار دهید.
۷–دستورات زیر را تایپ کنید و کلید enter را در پایان هر دستور فشار دهید. هر کجا کلمه drive ذکر شد باید نام درایوی که شما در مرحله ۴ بکار بردید تایپ نمایید.

```
copy c drive:\i386\ntldr c:\
Copy drive:\i386\ntdetect.com c:\
```

اگر با پیغام Overwrite File مواجه شدید کلیدy را فشار دهید
۸–دستورات زیر را تایپ کنید و کلید enter را فشار دهید

```
Type C:\Boot.ini
```

لیستی مشابه لیست زیر به نمایش در می آید.

```
[loader boot]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[systems operating]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft
Professional" /fastdetect Windows 2000
```

اگر شما پیغام زیر را دریافت کنید فایل boot.ini از بین رفته یا صدمه دیده است
.specified The system cannot find the file or directory
۹– اگر فایل boot.ini از بین رفته یا صدمه دیده باشد با طی مراحل زیر آن را دوباره بسازید
الف– یک ایدیتور تکست مثل notepad یا edit.com را برای ساخت این فایل باز کنید و دستورات زیر را تایپ کنید

```
[loader boot]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[systems operating]
```

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Professional" /fastdetect Windows 2000

ب– فایل فوق را در فلاپی دیسک با نام boot.ini ذخیره نمایید.

ج–دستور زیر را در پرامت Recovery Console تایپ کنید و فایل boot.ini را از فلاپی روی هارد کپی کنید

Copy a:\boot.ini c:\

۱۰–exit را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید و کامپیوتر را دوباره راه اندازی نمایید.

روش سوم: استفاده از CD ویندوز ۲۰۰۰

۱–سی دی ویندوز را در درایو قرار دهید و کامپیوتر را راه اندازی نمایید.

۲–در صفحه Welcome to Setup کلید R را فشار دهید

۳–در پنچره Windows 2000 Repair options حرف R را فشار دهید.

۴–زمانی که به شما انتخاب گزینه های تعمیر را می دهد حرف M را فشار دهید.

۵–گزینه Verify Windows ۲۰۰۰ system files را انتخاب کنید و کلید enter را فشار دهید

۶–گزینه Continue (perform selected tasks) را انتخاب کنید و کلید enter را فشار دهید.پیغامهای زیر ظاهر خواهد شد.

You need an Emergency Repair disk for the Windows ۲۰۰۰ installation you want to repair.

۷–یکی از مراحل زیر را بسته به وضعیت سیستمتان انتخاب نمایید

الف–اگر یک فلاپی Emergency Repair disk دارید مراحل زیر را دنبال کنید

–کلید enter را فشار دهید

–فلاپی Emergency را در درایو قرار دهید و کلید enter را فشار دهید

–از دستورات نصب برای تعمیر نصب ویندوزتان استفاده کنید و کامپیوتر را reset نمایید

ب–شما فلاپی Emergency Repair disk در اختیار ندارید

– حرف L را فشار دهید .جملات زیر به نمایش در می آید

Setup has found Windows 2000 in the following folder:

"Microsoft Windows ۲۰۰۰ drive:\WINNT"

–کلید enter را فشار دهید

اگر setup محل نصب ویندوزتان را شناسایی نکرد

اگر شما یک emergency repair disk ندارید و ویندوز محل نصب ویندوزتان را شناسایی نکرد مراحل زیر را دنبال کنید.

۱– setup ویندزو ۲۰۰۰ را اجرا کنید

۲–در صفحه setup will install windows 2000 on partition گزینه (no change leave the current file system intact) را انتخاب کنید و کلید enter را فشار دهید

۳–کلید ESC را برای نصب ویندوز در پوشه جدید انتخاب کنید

۴–در قسمت Select the folder in which ... باید مقدار tempwin\ را تایپ کنید و کلید enter را فشار دهید. Setup یک کپی جدید از ویندوز را نصب خواهد کرد

۵–برای کپی جدید ویندوز log on کنید

۶– روی startکلیک کنید و گزینه run را انتخاب کنید

۷– در پنجره باز شده تایپ کنید cmd و کلید enter را فشار دهید

۸– در این پنجره تایپ کنید C:

۹– دستور زیر را تایپ کنید

Attrib –h –r –s boot.ini

۱۰– boot.ini edit را تایپ نموده و کلید enter را فشار دهید. متن این فایل قابل مشاهده خواهد بود

[loader boot]
timeout=30
N default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWI
[systems operating]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Professional" /fastdetect Windows 2000

۱۱– در هر جای این فایل tempwin را با WINNT جایگزین نمایید .نتیجه باید مانند شکل زیر باشد

[loader boot]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[systems operating]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Professional" /fastdetect Windows 2000

۱۲– کلید ALT+F و سپس S را فشار دهید

۱۳– کلید ALT+F و سپس کلید X را فشار دهید

۱۴–تایپ کنید attrib +h +r +s Boot.ini

۱۵– exit را تایپ کنید و کلید enter را فشار دهید

۱۶– کامپیوتر را reset نمایید

۱۷– در پنجره Please select the operating system to start باید گزینه Microsoft Windows 2000 را انتخاب کنید و کلید enter را فشار دهید

۱۸– برنامه Windows explorer را اجرا اکنید و پوشه های زیر را پیدا کنید و حذف نمایید All Users.Tempwin , Tempwin

غیر فعال کردن Regedit

هشدار ! : در بکار گیری ترفند زیر محتاط باشید زیرا یک بار که این تکنیک را اعمال کنید ، دیگر نخواهید توانست REGEDIT را اجرا کرده و به رجیستری دسترسی داشته باشید.کلید زیر را پیدا کنید

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System])در صورت نبود system ان را ایجاد کنید)

یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام DisableRegistryTools ایجاد کرده و مقدار

ان را برابر ۱ قرار دهید تا توابع ویرایش رجیستری غیرفعال گردد.
نکته: تا زمانی که ویندوز را Restart و Logoff نکرده اید با اجرای Regedit و حذف مقدار ایجاد شده فوق می توانید از قفل شدن رجیستری جلوگیری کنید

جلوگیری از نمایش بالون راهنما در کنار تسکبار:

مسیر:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
مقدار:۰
نوع:DWORD
نام:EnableBalloonTips

تغییر نام کامپیوتر بعد از نصب

۱) برنامه Regedit را اجرا کنید.
۲) در آدرس زیزر کلیدی به نام RegistredOwer وجود دارد: HIKEY-LOCAL-MACHINE/Software /Windows NT/CurrentVersion
۳) نام مورد نظر خود را در این کلید وارد کنید .

تعریف برنامه های دلخواه خودمان برای Run

مسیر زیر را دنبال کنید:
HKEY-LOCAL-MACHINE\ \Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ App Paths
حالا یک کلید که نام آن همان نام فایل اجرایی است، اضافه کنید. برای مثال Myprog.exe .
مقدار آن‌را برابر آدرس کامل برنامه قرار دهید، در مثال ما C:\Program Files\Myprog\Myprog.exe . همچنین می‌بایست یک String Value ایجاد کنید که آدرس آن فقط قسمتی از محل مورد نظر شماست که در مثال ما این آدرس می‌باشد:
C:\Program Files\MyProg

ویندوز XP را سریع تر SHUTDOWN کنید.

برای اینکار در منوی RUN گزینه Regedit رو تایپ کنید و مسر زیر رو دنبال کنید :
HKEY-LOCAL-MACHINES\SYSTEM\Currentcontrolset\control
سپس رو گزینه control رو انتخاب کنید و گزینه waittokillservicetimeout رو انتخاب کنید و
کلیک راست کنید و گزینه modify رو انتخاب کنید و مقدار ۲۰۰۰ رو به کمتر از اون یعنی (۱۰۰۰)
تغییر دهید

مخفی کردن یک پارتیشن

مسیر زیر رو دنبال کنید

اول رو my computer راست کلیک کنید بعد manage بعد از شاخه storage گزینهDisk management رو انتخاب کنید حالا از منوی سمت راست هر پارتیشنی رو که میخواهید حذف شه رو روش کلیک راست کنید از اونجا گزینه latter change drive and path و از اونجا گزینه remove رو انتخاب کنید تا درایو مورد نظر حذف شه

برای برگرداندن پارتیشن هم مسیر قبل رو تا disk management برین کلیه پارتیشنها اونجا مشخصن هر کدوم رو که remove کردین روش راست کلیک کنید از اونجا بجای remove گزینه add رو انتخاب کنید

حذف کردن گزینه Run از منوی Start

کلید زیر را پیدا کنید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre]
ntVersion\Policies\Explorer[

یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام No Run ایجاد کنید و ان را برابر ۱ قرار دهید تا گزینه Run از منوی Start ویندوزتان مخفی گردد. برای باز گرداندن مجدد این گزینه ، مقدار ۱ را به ۰ تغییر دهید

برداشتن Properties از کلیک راست My Computer

برای این منظور مراحل زیر را به دقت دنبال کنید :

۱.وارد registry شوید.

۲.مسیر زیر را دنبال کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre
ntVersion\Policies\Explore

۳.روی پنل سمت راست ،کلیک سمت راست کرده و New را انتخاب کنید.

۴.روی REG_DWORD Value کلیک کنید.

۵.اسم آنرا NoPropertiesMyComputer بگذارید.

۶.حالا برای نشان دادن Properties مقدار ۰ و برای نشان ندادنش مقدار ۱ را انتخاب کنید.

Reboot شدن اتوماتیک ویندوز بعد از یک خطای ناگهانی ویندوز XP / 2000 / NT

تنظیمات زیر سبب میشود که تا ویندوز بلافاصله پس از وقوع یک خطای ناگهانی ، Reboot شود.

کلید زیر را پیدا کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro]
[l\CrashControl

یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام AutoReboot ایجاد کرده و ان را برابر با ۱ قرار دهید تا خاصیت فوق در ویندوزتان ایجاد گردد. برای باز گرداندن ویندوز به حالت اولیه ، مقدار فوق را برابر ۰ قرار دهید

پاک کردن ویندوز مسنجر

تو ران اینو کپی کنید:

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection
windir% \inf\msmsgs.inf,BLC.Remove%

چگونه برنامه ای را فقط یک بار هنگام بوت سیستم اجرا کنید؟

اگر می خواهید هنگام بالا آمدن ویندوز برنامه ای فقط یکبار اجرا شود و در دفعات بعدی غیرفعال باشد تغییرات زیر را در رجستری اعمال کنید:

Hive:HKEY-CURRENT-USER
Version\Run Key:Software\Microsoft\Windows\Current
once

نام برنامه مورد نظر :Name

Data Type:REG-SZ

مسیری که در آن قرار دارد

چگونه می توان Administrative Tools را برای همیشه مخفی کرد؟

برای این منظور باید تغییرات زیر را در رجستری اعمال کنید:

Hive: HKEY-CURRENT-USER

Key:Software\Microsoft\windows\Current
Version\Explore\Advanced
Menu Admin Tools Name:Start
Data Type: REG-SZ
:Value

اگر yes باشد نمایش داده می شود و اگرNo باشد مخفی می شود

ایجاد محدودیت برای کاربرها در برابر تغییر مسیر پوشه ها

برای اینکار به
CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVer
sion\Policies\Explorer بروید. برای قفل کردن مسیر پوشه های My Pictures،
My Music، Favorites و My Documents مقادیر
DisableMyPicturesDirChange، DisableMyMusicDirChange،
DisableFavoritesDirChange و DisablePersonalDirChange را به یک
تغییر دهید.

تمیز کردن Start Menu

به
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre
ntVersion\Policies\Explorer مراجعه کنید. برای اینکه تمام پوشه هایی که کاربر
در Start Menu تعریف کرده از کار بیاندازید مقدار NoStartMenuMyMusic،
NoSMMyPictures، NoFavoritesMenu و NoRecentDocsMenu را به
یک تغییر دهید. اگر حتی علاقه ای به Documents My در Start Menu ندارید
کافیست مقدار NoSMMyDocs را هم برابر یک قرار دهید

برداشتن علامت میان بر از آیکون ها(فلش کوچک در سمت چپ در پایین آیکون):

به ۲ زیر کلید زیر بروید:
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
[HKEY_CLASSES_ROOT\piffile]
و مقدار IsShortcut را حذف کنید.

از بین بردن Shortcut To از جلوی میانبرها:

هر وقت میانبری در صفحه رو میزی (Desktop) می سازید یا کپی می کنید به صورت خود کار
یک پیشوند Shortcut To دنبال آن می آید . برای غیر فعال کردن این مزاحم وارد
رجیستری شوید ؛ سپس کلید زیر را پیدا کنید :
HKEY_CURRENT_USER - Software- Microsoft- Windows-
CurrentVersion- Explorer

به محض این که به کلید Explorer رسیدید (– آن را کلیک نکنید) در قسمت راست

رجیستری یک سری گزینه ها ظاهر می شود ؛ روی گزینه Link دوبار کلیک کنید. پنجره ای باز می شود ؛ مقدار آن را به : OO OO OO OO تغییر دهید .

جلوگیری از تغییر کلمه عبور

به زیر کلید زیر بروید:

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur]
[rentVresion\Policies\System

یک مقدار عددی (DWORD) به نام NoSecCPL بسازید و به آن مقدار ۱ دهید.

قطع کردن بلندگوی داخل کیس

ادرس زیر را پیدا کنید :

Hkey-current-user\controlpanel\sound

یک مقدار از نوعstring با نام Beep ایجاد کرده و انرا برابر No قرار دهید تا صدای بلندگوی داخل کیس شما قطع شود .

بستنCtrl+Alt+Delete برای (XP,2000,NT)

تنظیمات زیر Task Maneger را غیر فعال میکند. روش اول:

به[
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre
ntVersion\Policies\System] بروید. (در صورت نبود system ان را ایجاد کنید) یک مقدار جدید از نوع Binary value با نام DisableTaskMgr ایجاد کرده و مقدار ان را برابر ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۱ قرار دهید.

روش دوم:

به[
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre
ntVersion\Policies\System] بروید .یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام DisableTaskMgr ایجاد کنید و مقدار ان را برابر ۱ قرار دهید. برای فعال سازی مجدد Task Maneger مقدار ان را برابر ۰ قرار دهید.

افزودن پسوند dat.به ویندوز مدیا پلیر برای این که به طور پیش فرض آن را بشناسد

جهت افزودن این قابلیت به Player Media مراحل زیر را دنبال کنید:
۱- Run را از منوی Start انتخاب کنید و regedit را اجرا کنید
۲- بعد از باز شدن برنامه Registry Editor به آدرس زیر بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Player\Extensions

۳- به Description بروید و با Right-Click کردن در ناحیه قاب سمت راست یک String value جدید به نام ۸ درست کنید(اگر آخرین کلید موجود ۷ میباشد)
۴- بر روی مقدار جدید ساخته شده دوبار کلیک کنید و Value data را برابر:

Video CD (*.dat)

قرار دهید:
registry value for description

۵- به Types بروید و دوباره مانند مرحله قبل یک String Value جدید ایجاد کنید و مقدار آن را این بار فقط برابر *.dat قرار دهید:

۶- بسته به نسخه ای از Media Player که استفاده میکنید ممکن است یک پوشه به نام MUIDescription هم موجود باشد. اگر چنین بود یک String value مانند مراحل قبل ایجاد کنید و Value Data آن را برابر با CD Video قرار دهید
۷- Registry Editor را ببندید و Media Player را باز کنید و از منوی File گزینه Open را انتخاب کنید
۸- برای اطمینان از اعمال موفقیت آمیز تغییرات Files of type را باز کنید تا مطمئن شوید Video CD در آن لیست شده است:
در آخر از دوستانی که آشنایی کامل با ریجستری ندارند توصیه نمی شود.

جلوگیری از تغییر backgroundوقتی در یک صفحه وب روی عکسی کلیک میکنیم و set as backgroundرا انتخاب میکنیم:

برای جلوگیری از چنین کاری در کادر محاوره‌ای Run تایپ کنید Regedit و مسیر زیر را دنبال کنید:

HKEY-CURRENT-USER \ Software \ Microsoft \ Windows \

CurrentVersion \ Policies \ ActiveDesktop

و یک مقدار DWORD به نام NoChangingWallpaper ایجاد کنید و مقدار آن را یک قرار

دهید.

Favorite مشترک در ویندوز XP

برای داشتن Favortie مشترک بین کاربران یک کامپیوتر، ابتدا Favortie رو Export کنید. چطوری؟ روش Export کردن Favorite رو می‌تونید در مطالب قبلی بخوانید . بعد از این‌کار به این آدرس در رجیستری برید:

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ User Shell Folders

حالا متغیری به‌نام Favorite رو پیدا کنید و نامش رو از
%USERPROFILE% \Favorites به
%ALLUSERSPROFILE% \Favorites تغییر بدید. البته این کار رو باید برای هریک از کاربرها انجام بدید. حالا اون Favoriteی که Export کرده بودید، Import کنید.

خارج ساختن سریع برنامه ها از حافظه

زمانی که کلیدهای ctrl+alt+delete را برای خارج ساختن یک برنامه خاطی فشار دهید و یا زمانی که می خواهید از ویندوز خارج شوید و ویندوز می خواهد یک برنامه خاطی را از حافظه خارج کند ویندوز یک پیغام را به برنامه خاطی می فرستد و ۲۰ ثانیه صبر میکند تا برنامه جواب دهد و در صورتی که جوابی دریافت نکند برنامه را از حافظه خارج می سازد برای اینکه این زمان انتظار را تغییر دهیم تا ویندوز زودتر برنامه های خاطی را از حافظه خارج کند در رجیسری ویندوز در کلید

[hkey_current_user\default\control panel\desktop] یک مقدار رشته ای بنام waittokillapp timeout مشاهده خواهید کرد که حاوی زمان ۲۰۰۰۰

میلی ثانیه ۲۰ ثانیه است این مقدار را به یک زمان مناسب تغییر دهید فراموش نکنید که مقدار وارد شده بر حسب میلی ثانیه است.

دسترسی سریع برنامه ها از طرق کلیک راست روی منوی استارت :

برای این کار باید در رجیستری کلید Hkey_Classes_Root / Directory / Shell را دنبال کنید . حال بر روی shell کلیک راست کرده و ابتدا new و بعد key را انتخاب کنید . نام برنامه ای را که میخواهید به عنوان نام وارد کنید و بعد Enter را بزنید . در گام بعدی در ستون سمت راست روی default دو بار کلیک کرده و در قسمت value نام برنامه را وارد کنید . حال روی کلیدی که در سمت چپ ایجاد کرده اید کلیک راست کنید و مانند قبل کلید دیگری با نام Command درست کنید . دوباره روی ستون سمت راست default را دو بار کلیک کرده و در value مسیر کامل برنامه را بدهید . حال از رجیستری خارج شوید . این بار به ریست کردن نیازی نیست و برای امتحان میتوانید بر روی منوی استارت کلیک راست کنید و ببینید برنامه ای که ایجاد کرده اید وجود دارد .

ورود به برنامه OutLook بدونMSN Messenger

اگر میخواهید هنگام ورود به برنامه OutLook برنامه MSN Messenger اجرا نشود :
ابتدا در ریجسرتی به شاخه زیر مراجه کنید :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express
یک متغیر ایجاد کنید به نام Hide Messenger از نوع REG_DWORD حال مقدار عددی ۲ را به آن بدهید .

قرار دادن عکس پس زمینه در Toolbar

در هر پنجره ای از ویندوز که دارای Toolbar استاندارد باشد، به کمک این دستور می توان پنجره ویندوز را از یکنواختی بیرون آورد و عکس دلخواه پس زمینه را انتخاب کرد.

تصویر مورد نظر باید دارای پسوند bmp و یا gif باشد . برای برداشتن عکس و برگشت به حالت اولیه، دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید .

مسیر : HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

نوع : Value String
دستور : BackBitmapShell
مقدار : مسیر عکس مورد نظر را تایپ کنید .

بعد از Restart نتیجه را مشاهده میکنید .

ثبت دلایل خاموش شدن ویندوز XP

برای همه ما تا بحال پیش اومده که ویندوز XP ما بعلت نامعلومی خاموش می شود!
برای اینکه بتوانیم دلایل خاموش شدن ویندوز XP را ببینید باید مراحل زیر را دنبال کنید.
۱–وارد ریجستری در مسیر زیر شوید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability rr
۲–در این مسیر متغیر REG_DWORD به نام ShutdownReasonUI وجود دارد .
مقدار این متغیر را از صفر به یک تغییر دهید.
حال اگر از منوی Start گزینه Shutdown را انتخاب کنید می بینید که با پنجره همیشگی ویندوز روبرو نمی شوید و یک پنجره پیشرفته تر جلوی شما هست.
حالا هر زمان کامپیوتر شما خاموش می شود بطور خودکار این گزارش ساخته می شود و می توانید از قسمت Event Viewer به تحلیل آنها بپردازید تا مشکل را پیدا کنید.
برای دیدن نتیجه گزارش باید:
الف) وارد Control Panel شده و آیکن Administrative Tools را انتخاب کنید
ب) سپس باید روی Event Viewer دابل کلیک نمایید .
ج) از این پنجره در قسمت راست گزینه system را انتخاب کنید
د) از منوی View باید گزینه گزینه Find را انتخاب کنید و عدد ۱۰۷۴ را در قسمت Event ID از پنجره Find تایپ و در نهایت Find Next را بزنید تا نتیجه جستجو را به شماره ۱۰۷۴ هدایت کنید
ه) با دابل کردن روی Event ID می توانید نتیجه گزارش را ببینید.
نکته: هر زمان خواستید پنجره Shut Down را به حالت عادی برگردانید باید متغیری را که در ریجستری به مقدار یک تغییر داده بودید به صفر برگردانید.

تغییر پارامترهای کاربری ویندوز

راحترین کار برای اجرای سریع نرم افزارهای پرکاربرد قراردادن آنها در منوی pop-up ویندوز است. پس از قراردادن نام نرم افزاریا برنامه مورد نظرتان در منوی pop-up ویندوز هر کجا که کلیک راست انجام دهید، ویندوز این منو را باز کرده و یا برنامه یا نرم افزار تعریف شده توسط شما را نیز بعنوان یک گزینه نشان خواهد داد.
کاربر با انتخاب این گزینه که در هر قسمت از سیستم عامل در دسترس وی می باشد می تواند

نرم افزار مربوطه را اجرا کند. مراحل اضافه کردن یک گزینه به منوی pop-up ویندوز نسبتا ساده بوده و از طریق دستکاری کلیدهای رجیستری قابل انجام است. برای اینکار کافی است تا برنامه RegEdit را اجرا کرده و سپس کلید HKEY-CLASSES-ROOT\Directory\Shel را باز کنید. پس از باز کردن این کلید،کلیدی با نام دلخواه(مثلاDOS) در آن ایجاد کنید. پس از ایجاد کلید آن را هم باز کرده و رشته پیش فرض (Default String) آن را تغییر دهید.
مقدار جدید رشته باید همان عبارتی باشد که دوست دارید تا در منو نشان داده شود. برای مثال ما این مقدار عبارت است از Start DOS here پس از انجام این کار باید کلیدی به نام Command زیر کلید فعلی ایجاد کرده و رشته پیش فرض آن را نیز تغییر دهید. این رشته باید حاوی دستور باشد که دوست دارید تا با انتخاب منو اجرا شود. در این مثال مقدار این رشته را برابر.com Command قرار می دهیم. در انتها و پس از اجرای کلیه مراحل بالا می توانید برنامه RegEdit را ببندید ، حالا اگر روی هر کدام از دایرکتوری ها کلید سمت راست ماوس را کلیک کنید، داخل منوی باز شده گزینه جدیدی را مشاهده خواهیدکرد. با انتخاب این گزینه نیز درباره برنامه مورد نظرتان اجرا خواهد شد. توجه داشته باشید که چون کلید مربوطه را زیر کلیدdIRECTORY اضافه کرده بودیم، گزینه حاصله نیز منوی pop-up دایرکتوری ها اضافه شده است ولی در اصل این نوع گزینه ها را می توان به هر کدام از منوهای pop-up ویندوز اضافه کرد.

راه حل مشکل کاربران هنگام خروج از ویندوز

شاید تا کنون به این مشکل برخرد کرده باشید که وقتی میخواهید از ویندوز خارج شوید، پیغامی مبنی بر اینکه آیا میخواهید فلان برنامه ای که در حال اجراست از حافظه خارج کنید. برای اینکه ویندوز به طور اتوماتیک این برنامه ها را از حافظه بیرون بیاورد، بدین شکل عمل کنید:

ابتدا در Run فرمان Regeditرا تایپ کرده و سپس آدرس زیر را دنبال کنید:
HKEY_USER\DEFAULT\Control panel\Desktop
حالا یک مقدار رشته ای Auto EndTasks بسازید و به آن مقدار ۱ بدهید. و اگر هم که بود فقط به مقدار عدد ۱ تغییر دهید.

حذف tool-tip ها با ویرایش رجیستری

برای کاربرانی که مدت زیادی است با ویندوز کار می کنند tooi-tipها عموما زائد میباشند . هر چند که برای راه افتادن یک کاربر تازه کار همین tipها کمک بسیار خوبی خواهند بود ولی استفاده کنندگانی که چند ماهی به طور جدی با سیستم کار کنند دیگر نیازی ندارند تا بدانند کلیدهای Maximize، OK،Close و چه کاری انجام می دهند.
برای حذف tool-tip ها و عدم نمایش آنها توسط ویندوز تنها روش استفاده از رجیستری وتغییر مقدار کلیدهای آن است.

برای این منظور باید برنامه RegEdit را اجرا کرده و کلید HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\Desktop را باز کنید. پس از باز کردن این کلید روی متغییر UserPreferencemask کلیک کنید تا بتوانید مقدار آن را تغییر دهید. برای اینکه به سیستم عامل بفهمانید که دیگر نمی خواهید tool-tip ها را ببینید، باید از رقم سمت چپ عدد مربوطه ۸ واحد کم کنید . البته دقت کنید که این عدد در مبنای ۱۶ ذخیره شده است و شما هم عمل تفریق را باید در همین مبنا انجام بدهید. در مبنای ۱۶،۱۶ رقم وجود دارند که رقم های ۰ تا ۹ دقیقا مانند سیستم ده دهی بوده و علاوه بر آن ۶رقم دیگر نیز وجود دارند که به صورت زیر در نظر گرفته می شوند.a=10،b=11 ،c=12 ،d=13 ،e=14،f=15
بنابراین اگر مقدار متغییر خوانده شده 00 00 00 BE باشد، باید آن را به مقدار ۳ E 00 00 00 تغییر داده و ذخیره کنید. با این تغییر دیگر tool-tipها را نمایش نخواهد داد.

مخفی کردن آیکونها در Desktop

چنانچه مایل نباشید کسی برنامه های موجود در Desktop را با استفاده از آیکونها به اجرا در آورد ، می توانید از این ترفند استفاده کنید . برای انجام این کار ، مسیر زیر را در رجیستری پیدا کنید :

HKEY-current-USER\Saftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\explorer

حال با کلیک سمت راست بر روی اکسپلورر ، گزینه ی زیر را انتخاب می کنیم :

NEW \ DWORDvalue

با بوجود آمدن آیکن جدید در سمت راست ، نام آن آیکن را به صورت زیر تعریف می کنیم :

NODesktop حال با دوبار کلیک بر روی آیکون ، عدد ۱ را بجای صفر قرار می دهیم .

توجه : برای برگشتن به حالت قبل ، عدد ۱ را با صفر عوض کنید .

اگر می خواهید ویندوز آخرین وضعیت NUM LOCK شما را پس از بارگذاری مجدد اعمال کند: تا هربار مجبور به روشن کردن آن نشوید مراحل زیر را دنبال کنید:
برنامه رجیستری ادیتور را اجرا کنید.
به آدرس زیر بروید
[HKEY_Current_User\Control Panel\keyboard]

یک مقدار رشته ای به نام InitialKeyboardIndicators در صورت موجود نبودن بسازید و به آن مقدار ۲ بدهید.

نحوه افزایش حافظه پنهانی پوشه ها در ویندوز XP

افزایش حافظه پنهانی پوشه ها

۱) تنظیم پیش فرض حافظه پنهانی ویندوز XP به صورتی است که تنظیمات Explorer برای ۴۰۰ پوشه را حفظ میکند به منظور افزایش آن مراحل زیر را طی کنید:
۲) ویراشگر ریجستری را باز کنید(Regedit) .
۳) به کلید زیر مراجعه کنید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
NoRoam
۴) مقدار عبارت BagMRU را به هر اندازه ای که مایلید و بر مبنای شانزده (هگزادسیمال) تغییر دهید.معادل هگزادسیمال برخی از اعداد به صورت زیر است :
۳:۰۰۰ e8 2000:7d0 ۱۰۰۰:bb8 4000:fa0 5000:13:۳۰۰۰

قطع کردن صدای بیب

حتما شما هم صدا هایی کوتاه و در برخی موارد متناوب را از اسپیکر داخلی کامپیوتر تان به دلایل مختلف پخش می شود شنیده اید . اگر با اینگونه صداها که در اصطلاح به آنها beep گفته می شود مشکل دارید و دلتان می خواهد برای همیشه از شر آنها خلاص شوید کافی است ترفند زیر را دنبال کنید

به محیط رجیستری ویندوز خود وارد شوید . پس از ورود با اجرا ی فرمان Regedit در منوی Run در ستون سمت چپ مسیر زیر را دنبال کنید

Hkey_current_user/control panel/sound

پس از طی مسیر بالا در ستون سمت راست مقدار گزینه beep را از yes به no تغییر دهید .
با این کار برای همیشه از شر این صداها خلاص می شوید

تغییرعنوان مرورگر اینترنت

مرورگر Internet Explorer به طور پیش فرض دارای عنوان Microsoft Internet Explorer است. برای تغییر آن به زیر کلید زیر بروید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet]

Explorer\Main]
و یک مقدار به نام Window Title بسازید و به آن هر عبارتی را که دوست دارید , بدهید.

اضافه کردن Copy to و Move to به راست کلیک موس

۱.ابتدا ریجستری را اجرا می کنیم

۲–به ترتیب وارد پوشه های HKEY-classes-root\Directory\Shellex می شویم
۳–بر روی پوشه ContextmenuHandlers راست کلیک کرده وسپس گزینه New و پس از آن گزینه Key را انتخواب کنید و اسم آنرا Copy to بگذارید
۴–در قسمت سمت راست بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:
{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
را بنویسید
۵–پوشه دیگری مطابق دستورالعمل ۴ بسازید ولی این بار نام آنرا Move to بگذارید و مانند قسمت قبل بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:
{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
را بنویسید

اندازه ی واحد انتقال حداکثر را افزایش دهید

با تنظیم بهینه ی واحد انتقال حداکثر میتوانید سرعت و کیفیت شبکه ی خود، مخصوصا متصل شدن به اینترنت از طریق مودم را افزایش دهید (واحد انتقال حداکثر اندازه ی پاکتی را تعیین میسازد که میتواند در هر بار از طریق شبکه انتقال یابد).

رجیستری خود را باز کرده و این کلید را در آن بیابید:

HKEY_LOCAL_MACHINES\System\CurenntControlSet\Services\tcpip\Parameters

یک مفدار جدید جدید از نوع DWORD و به نام MTU بسازید و اندازه ی بهینه ی مورد نظرتان را برای آن تعیین کنید. برای اتصالات متکی به مودم که دارای پهنای باند ضعیفی هستند، بهترین اندازه برای واحد انتقال حداکثر ۵۷۶ در مبنای هگزا یا ۱۳۹۸ در مبنای دسیمال است.

سریعتر کردن (Windows Explorer وIE)

در ریجستری به پنجره زیر بروید HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ RemoteComputer \ و در سمت چپ مقدار {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} را حذف کنید.

نشان دادن یک تصویر هنگام بالا آمدن ویندوز

در ویندوز XP تصویری که در هنگام راه اندازی ویندوز نمایش داده می شه در درون فایل ntoskrnl.exe قرار داره و امکان ویرایش اون توسط ابزارهای متداول در ویندوز وجود نداره. ویندوز XP این قابلیت رو داره که تصویری را قبل از کادر Welcome به نمایش درآورد.شما هم بدین ترتیب می تونید تصویر مدنظر خودتونو در هنگام راه اندازی ویندوز به معرض نمایش بگذارید.

برای این کا در رجیستری به دنبال مسیر زیر بگردید :

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop

یک مقدار(string) بنام Wallpaper بسازید اگر نبود و بهش مسیر تصویر مد نظرتونو بدین . این تصویر باید یک تصویر (bmp)باشه. از این به بعد هر وقت که ویندوز راه اندازی بشه تصویر قبل از کادر Welcomeبه نمایش در می آد.

برنامه‌ها را از منوی Add / Remove حذف کنید

حتماً می‌دانید تمام برنامه‌هایی را که در ویندوز نصب می‌کنید، می‌توانید در منوی Add / Remove ببینید. اگر شما یک برنامه را به طور دستی پاک کنید (پوشه برنامه یا فایل اجرایی آن) دیگر نمی‌توانید آن برنامه را از منوی Add / Remove پاک کنید و برنامه همیشه در این منو وجود دارد. ناراحت نباشید از طریق ویرایشگر رجیستری ویندوز می‌توانید اینکار را انجام دهید. به آدرس

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

بروید. حالا هر برنامه‌ای را که می‌خواهید در منوی Add / Remove نمایش داده نشود را پاک کنید.

نمایش دکمه Map Network Drive

به HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced بروید و مقدار MapNetDrvBtn را به ۱ تغییر دهید. دکمه مورد نظر در Windows Explorer و My Computer ظاهرا خواهد

تمیز کردن Start Menu

به HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer مراجعه کنید. برای اینکه تمام پوشه هایی که کاربر در Start Menu تعریف کرده را از کار بیاندازید مقدار NoStartMenuMyMusic، NoSMMyPictures، NoFavoritesMenu و NoRecentDocsMenu را به یک تغییر دهید. اگر حتی علاقه ای به My Documents در Menu Start ندارید کافیست مقدار NoSMMyDocs را هم برابر یک قرار دهید.

حذف هشدار کمبود فضا روی هارد دیسک

حتما شما هم تا کنون بارها با این هشدار ویندوز (Low Disk Space Message) مبنی بر اینکه فضای درایو مثلا E شما پر شده است و باید مقداری از آن را خالی کنید، مواجه شده اید. پیامی که در صورت پربودن فضای هارد دیسک شما، هر از چند گاهی برای درایو های مختلف ظاهر می شود و شما مجبورید که با کلیک بر روی آن، به عبارتی آن را Cancel نمایید. در این ترفند رجیستری قصد داریم، ارسال هشدار را متوقف نماییم تا دیگر در حین کار با کامپیوتر مزاحم کارمان نشود. در ابتدا با کلیک بر روی منوی Start و انتخاب گزینه Run ... و وارد کردن عبارت Regedit ، وارد محیط رجیستری شوید. حال به دقت آدرس زیر را پیگیری کنید.

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer

سپس در پنجره سمت راست، کلیک راست نموده و New DWORD value را برگزینید. سپس اسم آن را به طور دقیق NoLowDiskSpaceChecks قرار دهید. حال دوبار بر روی آن کلیک کنید و در قسمت value data عدد ۱ را وارد کنید و Ok را بزنید. (برای فعال کردن دوباره این خاصیت یعنی ارسال هشدار به علت کمبود فضای هارد دیسک، عدد صفر را در این قسمت وارد کنید) کار تمام است، Logoff نموده و یکبار دستگاه را Reboot نمایید. مطمئن باشید دیگر آن پیام اعصاب خورد کن، مزاحم کار شما نخواهد شد.

بستن برنامه های نهان در ویندوز

هنگام خاموش کردن کامپیوتر ممکن است برنامه هایی در پس ویندوز وجود داشته باشند که متوجه آنها نشویم. ولی ما را در هنگام خاموش کردن کامپیوتر با مشکل مواجه میکند.برای آنکه ویندوز به طور خود کار هنگام خاموش شدن برنامه ها را ببندد به آدرس زیر در رجیستری بروید:

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop

و سپسدر صورت موجود نبودن مقدار رشته ای زیر را بسازید و به آن مقدار یک بدهید

String:AutoEndTasks Value:1

جلو گیری از مشاهده شدن Username در پنجره Networking Dial-up

هنگامی که وارد پنجره Dial-up Networking می شوید Username در پنجره ای ظاهر می شود این مسئله عیبی که دارد اینست که کاربران دیگر متوجه Username ما می شوند . بدین منظور جهت جلوگیری از ثبت شدن Username, دستور زیر را در ریجستری دنبال کنید.

Local_Machine\SystemCurrentcontrolset\Services\Ra_sman\Parameters

دستور : DisableSavePassword
نوع : Value String
مقدار : ۱
توجه : جهت بازگشت به حالت اولیه،مقدار مربوطه را به صفر تغییر بدهید .

ایجاد پیغامی قبل از ورود به ویندوز

اگر میخواهید هر بار که ویندوز شروع به کار میکند , پیغام هشدار , راهنمایی , خوش آمد گویی و ... را بدهد , به زیر کلید زیر بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]

و دو مقدار رشته ای به نامهای LegalNoticeCaption وLegalNoticeText بسازید.به LegalNoticeCaption نام کادر پیغام و به LegalNoticeText متنی که دوست دارید نمایش داده شود را بنویسید.

از کار انداختن Task Scheduler

زمانبند وظایف ویندوز یک ابزار سودمند است ولی این برنامه CPUو فضای حافظه را اشغال می‌کند. شما نمی‌توانید آنرا حذف کنید ولی می‌توانید آنرا از کار بیندازید. برای اینکار ویرایشگر رجیستری ویندوز را باز کنید. به مسیر زیر بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

خط مربوط به زمانبند را پیدا کنید نام فایل mstask.exe را حذف کنید و سیستم را مجدداً راه‌اندازی کنید. از این به بعد زمانبند بار نمی‌شود.

برداشتن باکسهای بالونی شکل

اگر ویندوز XP دارید حتماً با پنجره‌هایی شبیه بالون که برای توضیحاتی در مورد مطلبی باز می‌شوند برخورد کرده‌اید که به Task Bar اشاره میکنند. شما می‌توانید آنها را از کار بیندازید؛ برای انجام این کار وارد ویرایشگر رجیستری شوید و به آدرس زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

بعد از رفتن به آدرس بالا کلیک راست بزنید و یک NewDwordValue با نام EnableBalloonTips ایجاد کنید و مقدار آن را صفر قرار دهید. دیگر بالونها را نخواهید دید.

برنامه‌ها را از منوی Add / Remove حذف کنید

حتماً می‌دانید تمام برنامه‌هایی را که در ویندوز نصب می‌کنید، می‌توانید در منوی Add / Remove ببینید. اگر شما یک برنامه را به طور دستی پاک کنید (پوشه برنامه یا فایل اجرایی آن) دیگر نمی‌توانید آن برنامه را از منوی Add / Remove پاک کنید و برنامه همیشه در این منو وجود دارد. از طریق ویرایشگر رجیستری ویندوز می‌توانید اینکار را انجام دهید. به آدرس

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

بروید. حالا هر برنامه‌ای را که می‌خواهید در منوی Add / Remove نمایش داده نشود را پاک کنید.

تغییرات در منوی MY Recent DOCUMENTS

اگر دقت کرده باشید هر سندی که باز می کنید به لیست اسناد استفاده شده ی اخیر در مسیر START / DOCUMENT اضافه می شود.

برای جلوگیری از این کار باید مراحل زیر را دنبال کنید:
اگر دوست دارید که این محتویات با هر بار خاموش شدن ویندوز پاک شود، مراحل زیر را دنبال کنید:

در آدرس
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre
ntVersion\policies\Explorer یک مقدار رشته ای جدید با نام:
(ClearRecentDocsOnExit) درست نمایید ومقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.

اگر دوست دارید برای همیشه از شر منوی DOCUMENT راحت شوید، مراحل زیر را دنبال کنید:
درمسیر
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre
ntVersion\policies\Explorer یک مقدار رشته ای با نام: (
NoRecentDocsMenu) بسازید و آن را برابر با صفر قرار دهید.

حروف کوچک و بزرگ دارای اهمیت می باشد. برای بازگرداندن این تغییرات مقدارها را برابر با ۱ قرار دهید. بعد از انجام تغییرات، رایانه را دوباره بوت کنید.

نمایش یک عنوان دلخواه برای قسمت Logon در ویندوز

به کلید زیر بروید :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version \ Winlogon

داده ای از نوع String تعریف و نام آنرا LegaNoticeCaption قرار دهید .

حال مقدار آنرا متن دلخواه خود قرار دهید . این متن درون پنجره نمایش داده میشود .

داده ای دیگر از نوع String ایجاد و نام آنرا LegaNoticeText قرار دهید .این متن در بخش عنوان پنجره قرار میگیرد .

نحوه رفع مشکل خاموشی سیستم به هنگام Shutdown در ویندوز XP

چنانچه کامپیوتر شما در هنگام Shutdown قطع برق نمی کند , احتمالا باید تغییری در ریجستری ایجاد کنید.
۱)وارد ویرایشگر ریجستری شوید(regedit)
۲)به کلید HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop مراجعه کنید.
۳) متغیر PowerOffActive را ویرایش کنید و به آن مقدار یک را اختصاص دهید.
۴) این کار را از طریق کلید HKEY_CURRENT_USER\DEFAULT\Control Panel\Desktop نیز میتوانید انجام دهید

غیر فعال کردن ToolTip

وقتی اشاره گر ماوس برای چند لحظه روی دکمه یا گزینه ای در ویندوز قرار میگیرد در یک کادر زرد رنگ کوچک نکته ای نمایش داده میشود برای حذف این نکته مراحل زیر را طی کنید :

به کلید زیر بروید :

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel \ Desktop

روی متغیر UserPrefrenceMask دوبار کلیک کرده و مقداز آنرا به ۳E 00 00 00 تغییر دهید و برای فعال کردن آن مقدار BE 00 00 00 را وارد کنید .

خارج‌کردن DLL ها از حافظه

با اجرا و بستن هر برنامه ویندوز ایکس پی dll های آن برنامه را در حافظه تا مدتی نگه میدارد که این کار باعث اشغال حافظه خواهد شد. با این فرمان شما این اجازه را به ویندوز نخواهید داد. وارد رجیستری شده سپس وارد کلید زیر شوید.

HKEY_CURRENT_USER\SoftwareMicrosoft\Windows\CurrentVersion\Explorer حالا یک ارزش DWORD به نام AlwaysUnloadDLL

ساخته و مقدار ان را ۱ قرار دهید سپس LOGOFF کنید با این کار سرعت سیستم شما زیاد خواهد شد چون فضای رم شما پس از اجرا و بستن برنامه ها اشغال نخواهد شد .

پاک کردن آدرس های URL از Address Bar

در اغلب موارد پاک کردن این آدرس ها غیر ممکن به نظر می رسد ولی با ترفند زیر می توانید به راحتی این آدرس ها حذف کنید. پس:

۱.برنامه regedit.exe را اجرا کنید.

۲.به آدرس HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Typed URLs

۳.فهرست آدرس ها در اختیار شماست هر کدام را که دوست ندارید حذف کنید.

ترفند تغییر نام مالک ثبت شده در ویندوز XP

۱)وارد ویراشگر ریجستری شوید(regedit)

۲)به کلید زیر مراجعه کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version

۳)در آنجا نام مالک ویندوز دیده میشود آن را به دلخواه تغییر دهید.

محل پوشه های مخصوص سیستم را تغییر دهید

ویندوز دارای تعداد زیادی پوشه مخصوص به خود مانند My Pictures , Desktop , Favorites, Start Menu است. اما این پوشه ها میتوانند به هر جایی از سیستم شما نقل مکان کنند، به شرطی که این ترفند را به کار ببرید.

رجیستری خود را باز کرده Regedit<Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore\User Shell Folders

ابتدا به موقعیت فعلی پوشه ایی که میخواهید جا به جا کنید توجه نموده و سپس با استفاده از کاوشگر ویندوز، آن پوشه را به محل جدید خود نقل مکان دهید. تنها کاری که باید بکنید آن است که خط سیر کامل این محل جدید را در کلید فوق الذکر تغییر دهید. در ضمن برای اعمال این تغییرات، لازم است ویندوز را از نو بوت کنید.

روش جلوگیری از Download در اینترنت اکسپلورر

قابل توجه مدیران شبکه

برای اینکه اجازه Download را از کاربران غیرمجاز بگیرید، باید مراحل زیر را یک به یک انجام دهید:

۱- نرم‌افزار regedit.exe را اجرا کنید.

۲- وارد مسیر زیر شده:

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSetting\Zone\3

۳- روی دستور ۱۸۰۳ دوبار کلیک کنید و درون آن مقدار ۳ را وارد کنید.

بعد از تایید این مقدار و بازکردن دوباره برنامه Explorer Internet، دیگر هیچ کاربری برروی آن کامپیوتر نمی‌تواند از طریق Explorer فایلی را Download کند.

برای بازگشت به حالت اولیه مقدار ۳ را پاک کرده و به دستور ۱۸۰۳ مقدار صفر را اضافه کنید.

برجسته کردن منوهای جدید در منوی START

در ویندوز XP می توانید برنامه های جدیدی را که نصب می شوند . به اصطلاح Highlight کرده و به سرعت آنها را در محل مورد نظر بیابید . برای این کار می توانید با تایپ Regedit در منوی RUN در استارت کامپیوتر و طی مراحل زیربه شاخه ی مورد نظر یعنی Advanced برسید . با مشاهده ی این زیر شاخه ، مرحله ی بعد را آغاز کنید .باید یک پوشه ی جدید به ارزش DWORD بسازید . به این ترتیب که کلید سمت راست ماوس را فشار دهید و با انتخاب New و DWORD پوشه ای جدید را با نام Start – Notify New Apps بسازید .

Valuedata را بر حسب علاقه برای دریافت سریع برنامه ی جدید در استارت از (صفر) و (یک) تغییر داده و OK کنید .

حالا سیستم را یکبار Restart کنید تا تغییرات مورد نظر تأیید گیرد .

مراحل اجرایی برنامه عبارتند از :

HKEY-current-USER\Saftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced

این گزینه کمک میکند که اطلاعاتمان را امن نگاه داریم. برای اینکار به آدرس زیر بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control Manager\Memory Management I\Session

حالا مقدار ClearPageFileAtShutdown را برابر یک قرار دهید.

پاک کردن Pagefile هنگام Shutdown

این گزینه کمک میکند که اطلاعاتمان را امن نگاه داریم. برای اینکار به آدرس زیر بروید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
حالا مقدار ClearPageFileAtShutdown را برابر یک قرار دهید.

اجرای برنامه ها در یک فضای مجزا در حافظه

شاید بهتر باشد همیشه برنامه های قدیمی داس را در یک قسمت جدا از حافظه باز کنیم که برای این کار و اضافه شدن دکمه Run in Separate Memory Space در جعبه گفتگوی Run ابتدا به آدرس زیر مراجعه کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
و مقدار MemCheckBoxInRunDlg را به یک تغییر دهید.

بازیابی رمز عبور Administrator

ابتدا فایل زیر را دانلود نمایید(حجم حدود ۴/۱ مگابایت).این فایل بر پایه سیستم عامل linux ساخته شده هست:

http://www.amir-pw.persiangig.com/P...Password_XP.zip

۲-یک فلاپی خالی و سالم.
۳-داشتن یکی از برنامه های باز کننده فایل فشرده شده از قبیل winrar یا winzip برای باز نمودن فایل دانلود شده بالا.
۴- تنظیم Setup بطوریکه first boot روی floppy disk تنظیم باشد تا موقع روشن کردن کامپیوتر با فلاپی بوت سیستم شما بالا بیاید.

مرحله اول: ساخت فلاپی بوت :
۱-فایل RecoverPassword_XP.zip را باز (extraxt)نمایید و در پوشه ای در روی هارد خود بریزید (در این مثال پوشه انتخابی D:\BootDisk می باشد).باید سه فایل زیر را در این پوشه داشته باشید:
bd050303.bin, install.bat,rawite2.exe
۲- از منوی start گزینه run را انتخاب کنید و cmd را تایپ کنید و کلید ok را فشار دهید.
۳- در پنجره DOS با استفاده از دستورات مربوطه وارد پوشه BootDisk شوید.و فایل Install.bat را اجرا نمایید.
۴- با پیغام زیر مواجه می شوید:

password and Registry Editor installation Offline NT
Version: bd050303
.installation creates a bootable floppy disk This
Editor must be booted from Offline NT password and registry
.a floppy disk
floppy diskette RaWrite 2.0- Write disk file to raw
Enter target diskette drive:

در اینجا شما باید نام درایو A را تایپ نمایید و کلید enter را فشار دهید.

۵- پیغام زیر به نمایش در می آید بعد از قراردادن فلاپی خالی در درایور باید کلید enter را فشار دهید.

a formatted diskette into drive A: and press – Please insert:
–ENTER

۶-مراحل ساخت فلاپی بوت شروع شده و در نهایت پیغام زیر را مشاهده می کنید:

Done!
password and Registry Editor, leave the To run Offline NT
.reboot floppy in the drive and
Press any key to continue....

۷- به شما تبریک می گویم. توانستید مرحله اول یعنی ساخت فلاپی را به اتمام برسانید.فلاپی را از درایور خارج نمایید.

نکته:

در مرحله دوم بدلیل طولانی بودن برخی از پیغامها از نوشتن آنها خودداری گردیده است و فقط به نوشتن پیغامهای مهم کفایت شده است.

مرحله دوم: بازیابی رمز عبور مدیر (Recover Administrator's Password)

۱-فلاپی بوتی که در مرحله اول ساختید در درایور قراردهید و کامپیوتر خود را روشن نمایید.

در زمان بوت شدن بعد از معرفی برنامه با پیغام های زیر روبرو می شوید:

Vmlinuz Loading.....
Loading Initrd.gz.....

به صفحه کلید دست نزنید تا بارگذاری فایلها تمام شود و در پایان بارگذاری پیغام زیر به نمایش در می آید:

======= ==========
is ONE: Select disk where the Windows installation Step .
======= ==========
select partition by number or Please
disk drives a=Show all partition, d=Automatically load new
m=Manually load new disk drives
q=quit,l-relist NTFS/Fat partitions
select :[1]

همانطور که مشاهده می کنید انتخابهایی جهت انجام کارهای مختلف دارید ولی هدف ما در اینجا فقط بازیابی رمز عبور administrator می باشد.پس در این مرحله بدون تایپ کردن حرفی ،

گزینه پیش فرض را تغییر نداده و کلید enter را فشار دهید.

۲- پیغام Selected 1 و پس از آن یک سری تجزیه و تحلیل و در ادامه پیغام زیر به نمایش در می آید:

```
======= ==========================================
files TWO: Select path and registry Step .
======= ==========================================
the path to the registry directory? (relative to  What is
disk Windows
:[Windows/system32/config]
```

در این مرحله باید مسیر فایل ریجستری ویندوز را مشخص نمایید.اگر ویندوز شما xp است پوشه پیش فرض همانی هست که برنامه انتخاب کرده است و نیازی به تایپ مسیر خاصی نمی باشد.و کلید Enter را فشار دهید.

نکته:

اگر در موقع نصب ویندوز ، پوشه ای دیگر را جهت نصب ویندوز انتخاب کرده باشید باید مسیر آن را بدرستی تایپ نمایید.پوشه های پیش فرضی که انواع ویندوزها جهت ذخیره کردن ریجستری انتخاب می کنند برای شما لیست شده است:

```
winnt35/system32/config - Windows NT 3.51
Windows NT 4 and Windows 2000 – winnt/system32/config
often  windows/system32/config - Windows XP/2003 and
.Windows 2000 upgraded from Windows 98 or earlier
```

۳-گزارشی مشابه زیر بعد از انتخاب فایل ریجستری به نمایش در می آید:

```
default ۱۲:۰۳ Rwxr-xr-x 1 0 0 524288 Apr 8
Rwxr-xr-x 1 0 0 262144 Apr 8 12:03 sam
Apr 8 12:03 security ۲۶۲۱۴۴ Rwxr-xr-x 1 0 0
software Rwxr-xr-x 1 0 0 27787264 Apr 8 12:03
Rwxr-xr-x 1 0 0 4194304 Apr 8 12:03 system
Apr 8 12:03 systemprofile drwxr-xr-x 14 0 0 8192
userdiff Rwxr-xr-x 1 0 0 262144 Apr 8 12:03

Select which part of registy to load, use predefined choices
list the or
files which space as delimiter
۱-sam system] security Password reset
۲-Software] Recovery Console parameters]
۳-Quit-return to previous
:[۱]
```

در این مرحله نیز کافی است کلید Enter را فشار دهید تا گزینه پیش فرض ۱ ، یعنی password reset برای ویرایش رمز عبور را انتخاب شود.

توضیح:

گزینه دوم در این قسمت (Recovery Console parameters) به شما اجازه می

دهد بدون وارد کردن رمز عبور مدیر ، بتوانید به RecoveryConsole دسترسی پیدا کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به help ویندوزتان مراجعه کنید.البته ما با این قسمت کاری نداریم و فقط جنبه اطلاع رسانی به شما عزیزان را داشت.

۴- پیغام زیر به نمایش در می آید

```
======= ==============================================
edit THREE: Password or registry Step .
======= ==============================================
version 0.99.2 040105, (c) Petter N Hagen chntpw
[.. some file info here ..]
* SAM policy limits:
Failed logins before lockout is: 0
length : 0 Minimum password
Password history count : 0
chntpw Main Interactive Menu <;lt&========;lt&
<;lt&========;lt&
Loaded hives:
۱ - Edit user data and passwords
۲ - amp; change& Syskey status
۳ - RecoveryConsole settings
- - -
۹ - support Registry editor, now with full write!
(q - Quit (you will be asked if there is something to save
<-[to do? [1 What
```

در این قسمت گزینه پیش فرض ۱ مورد نظر ماست بنابراین کلید Enter را فشار دهید.

۵- در این قسمت باید گزارش زیر را ببینید:

```
===== amp; Passwords& Edit User Info chntpw ====
RID: 01f4, Username:
*Username: , *disabled or locked ,RID: 01f5
*locked RID: 03e8, Username: , *disabled or
*RID: 03eb, Username: , *disabled or locked
*disabled or locked*, :RID: 03ea, Username
(hex) Select: ! - quit, . - list users, 0x - User with RID
[or simply enter the username to change: [Administrator
```

تذکر :

در این قسمت اگر کلید ! را فشار دهید از این قسمت خارج خواهید شد

اگر کلید - را فشار دهید لیست کاربران را خواهید دید

برای ویرایش رمز عبور می توانید RID یا نام کاربر را برای ویرایش تایپ نمایید .در این قسمت کلید Enter را فشار دهید نتیجه به قرار زیر خواهد بود(در اینجا گزینه پیش فرض همان administrator می باشد (.

[RID : 0500 [01f4]

Username: Administrator

fullname:

comment : Built-in account for administering the computer/domain

homedir :

Account bits: 0x0210 =

[ ] Passwd not req | [ ] Homedir req. | [ ] Disabled. |

[ ] NMS account | [ ] Normal account | [X] Temp. duplicate |

[ ] Srv trust act Domain trust | [ ] Wks trust act. | [ ] ac |

[Auto] | [ ] (unknown 0x08 X] Pwd don't expir | [ ] (lockout) |

[ ] (unknown 0x20) | [ ] (unknown 0x10) | [ ] (unknown 0x40) |

Failed login count: 0, while max tries is: 0

Total login count: 3

Do you wish me to reset the failed count, unset disabled and lockout, and set "Password never expires" option?(y/n) [n]

۶- باید در این قسمت حرف y را تایپ کرده و کلید enter را فشار دهید. در صفحه نمایش پیغام زیر را مشاهده می کنید

* = blank the password (This may work better than setting a new password!)

Enter nothing to leave it unchanged

Please enter new password:

در اینجا هم اگر کلید * را تایپ نمایید رمز عبور مدیر پاک خواهد گردید (برنامه به شما پیشنهاد می کند بجای وارد کردن رمز عبور جدید کلید * را تایپ نمایید تا رمز عبور پاک شود) اگر چیزی تایپ نکنید رمز عبور تغییر نخواهد کرد.

۷- در این قسمت از شما جهت اطمینان از تغییر رمز عبور سوال پرسیده می شود:

Do you really wish to change it? (y/n) [n]

شما باید حرف Y جهت تایید کارتان را تایپ نمایید . و پیغام changed را دریافت نمایید.

۸- پیغام زیر بعد از این مرحله به نمایش در می آید:

Select: ! - quit, . - list users, 0x - User with RID (hex)

or simply enter the username to change: [Administrator]

بعد از تغییر رمز عبور مدیر می توانید با تایپ ! از این قسمت خارج شوید یا با تایپ نام کاربر دیگری رمز عبور آن کاربر را هم تغییر دهید. ما در این مرحله با تایپ ! از این قسمت خارج می شویم.صفحه نمایش بصورت زیر در می آید:

chntpw Main Interactive Menu <;lt&========;lt&

<;lt&========;lt&

Loaded hives:
۱ – Edit user data and passwords
۲ – Syskey status & change
۳ – RecoveryConsole settings
– – –
۹ – Registry editor, now with full write support!
q – Quit (you will be asked if there is something to save)
[What to do? [1
۹–برای خروج از برنامه حرف q را تایپ نمایید .
پیغام زیر به نمایش در می آید:
Hives that have changed:
Name
۰ – OK
========== =======
Step FOUR: Writing back changes .
==========
[About to write file(s) back! Do it? [n] :
از شما پرسیده می شود که آیا مایل به ذخیره یک فایل پشتیبانی هستید یا خیر به این سوال پاسخ مثبت یعنی Y بدهید.
۱۰ – صفحه نمایش در این مرحله پیغامهای زیر را نمایش می دهد.
Writing sam
NTFS partition /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 successfully was processed.
NOTE: Windows will run a diskcheck (chkdsk) on next boot.
NOTE: this is to ensure disk intergity after the changes
***** COMPLETE EDIT *****
You can try again if it somehow failed, or you selected wrong
[New run? [n] :
در انتهای این گزارش از شما پرسیده می شود اگر به هر طریقی موفق به انجام قسمتی نشدید یا چیز اشتباهی را انتخاب نمودید مایل به اجرای دوباره برنامه هستید یا نه؟
از انجایی که ما با موفقیت تمام مراحل را پشت سر گذاشته ایم به این سوال با N جواب منفی می دهیم.یعنی کافی هست کلید Enter را فشار دهیم.
در پایان خروجی بصورت زیر خواهد بود.
Sh: can't access tty; job control turned off
#
۱۱ – در نهایت فلاپی را از درایو خارج نموده و کامپیوتر را reset نمایید.
حالا کامپیوتر شما برای مدیر رمز عبور ندارد و می توانید با نام کاربری مدیر (administrator) و رمز عبور خالی وارد ویندوز شوید و برای account خودتان حالت کاربر محدود شده را بردارید و خودتان را به عنوان مدیر تعریف نمایید.

اخطار!

۱-استفاده از این مقاله فقط جنبه آموزشی دارد و هر گونه سوء استفاده از این برنامه ممنوع است.

۲-در صورتی که به هر دلیلی برای سیستم عامل خود مشکلی ایجاد کردید هیچ مسئولیتی متوجه بنده نخواهد بود

تغییر اندازه آیکونها در دسکتاپ

وارد ریجستری شوید

به آدرس زیر بروید

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

بعد کلیدShell Icon Size رو پیدا کنین بعد روش دابل کلیک کنین و هر عددی رو بسته به اندازه مورد علاقتون برای آیکونها وارد کنین

بعد هم RESTARTکنین وتغییرات رو ببینین

سریع کردن فاصله ی زمانی در سیستم چند بوتی

اگر کامپیوتر با چند ویندوز دارید برای اینکه ویندوز اولی زود تر انتخاب و سپس بوت شود و برای کم کردن زمان این امر باید تغییرات زیر را اعمال نمایید

ابتدا باید فایلboot.iniرا بیابید و اول هم باید بدانید که ابن فایل به طور پیش فرض مخفی است و شما باید ان را اشکار کنید

این فایل در درایو c ودر همان ابتدا قرار دارد

فایل را باز کنید و مقدارTimeoutرا به۱۰تغییر دهید

در منوی file گزینهsaveرا انتخاب کنید

برای کسانی هم که نمیتوانند این فایل را پیدا کنند یک نکته میگویم که میتونند این کار را انجام دهند

درrunویندوز تایپ کنید

msconfig

و اینتر کنید

در پنجره ای که باز میشود به تب BOOT.INIبروید و در کنار گزینهtime out مقدار ۵ یا ۱۰ را انتخاب کنید

حالا امیدوارم که این چند نکته هم به درد شما بخورد و بتوانید با این کار سرعت سیستم خود را تا حد زیادی افزایش بدهید

متوقف ساختن دستگاه ران NVIDIA

اگر از یه کارت ویدیوییnvidiaاستفاده میکنید یک سرویس دارد که بوت را اهسته میکند
حالا تنضیمات زیر را اعمال کنید
رویmy vomputer راست کلیک کنید و گزینهmanage را انتخاب کنید
در کنسولComputer ManagementبخشServices Applicationرا باز کنید
servicesرا انتخاب کنید
سرویسNVIDIA Driver Helperرا پیدا و انتخاب کنید
روی ان راست کلیک وpropertiesرا انتخاب کنید
کادرStartup را رویDisabledمیزان کنید
حالا OKکنید و حالا همه پنجره ها را ببندید و تغییرات را که خیلی محسسوس است را مشاهده کنید

بستن خود کار Taskها در عملیات خاموش سازی
مسیر زیر را دنبال کنید
panel\Desktop HKEY_CURRENT_USER\Control
مقدارAutoEndTasksرا به۱تغییر دهید
حالا ریبوت کنید و ببینید که...

کاهش زمان انتظار

وقتی شروع به خاموش کردن ویندوز ایکس پی میکنید برنامه های کاربردی و پراسسها را متوقف میکند
بنا بر این تمامی برنامه های کاربردی را ببندید
حالا هم باید این تنضیمات را انجام دهید
رجیستری ویندوز را باز کنید
مسیر زیر را دنبال کنید

HKEY_CURRENT_USER\Control panel\desktop

حالا دوستان بهتره که مقدار گزینه های زیر را به ۱۰تغییر دهید

wait to kill app timeout
timeout hung

حالا مسیر زیر را دنبال کنید
controlset\control HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current
میزان این گزینه را ۱۰ کنید
timeout wait to kill app

حالا باید به این مسیر برید
panel\desktop HKEY_USER\DEFAULT\Control

حالا مقدار گزینه های زیر را به ۱۰ تغییر دهید
kill app timeout wait to
hung timeout

اجباری کردن پسورد برای ویندوز ۹۸ همانند ویندوز XP

برای این کار مراحل زیر را طی کنید:
۱- وارد پنجره Control Panel شوید و آیتم Users را انتخاب کنید و یک کاربر با نام وکلمه عبور دلخواه بسازید.
۲- سپس آیتم Network را در پنجره Control Panel باز کنیدو روی دکمه Add کلیک کنید در فهرست Mavufactures عبارت Microsoft و در فهرست Network Client گزینه Microsoft Family Logon را انتخاب کنید و روی دکمه OK کلیک کنید.
۳- در کادر محاوره ایی Network از فهرست Primary Network Logon عبارت Microsoft Family Logon را برگزینید و روی دکمه OK کلیک کنید (معمولا در این مرحله به CD ویندوز ۹۸ نیاز است)
۴- اکنون گزینه RUN را از منوی START انتخاب کنید و فرمان regedit را تایپ کنید و OK بزنید.
۵- در محیط رجیستری مسیر زیر را دنبال کنید :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon
۶- متغییری از نوع DWORD با نام MustbeValidated بسازید (به حروف کوچک وبزرگ توجه کنید) و به آن مقدار ۱ بدهید.
اکنون اگر سیستم را دوباره سیستم را مجددا راه اندازی کنید کلیه کاربران باید کلمه عبور صحیح را وارد کنند و در غیر این صورت با پیغام خطا مواجه میشوند

برای محدود کردن تنظیمات اینترنت اکسپلورر این کار ها رو انجام بده:

۱- از منوی استارت گزینه RUN را انتخاب کن و در آن تایپ کن :gpedit.msc و اینتر بزن.
۲- از منوی باز شده در سمت چپ در قسمت User Confguration کلیک کن و بروی Administrative Templates کلیک کنید .
۳- زیر شاخه های زیر را دنبال کن:
Windows Componenets\Internet Explorer\Browser Menus

وقتی که به اینجا رسیدی از بین گزینه های سمت راست ، گزینه Tools Menus:Disable Menu Option .... Internet Option را روش دوبار کلیک کن و در منوی بعدش روی گزینه Enable کلیک کن.
بدین صورت مشکلت حل میشه.

برداشتن منوی All Program از منوی استارت

کاربرد در ویندوز XP
به این آدرس میرید
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre]
\ntVersion\Policies

یه DWord به اسم NoStartMenuMorePrograms بسازید و مقدار صفر را برای حالت پیشفرض و یک را برای غیر فعال ساختن آن وارد کنید

(default, 1 = disable button = ۰)

ساخت میانبر هایی که از طریق Run اجرا میشه

میرید تو این آدرس
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cu
\Paths rr entVersion\App

یه پوشه به اسم برنامه مثلا(Paint.exe) میسازید و بجای مقدار Deafault آدرس برنامه رو میدید

(در اینجا C:\WINDOWS\System32\mspaint.exe)

حالا تو منوی run همون اسم رو بدید تا برنامه اجرا بشه

اضافه کردن پوشه ی انتخابی به دسکتاپ و مای کامپیوتر

کاربرد در همه ویندوزها

این حرکات را دو پوشه جداگانه به دلخواه میتوانید انجام دهید

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID] یا

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID] میتوانید انجام دهید

یک مقدار مشخص و بی همتا را انتخاب کنید مثلا"FD4DF9E0-E3DE-11CE-BFCF-ABCD1DE12345"

یک پوشه با این نام دریکی از دو آدرس های داده شده بسازید

۱– مقدار Deafault روبه اسم فایل مورد نظرمثلا Blue Rose وارد کنید
۲– پوشه جدیدی به نام "DefaultIcon" بسازیدومقدار Default رو به آدرس آیکن مورد نظر تغییر بدهید
۳– پوشه جدیدی به نام "InProcServer32" بسازید ومقدار Default رو به shell32.exe تغییر بدهید یه پوشه جدید همونجا بسازید و اسم "ThreadingModel" رو براش انتخاب کنید با تغییر مقدار Default به "Apartment"
۴– پوشه جدیدی به نام "Shell\Open My Menu\Command" بسازید و مقدار Default رو به

"explorer /root,c:\Blue Rose" تغییر دهید

۵– پوشه جدیدی به نام
"ShellEx\PropertySheetHandlers\{FD4DF9E0-E3DE-11CE-BFCF-ABCD1DE12345}"

بسازید (تیکه آخر همون مقدار عددی بی همتا ومشخصه)

۶– پوشه جدیدی بسازید با نام "ShellFolder"بسازید ویک BinaryValue با نام "Attributes" ومقدار ۰۰۰۰۰۰۰۰

برای ساخت فایل در دسکتاپ

[
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{FD4DF9E0-E3DE-11CE-BFCF-ABCD1DE12345}]

برای ساخت فایل در مای کامپیوتر

]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cu
\entVersion rr
Explorer\MyComputer\NameSpace\{FD4DF9E0-E3DE-11CE-
[{BFCF-ABCD1DE12345

روشن کردن کامپیوتر با استفاده از BIOS Setup

تقریبا همه مادربردهای امروزی این قابلیت رو دارند که بشه اونا رو طوری تنظیم کرد که در روز و ساعت خاصی کامپیوتر خاموش را روشن کرد.ولی عده کمی از این ویژگی BIOS Setup اطلاع دارند.
یعنی از این ویژگی می توانید مثل ساعتی که برای کار روزانه از آن جهت بیدار شدنتان استفاده می کنید استفاده نمایید.مراحل کار بصورت زیر است:
۱–کامپیوترتان را روشن نمایید.به محض ظاهر شدن اولین نوشته ها روی صفحه نمایش کلید Del را فشار دهید.(روی صفحه هم عبارت Press Del to setup را می بینید)
۲–اگر setup رمز عبور داشته باشد در این مرحله وارد نمایید تا وارد setup شوید و تمام گزینه های setup را می بینید.معمولا صفحه زمینه setup به رنگ آبی هست.
۳–با توجه به اینکه گزینه های Bios Setup در مادربردهای مختلف یکسان نیست باید دنبال قسمت power بگردید.
۴–بعد از ورود به قسمت Power باید دنبال گزینه ای مشابه گزینه Automatic Power Up بگردید و آن را بصورت Enable در آورید.در بعضی از setup ها با عبارات everyday یا by date برخورد خواهید کرد.
۵–بعد از فعال سازی قسمت بالا باید در صورتیکه by date را فعال کرده باشید تاریخ آن ماه را مشخص نمایید (عددی بین ۱ تا ۳۱–البته تاریخ سیستم میلادی می باشد)در بعضی از setup ها هم می توانید نام روز هفته را مشخص نمایید.
۶–در قسمت time هم ساعتی که می خواهید کامپوتر شما روشن شود تایپ نمایید.
۷–همه چیز را در قسمت Exit از Setup ذخیره نماید و خارج شوید.
موقعی که کامپیوتان خاموش هست (کلید اصلی پریز برق منزل نباید خاموش باشد)در تاریخ و ساعت مورد نظرتان روشن می شود.
در صورتیکه در قسمت Start –> Program files –> Start up فایل موسیقی قرار دهید کامپیوتان آن موسیقی را اجرا خواهد کرد و از خواب نازتان بیدار می شوید.

تذکر:
در ویندوز XP باید تعداد کاربر یک نفر باشد تا بدون نیاز به انتخاب کاربری ویندوز شما بالا بیاید.یعنی قسمت انتخاب کاربر به نمایش در نیاید.

تنظیم اندازه حافظه مجازی در نسخه های مختلف ویندوز

Win9x

—گام اول : بعد از مراجعه به منوی Start ابتدا روی گزینه Settings بعدش روی گزینه Control Panel کلیک کنین .

—گام دوم : روی آیکون System دابل کلیک کنین .

—گام سوم : روی زبونه Performance کلیک کنین .

—گام چهارم : روی دکمه Virtual Memory کلیک کنین.

—گام پنجم : گزینه زیر را فعال کنین :

—گام ششم : ارزشهای حداقل و حداکثر حافظه مجازی رو یکسان کنین . بهترین شیوه تنظیم، به سخت افزار شما و مقدار حافظه ای که نصب کردین ، بستگی داره . اما توصیه می شه ، حداقل ۱۶ مگابایت و حداکثر دو برابر ظرفیت حافظه فیزیکی رو انتخاب کنین . نکته مهم اینه که هر دو ارزش ، به یه میزان .

Win2k

—گام اول : پس از مراجعه به منویStart ، ابتدا روی گزینه Settings بعدش روی گزینه Control Panel کلیک کنین .

—گام دوم : روی آیکون System دابل کلیک کنین .

—گام سوم : روی زبونه Advanced کلیک کنین .

—گام چهارم : روی دکمه Performance Options کلیک کنین.

—گام پنجم : تو کادر محاوره ایVirtual Memory Setting ، روی دکمه Change کلیک کنین .

—گام ششم : درایوی که می خواید Swap file رو روی اون قرار بدید ، انتخاب کنین .

—گام هفتم : برای فیلدهای Initial Sizeو Maximum Size مقدارای یکسانی وارد کنین.

—گام هشتم : بعد از راهاندازی مجدد سیستم Swap file ، تو درایو مربوطه با حجم مورد نظر ایجاد می شه .

Windows XP

—گام اول : بعد از مراجعه به منویStart ، گزینه Control Panel رو انتخاب کنین .

—گام دوم : روی آیکون System دابل کلیک کنین .

—گام سوم : روی زبونه Advanced کلیک کرده و تو بخش Performance روی دکمه Settings کلیک کنین .

—گام چهارم : روی زبونه Advanced کلیک کرده و تو بخش Virtual Memory روی Change کلیک کنین .

—گام پنجم : درایوی که می خواید حافظه مجازی رو روی اون قرار بدید ، انتخاب کنین بعد از تنظیم ارزش هر درایو ، باید روی دکمه SET کلیک کنین . اگر فقط یه مقدار رو تایپ کرده و درایو بعدی رو هایلایت کنین ، تنظیمات اولین درایو ذخیره نمی شن.

—گام ششم : برای فیلدهای Initial size وMaximum size ، مقادیر یکسانی وارد کنین .

—گام هفتم : ابتدا SET و بعدش OK رو کلیک کرده و سیستم را دوباره راه اندازی کنین تا تنظیمات جدید، وارد شن .

ترفندهای ویندوز XP

این صفحه برای کسانی نوشته می شه که قصد دارند از کامپیوتر و ویندوز بیشتر بدونن و با دستورات جالب و پنهان ویندوز آشنا شوند و در برنامه هایی مانند ویندوز تغییرات ظاهری ایجاد کنند طوری که در نظر دیگران جالب باشد، دیگران را سر کار بگذارند و راههای دیگری برای انجام کارها ببینند. ما در تمام نوشته های آتی این ستون فرض را بر این می گذاریم که شما Microsoft Windows XP دارید. در ویندوز XP، یکی از بهترین ابزارهایی که در دست شماست، همان صفحه مشکی Command prompt است. در ویندوز XP دو نوع DOS وجود دارد. یکی cmd.exe و دیگری command.com که cmd.exe برای کارهای ما مناسبتر است و کلیک روی دگمه Start و انتخاب All programs و انتخاب Accessories و سپس کلیک روی Command prompt نیز همین را باز خواهد کرد. (راه مناسبتر: دگمه ویندوز کیبورد را به همراه حرف R فشار دهید، تایپ کنید cmd و Enter کیبورد تغییر رنگ صفحه مشکی خط فرمان: کافی است روی آیکونی که•را فشار دهید). بالا سمت چپ خط عنوان صفحه Command prompt وجود دارد کلیک کنید و روی Properties کلیک کنید. حالا از انتخابهای بالای پنجره باز شده روی Colors کلیک کنید و رنگهای مورد نظر خود را انتخاب کنید. نتیجه را در همان پایین به صورت preview مشاهده خواهید کرد. راه حل دیگر استفاده از دستور color است. این دستور دو پارامتر خود را که به ترتیب نشان دهنده رنگ زمینه و نوشته هستند به طور به هم چسبیده دریافت می کند. برای مشاهده کد رنگها از دستور color/? استفاده کنید. به عنوان مثال دستور color fc رنگ زمینه را گذاشتن اسم (عنوان) برای صفحه•سفید و رنگ نوشته را قرمز خواهد کرد. Command Prompt: با استفاده از دستور title می توانید نام یا نوشته مورد نظر خود را در نوار عنوان (title bar) بالای صفحه command prompt نمایش دهید. استفاده از این دستور بخصوص در Batch file نویسی توصیه می شود. کافی است که عنوان مورد نظر خود را بعد از دستور title وارد کنید. مثلا: Title تغییر قالب Prompt: دستور Prompt که از قدیمیترین•In the name of God دستورات DOS است هنوز هم فعال است و با زدن آن می توانید به راحتی به قالب مورد نظر دست پیدا کنید. به عنوان مثال دستورات زیر را امتحان کنید (برای بازگشت به حالت عادی کافی است تایپ کنید prompt و Enter کنید.):
Prompt $t :فقط ساعت فعلی را به جای اسم و مسیر فایل نمایش خواهد داد Prompt I
Prompt Hacked by me Hacked your $V $_On $D @ T_PG
Prompt $T $G @ /? :برای مشاهده راهنمای این دستور • استفاده از دستور
ShutDown: با این دستور می توانید هر کار مربوط به Shut down از Log off user گرفته تا تنظیم ساعت برای خاموش شدن کامپیوتر، خاموش کردن کامپیوتر فرد دیگری و ... را انجام دهید. برای استفاده از این دستور اسم کامپیوتر را باید بدانید. اگر قصد خاموش یا ریست کردن کامپیوتری که پای آن نشسته اید را دارید ولی اسم آنرا نمی دانید، به سادگی به System در کنترل پنل بروید (قابل باز شدن از طریق کلیک راست روی My computer و انتخاب Properties و یا باز کردن Control Panel و اجرای System) حالا اسم

کامپیوتر را مقابل نوشته Full computer name می بینید. برای تغییر نام کامپیوتر هم می توانید روی دگمه Change در همان پنجره کلیک کنید. حالا که اسم کامپیوتر را می دانید، از این دستور به این شکل بامزه استفاده کنید: shutdown -r -m \\esme-computer -t 300 توجه کنید که به جای esme-computer باید همان اسم کامپیوتر را قرار داد و دو علامت \\ باید باقی بمانند. "r" به معنی restart است. می توانستید از "l" و "s" به ترتیب مخفف Logoff و Shutdown به جای "r" استفاده کنید. عدد ۳۰۰ بعد از t به این معناست که عمل restart بعد از ۳۰۰ ثانیه انجام شود. اضافه کردن c به دستور بالا به شما اجازه می دهد نوشته دلخواه خود را نیز روی صفحه به نمایش بگذارید: shutdown -r -m \\hafoo -t 300 -c "Khodahafezetoon!!" با زدن دستور زیر می توان عمل دستور shutdown را تا قبل از سپری شدن زمان t لغو کرد: shutdown -a و در نهایت می توان با دادن دستور زیر صفحه گرافیکی مخصوصی را باز کرد که همین گزینه ها را دارد: shutdown -i اضافه کردن منفی f قبل از منفی m این حسن را دارد که به برنامه های در حال اجرا دستور می دهد بدون دادن پنجره هشدار خود را ببندند.
همه دستورات بجز حالت logoff اگر قسمت منفی m و اسم کامپیوتر حذف شود کامپیوتری که پای آن نشسته اید را در نظر می گیرند و کار را انجام می دهند.
•System File checker: برنامه SFC که نام آن مخفف System File checker است می تواند فایلهای حفاظت شده ویندوز شما را چک کند و از سلامت و حضور آنها مطمئن شود. ساده ترین راه استفاده از آن تایپ کردن sfc /scannow در خط فرمان است. این برنامه می تواند فایلهای خراب یا مفقود شده را از روی سی دی ویندوز شما به سیستم بازگرداند. (اگر اشتباهی فایلی را پاک کردید یا صدمه ای به سیستم زدید، در ویندوز XP ما System Restore را به جای این برنامه به شما پیشنهاد می کنیم که در Start -> All programs -> Accessories -> System tools قرار دارد.
•Systeminfo: این برنامه سیستم شما را به مشاهده مشخصات سیستم با استفاده از تاریخی که می دهید باز می گرداند.) با این دستور اطلاعات جالبی از قبیل اینکه این کامپیوتر چه مدت است که روشن بوده است (System Up Time)، مقدار حافظه فیزیکی و مجازی خالی، تاریخ و ساعتی که ویندوز روی این سیستم نصب شده است، تعداد CPUها و سرعت آنها، اسم کامپیوتر، تنظیمات Time Zone و زبانها، به روزرسانیهای انجام شده به روی سیستم و اینکه متعلق به کدام Service Pack ویندوز بوده اند و اطلاعات کاربردی دیگری را می توان به دست آورد. این دستور با سوئیچ /s می تواند برای گرفتن همین اطلاعات از یک کامپیوتر دیگر نیز به کار رود! برای اطلاعات بیشتر می توانید مطابق معمول برنامه های خط فرمانی از سوئیچ دستورات /?• Tasklist استفاده کنید. مخصوص مدیران سیستم و حرفه ای ترها: و Taskkill ، دستور FSUtil، دستورات SC، WMIC، SchTasks و AT را ببینید. برخی از قسمتهای این نوشته ها ممکن است از سرویسهایی استفاده کنند که آنها را نصب نکرده باشید. بهتر است از Control panel->add/remove programs->add/remove windows components همه چیز را علامت بزنید. (بخصوص سرویس Fax ویندوز XP احتمالاً برایتان جالب خواهد بود که با کیفیتی خوب Fax ارسال یا دریافت می کند و برای این کار تنها کافی است که آن را نصب کنید و سپس با استفاده از گزینه Print موجود در برنامه ها خواهید دید که پرینتری به اسم fax دارید و با انتخاب آن و پرینت

گرفتن به روی آن شماره فکس از شما پرسیده و فکس ارسال می شود.) در ویندوز XP کنسولهای متعددی برای تنظیمات وجود دارند. برای اینکه شما را کاملاً با اصول این موضوع آشنا کنیم و خودتان بتوانیأ همه آنها را بیابید، قصد داریم از روشی غیر از روش میانبر آنها را اجرا کنیم، اما بدانید که صرف زدن اسم این فایلها که پسوند msc دارند در قسمت Run (قابل دسترسی با فشردن همزمان کلیدهای ویندوز و R، یا از داخل منوی Start) برای اجرای آنها کافی است. ابتدا mmc را اجرا کنید. برای این کار کافی است در صفحه cmd تایپ کنید mmc و Enter کنید یا همین کار را داخل جعبه متن Run انجام دهید. حال از منوی File انتخاب کنید: Open. حال بایأ به آدرس مناسب که فایلهای دارای پسوند msc در آنجا منتظر ما هستند برویم. فایلهای مناسب این برنامه در داخل پوشه system32 داخل پوشه windows پیدا می شوند که معمولاً چنین آدرسی دارد: c:\windows\system32 حال علاوه بر پوشه ها، تعدادی فایل خواهید دید. از اسم و آیکون برخی از آنها طرز کار آنها را می توانید حدس بزنید و از این میان حتماً با dfrg.msc آشنا هستید که وظیفه آن Defrag کردن هارددیسک شما است (آن را Open کنید و ببینید) و نیز Device manager را می توانید با devmgmt.msc باز کنید. ما تمرکز خود را روی دو فایل از این فایلها یعنی gpedit.msc و compmgmt.msc قرار می دهیم که شامل اکثر فایلهای دیگر هم می باشد ولی دیدن قسمت System Monitor از perfmon.msc را به شما توصیه اکید می کنیم. فراموش نکنید که باید همه این کارها را انجام دهیأ تا متوجه شوید و من به عمد هرگز در این قسمتها عکسی قرار نخواهم داد تا شما را وادار به تجربه آنها کنم. از آنجایی که mmc بیش از حد نیاز یک کاربر معمولی قدرت دارد و با آن می توان در فایلها تغییراتی ایجاد کرد، حال آن را ببندید. بررسی خود را با Computer management آغاز می کنیم و سپس انشاالله در قسمت آینده به Group Policy می پردازیم. ما در اینجا توضیحاتی خلاصه می دهیم، همیشه می توانید با کلیک روی "؟" بالا سمت چپ صفحات و سپس کلیک روی عناوین توضیحی در مورد هر عنوان بگیرید. Computer management را با تایپ کردن compmgmt.msc در جعبه متن Run و فشردن Enter اجرا کنید. این برنامه را می توانید از Adminestrative tools موجود در منوی Start (و شاید در All programs) پیدا کنید. اگر Adminestrative tools را ندارید، روی لبه بالای منوی Start کلیک راست کنید، انتخاب کنید Properties و سپس به ترتیب Custumize و Advanced را پیدا کنید و از پایین قسمت Start menu items، نمایش آنرا فعال فرمایید. حال که Computer management را اجرا کرده اید، قسمت System tools: o قسمت•کمی درباره آن برای شما توضیح خواهیم داد: Event viewer: اطلاعات جالب و در عین حال کاملی از پیامهای مختلفی که شما از سیستم خود گرفته اید، از Crash گرفته تا اتصال به یا disconnect شدن اینترنت و مطلع شدن از کارهایی که ویندوز انجام داده یا قصد انجام آنها را داشته است از ضبط کردن registry به نیت Backup تا تلاش برای به روز کردن ساعت کامپیوتر شما از روی سایتهای ساعت روی اینترنت. قصد نداریم در مورد آن اینجا توضیحی بدهیم، با Double click می توانید اطلاعات بیشتری در مورد پیام بگیرید. استفاده اصلی آن هنگامی است که به سراغ رایانه ای می رویم برای تعمیر نرم افزاری آن و قصد داریم مثلاً ببینیم از دیروز که این سیستم خراب شده بوده است چه برنامه هایی از

آن Crash می کرده اند و یا بخواهیم ببینیم سایر کاربران کامپیوتر ما چه مدت به اینترنت متصل بوده اند و ... o قسمت Shared folders: این قسمت بستگی به ساختار سیستم شما دارد و دستکاری آن را زیاد توصیه نمی کنیم. با فرض اینکه از NTFS استفاده می کنید (اگر نمی کنید، اشتباه می کنید! با استفاده از دستور Convert به NTFS بپیوندید) پیشنهاد می کنیم تعداد کاربران همزمان مجاز را بر حسب نیاز از Maximum allowed به ۱ یا ۲ کاهش دهید. o قسمت Local users and groups: در این قسمت کاربران و گروههای تعریف شده روی رایآنه خود را خواهید دید. اگر شما هم مثل خیلی از دوستان اهل ویندوز ۲۰۰۰ که به سراغ XP آمده اند جای خالی امکان تعریف کاربر از انوع Power users، Backup operators و مانند آنها را حس کرده باشید و تعجب کرده باشید که چرا ویندوز XP در ظاهر این امکانات را ندارد، از اینجا می توانید این امکانات را بسیار خلاصه♣مورد استفاده قرار دهید. توضیح در قسمت users، با double click روی برخی از امکانات اینجا: اسم یک کاربر و آوردن قسمت General می توانید اسم و مشخصات کاربر را تغییر دهید. مربعهایی که در قسمت General می بینید امکانات خوبی به شما می که معنای آنها با دانستن مقدمات زبان انگلیسی کاملاً مشخص می شود. قسمت♣دهد در users، با double click روی اسم یک کاربر و آوردن قسمت Member of می توانید با Add او را به عضویت گروه دیگری درآورید و یا با Remove او را از گروهی خارج کنید. هر گروهی به وی امکانات خاصی می دهد و گروه Administrators تمامی حقوق را به وی می دهد که دادن آن به کسی بجز خودتان توصیه نمی شود. برای افزودن گروه، پس از کلیک روی Add، روی Advanced کلیک فرمایید و سپس با کلیک روی Find now خواهید دید که لیست تمام گروههای موجود روی سیستم را برای شما به نمایش در می آورد و به شما اجازه می دهد بدون حفظ بودن دقیق آن اسامی به هدف خود برسید. توضیح گروهها را در قسمت Groups جلوی اسم گروهها یآ با Double click روی آنها می توانید ببینید. راه دیگر این کار استفاده از Add در منویی است که با Double click روی اسم یک گروه ظاهر می شود. در این حالت هم با کلیک روی Find now خواهید دید که لیست تمام کاربران تعریف شده روی به شما اجازه می دهد بدون حفظ بودن دقیق♣سیستم را برای شما به نمایش در می آورد و آن اسامی به هدف خود برسید. دوستان علاقمند به شبکه از دیدن قسمت Profile که با double click روی اسم یک کاربر در قسمت users ظاهر می شود هم لذت خواهند برد و سایرین هم ممکن است از گذاشتن یک script برای دیگران لذت ببرند o Wink قسمت Device manager: همان Device Manager موجود در قسمت System از Control Panel است. قسمت o :Storage قسمت Disk defragmenter نیازی به توضیح ندارد، پیشنهاد• می شود هر از چند گاهی از آن استفاده نمایید. o قسمت Disk management: یکی از مهمترین قسمتها و بهترین راه برای Partition بندی، تغییر Partitionها، رفع مشکلات پدید آمده در Partition بندی و موارد مشابه است. اگرچه Diskpart قابل اجرا از درون cmd یا run بسیآر قدرتمند است، اما استفاده از آن دشوار است و استفاده از Fdisk هم به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود (هرچند که متاسفانه در اکثر آموزشگاهها به دلیل ناآگاهی اساتید کماکان Fdisk به عنوان تنها روش آموزش داده می شود). اما نحوه استفاده از این قسمت را به دلیل کمی خطرناک بودن آن چندان توضیح نخواهیم داد و از

کاربرانی که تا این لحظه نحوه کار با Fdisk یا Partition magic یا هیچ برنامه Partition بندی دیگری را نمی دانند، پیشنهاد می شود در حضور استاد کار با آن را فرا بگیرند یا آن را روی یک Hard خالی اجرا کنند که اطلاعاتی را از دست ندهند. به جای آموزش این قسمت، به این نکته اکتفا می کنیم که از شما بخواهیم روی همه چیز از شکلها گرفته تا نوشته ها کلیک راست Mouse کنید تا به خوبی تمام امکانات را ببینید. اگر فضای خالی یا جای خالی یک Partiton حذف شده روی هارددیسک شما موجود باشد نیز با یک کلیک راست روی آن می توانید آن را به یک drive تبدیل کنید. o قسمت Libraries: با کلیک راست روی اسم درایوها و انتخاب Properties می توانید تنظیماتی انجام دهید که از مهمترین آنها می توان به قسمت Security اشاره کرد که در آن می توانید حق استفاده، کنترل یا قسمت Services and applications: o•تغییر حقها را به کاربران بدهید یا از آنها بگیرید. قسمت Services: انواع سرویسها اعم از سرویسهای فعال و غیر فعال که به شما امکان فعال یا غیر فعال کردن آنها، مشاهده سرویسهای پیشنیاز (سرویسهایی که باید موجود و فعال باشند تا این سرویس بتواند فعال شود)، مشاهده اطلاعاتی در مورد آن سرویس و امکانات دیگری می دهد. o قسمت Indexing service: اگر این سرویس روی فایلهای شما اعم از Local یا فایلهای مربوط به رایانه شما به عنوان یک web host نصب شده باشد می توانید از اینجا برای جستجو در آن یا مشاهده وضعیت آن استفاده کنید. قسمت Internet information services: اطلاعات مربوط به سایت، ایمیل، FTP و هر آنچه به این سرویس مربوط از تنظیمات آن گرفته تا وضعیت فعلی آن است.

Logon کردن اتوماتیک در ویندوز XP

تصور کنید که شما تنها کاربر ویندوز XP خودتان هستید.شاید برای شما که با پنجره Logon که از شما رمزعبور می پرسد روبرو می شوید.خوب روبرو شدن با این پنجره در هر بار ورود به ویندوزتان خیلی عذاب آور است.امروز به شما نحوه حذف این پنجره را توضیح می دهم.

مراحل کار:

۱–از منوی start گزینه Run را انتخاب کنید و سپس در پنجره ظاهر شده باید control userpasswords2 را تایپ نمایید و در نهایت روی ok کلیک نمایید.

۲–بعد از چند لحظه با پنجره user account روبرو می شوید.در این پنجره باید تیک کنار Users must enter a username and password را بردارید و روی apply کلیک نمایید

۳– پنجره تایید کاربر ظاهر می شود و از شما رمزعبور می پرسد.جهت تایید کارتان باید رمز عبور را وارد نمایید و روی ok کلیک نمایید.

۴–بعد از پایان مراحل فوق زمانی ویندوز در زمان بالاآمدن پنجره logon جهت ورود رمزعبور را نشان نمی دهد.هر زمانی که خواستید به حالت اول برگردید مراحل بالا را تکرار نمایید و برای نام کاربری خودتان باید علامت تیک در مرحله ۲ را قرار دهید.

حل مشکل پیغام ...Explorer has encountered an error

برای خیلی هایی که ویندوز XP دارند ممکن است که بعد از بالا آمدن ویندوز با پیغام خطای زیر روبرو شوند.

Explorer has encountered an error and needs to close

علاوه بر این ممکن هست قادر با بازکردن My Documents یا My Computer نباشید.

این رفتار عجیب ویندوز ناشی از فایل کتابخانه ای Qcbar.dll باشد ، یک شی که لینک آدرس صفحات بزرگسالان (صفحاتی که افرادی زیر ۱۸ سال نباید ببینند) به قسمت منویFavorites (سلیقه) برنامه Internet Explorer شما اضافه شده است.

برای حل این مشکل از یک فایل دستی ریجستری استفاده می کنیم:

۱–متن زیر را در برنامه Notepad ذخیره نمایید و با نام KillQcball.reg ذخیره نمایید.

```
REGEDIT4
[–HKEY_CLASSES_ROOT\Allch.IEObj]
[–HKEY_CLASSES_ROOT\Allch.IEObj.1]
[–HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{765E6B09-6832-4738-BDBE-25F226BA2AB0}]
[–HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D6FC35D1-04AB-4D40-94CF-2E5AE4D0F8D2}]
[–HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{ED7D1356-F7C2-4A27-A87C-C0DFEB3A628F}]
[–HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{242CA913-1637-4F74-9729-EA349AF3ECAC}]
[–HKEY_CLASSES_ROOT\QcBar]
[–HKEY_CLASSES_ROOT\QcBar.1]
[–HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{C02EE3A0-1881-419F-A5ED-737223463292}]
[–HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{60381D4B-8129-449A-A5F2-5417AD0571CC}]
[–HKEY_CURRENT_USER\Software\QcBar]
[–HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{765E6B09-6832-4738-BDBE-25F226BA2AB0}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
```

```
[[Explorer\Toolbar
"{E6B09-6832-4738-BDBE-25F226BA2AB0۷۶۵}"=-
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
Explorer\Toolbar\{765E6B09-6832-4738-BDBE-
{25F226BA2AB0]
```

۲- فایل KillQcbar.reg را اجرا نمایید (کافی هست روی فایل دابل کلیک نمایید و در پنجره اخطار روی OK کلیک کنید)

۳- کامپیوتر را restart نمایید.

۴-دوباره notepad را باز کنید و متن زیر را کپی نمایید و فایل را بانام KillQcbar.bat ذخیره نمایید.

```
"%pushd "%UserProfile
"Files\allch.dll del "%SystemRoot%\Downloaded Program
"del "%SystemRoot%\Downloaded Program Files\QcBar.dll
s Favorites/ rd
"rd /s "Adult Links
rd /s AdultSearch
rd /s Sports
q "%UserProfile%\Start / del
"Menu\Programs\AccessoriesAdult Links Daily.lnk
"q "%UserProfile%\Desktop\Adult Links Daily.lnk/ del
Menu\Program Files\Adult del /q "%UserProfile%\Start
"Links Daily.lnk
"Menu\Adult Links Daily.lnk del /q "%UserProfile%\Start
popd
```

۵- فایل KillQcbar.bat را اجرا نمایید. (روی فایل دابل کلیک کنید)

ایجاد محدودیت زمانی برای کاربران در ویندوز xp

در این ترفند جالب شما به عنوان سرپرست (Admin) می توانید برای ورود سایر کاربران به سیستم محدودیت زمانی قرار دهید.

برای این منظور از منوی Start گزینه Run را برگزینید و سپس فرمان cmd را وارد کنید تا به خط فرمان دسترسی پیدا کنید. حالا از دستور net user استفاده می کنیم.این دستور اگر به تنهائی استفاده شود فهرست کاربران را نمایش می دهد. اما ما بایستی برای ایجاد محدودیت

زمانی از پارامترهای زیر همراه این دستور بهره گیریم:

net user user-name /time:times اکنون با چند مثال به بررسی بیشتر این موضوع می پردازیم: – net user reza /time:M-F,08:00-17:00

در این مثال کاربری به نام رضا می تواند در روزهای دوشنبه تا جمعه (Monday to Friday)از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۵ بعد از ظهر واردمحیط ویندوز XP شود.

– net user ali /time:M,4am-5pm;T-F,8:00-17:00 در این مثال کاربری به نام علی می تواند دوشنبه ها از ساعت۴صبح تا ۵ بعدازظهر وارد محیط ویندوز XP شود.

– net user ahmad /time:all در این مثال احمد می تواند در هر ساعتی وارد محیط ویندوز XP شود.

دقت کنید که شمابا این فرمان نمی توانید کاربری را پس از اتمام زمان فعالیتش از محیط ویندوز XP خارج کنید و فقط می توانید برای ورود کاربران محدودیت قرار دهید.

کمتر کردن تعداد دفعات disconnect شدن

بکارگیری ترفند زیر باعث می شود ارتباط مودم هنگامی که پاسخی از ISP دریافت نمی کند , ۵ ثانیه بیشتر پایدار بماند و این عمل معمولاً تعداد دفعات قطع اتصال ها (Disconnect) شما هنگام استفاده از اینترنت کاهش می دهد.

کاربران XP :

Control Panel > Phone and Modem Option > Modem > Advanced > Properties

عبارت S10=50 را روبروی Extra Seting بنویسید.

اگر Phone and Modem Option را در کنترل پنل نیافتید باید روی Switch to Classic view واقع در سمت چپ پنجره کنترل کلیک کنید.

اگر عباراتی دیگری در Extra Seting می بینید , یک "," و سپس S10=50 را وارد کنید.

کاربران ME یا ۹۸ :

Control Panel > Modem > General > Properties > Connection > Advanced

عبارت S10=50 را روبروی Extra Seting بنویسید

جلوگیری از کند شدن سیستم

احتمالا این مشکل برای شما نیز پیش آمده است که پس از مدت زمانی کار با ویندوز XP

سیستم شما به طور آزار دهنده ای کند میشود و در نتیجه مجبور به رستارت کردن ویندوز شده اید. این موضوع در اکثر مواقع یک دلیل دارد و آن اینست که هنگامی که شما در طول کار خود چند برنامه را اجرا کنید ، پس از بستن آنها ، ویندوز XP تعدادی از فایلهای dll آنرا در حافظه سیستم ذخیره میکند که این موضوع تا حدودی باعث کندی کار یا ویندوز میشود. با غیرفعال کردن این قابلیت میتوانید از کند شدن سیستم خود جلوگیری نمایید.

برای این کار:
از منوی Start به Run رفته و در محیط Run عبارت regedit را تایپ کنید تا رجیستری باز شود.
سپس به آدرس HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Explorer بروید.
حال یک ارزش DWORD ساخته (روی صفحه راست کلیک کرده و از New ، گزینه New DWORD را انتخاب کنید)و نام آنرا به AlwaysUnloadDLL تغییر داده و مقدار آن را ۱ قرار دهید.
در پایان سیستم را از نو راه اندازی کنید.

فرمانهای مفید برای استفاده در Run

حتما شما نیز تا به حال با Run موجود در ویندوز خود سروکار داشته اید. برای استفاده مفید از Run دستورات خاصی وجود دارد که هر یک کار مفیدی را انجام میدهد. به عنوان مثال دستوری که اطلاعات سخت افزاری و هم چنین اطلاعات سیستمی اعم از رم و کارکرد CPU و غیره را به نمایش میگذارد. دانستن این دستورات ویندوزی بهتر و مدیریت آسانتر را برایتان به ارمغان خواهد آورد.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی Win+R و یا رفتن به منوی استارت وارد محیط Run شوید.
حال کافی است هر یک از این کدها را در آنجا وارد کنید:

REGEDIT
با تایپ این دستور رجیستری ویندوز باز میشود وبا استفاده از ان متوانید قسمت های مختلف ویندوز را بنا به سلیقه و خواست خود تغییر دهید .متذکر می شویم در رجیستری چیزی را که نمیدانید حذف یا تغییر ندهید .

CMD

با تایپ این دستور محیط سیستم عامل داس روبروی شما ظاهر می شود و می توانید فرمان های خود را برای این سیستم عامل تایپ نمایید.

PERFMON

با تایپ این دستور برنامه سیستم مانیتور اجرا می شود و در آن جزییاتی در مورد فضای اشغال شده از رم و یا مقدار بازدهی سی پی یو و همچنین مقدار اطلاعات خواننده شده از هارد را برای شما به صورت نمودار بیان می نماید.

SYSEDIT

با تایپ این دستور ویرایشگر فایل های سیستمی اجرا می شود و می توانید آنها را ویرایش نمایید .متذکر میشویم در صورت تغییرات اشتباه ممکن است سیستم شما بالا نیاید .

FIREWALL

با تایپ این دستور می توانید دیواره آتش ویندوز خود را فعال ویا غیر فعال کنید . فعال بودن دیواره آتش برای امنیت در شبکه ونیز جلوگیری از ورود هکرها به سیتم شما بسیار موثر است.

Drwtsn32

با تایپ این دستور برنامه دکتر واتسون اجرا می شود این برنامه در گزارش و همچنین عیب یابی مشکلات نرم افزاری بسیار مفید می باشد .

NTBACKUP

با تایپ این دستور برنامه گرفتن نسخه پشتیبان بر روی سیستم شما اجرا شده و می توانید از سیستم خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید .

DISKMGMT

با تایپ این دستور برنامه مدیریت دیسک شما اجرا شده و می توانید با استفاده از آن دیسک سخت خود را مدیریت نمایید ویا هر یک از پارتیشن ها را حذف نمایید .

DEVMGMT

با تایپ این دستور میتوانید سخت افزار های نصب شده بر روی سیستم خود را بازبینی نمایید و یا یک از آنها را حذف و یا نصب نمایید .

EDUCEDIT

با تایپ این دستور می توانید یک کاراکتر بسازید و یا یک کاراکتر را ویرایش نما یید.

Services

با تایپ این دستور می توانید یکی از سرویس های ویندوز را لغو نمایید یا یک سرویس جدید به آن اضافه نمایید .

MSCONFIG

با تایپ این دستور میتوانید نرم افزارهای را که در هنگام بالا آمدن سیستم بر روی قسمت سیستم ترایی ویندوز قرار می گیرند غیر فعال کنید .ضمنا اگر سیستم شما دیر Shut Down می شود به این قسمت سری بزنید.

کامپیوتر شما از چه زمانی روشن بوده است؟

با استفاده از ترفندی که هم اکنون به شما معرفی میکنیم میتوانید به راحتی و با تایپ یک دستور بفهمید که از مدت زمان روشن بودن کامپیوتر شما چه مدت گذشته است.

برای این کار:
از Start به Run بروید و در Run تایپ کنید cmd .
در پنجره باز شده دستور net statistics workstation را تایپ کنید.
خواهید دید که متونی ظاهر میگردد.
در بالاترین قسمت و در مقابل Statistics since میتوانید زمان و تاریخ روشن شدن سیستم را ببینید.

تایپ کردن به وسیله موس!

با استفاده از این ترفند میتوانید بدون نیاز به کیبورد متصل به رایانه تان و تنها از طریق موس و استفاده از ویندوز XP به راحتی تایپ نمایید. این ابزار موجود در ویندوز XP ، در اصل یک کیبورد مجازی را برای شما فراهم خواهد آورد.

برای این کار کافی است از Start به Run رفته و در محیط Run دستور OSK را تایپ نمایید و Enter را بزنید.
خواهید دید که یک صفحه کلید برای شما باز خواهد شد.
برای تغییر دکمه ها هم به زبان دیگر مثل فارسی میتوانید از کلیدهای ترکیبی Alt + Shift استفاده نمایید.

اگر می خواهید MediaPlayer لیست فایل هایی که اخیرا استفاده شده را نشان ندهد...

wmp
نرم افزار پخش صوت و تصویر ویندوز است که پس از خواندن و پخش فایل ها، اسامیشان را درFile لیست می نماید.
اگر می خواهید این اسامی نمایش داده نشوند یا محل هایی که از آن طریق فایل ها را خوانده اید دیده نشوند به مسیر رجیستری زیر مراجعه نمایید:

HKCU\Software\Microsoft\Mediaplayer\Preferences\Ad
dToMRU(Binary)=0 مقدار صفر این حالت را غیرفعال می کند و مقدار ۱ آنرا فعال.

افزایش ۱۵ درصدی سرعت ویندوز Xp–امتحانش ضرر نداره

خب برای این کار باید تغییری در رجیستری ویندوز ایجاد کنیم.پس:
اول در بخش فرمان (Ran)تایپ کنید:Regedit و ok رو بزنید.
بعد در رجیستری به این قسمت برید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro
Manager\Memory I\Session
Management\PrefetchParameters
بر روی پوشه Parameters Prefetchیک بار کلیک کنید.
حالا در سمت راست ،رایت کلیک کنید و از منوی New،DWORD Value رو انتخاب کنید.
حالا این نام رو رو(دقیقا)براش قرار بدید:
EnableSuperfetch
حالا بر روی ان دوبار کلیک کنید و در قسمت value data عدد یک رو بزارید.

پنهان کردن Folder Option برای جلوگیری از دستکار تنظیمات !!

ممکنه که برای شما پیش آمده باشه که یک سری تنظیمات خاص را انجام داده اید و یا این که نمیخواهید کسی قسمت Show All File را دستکاری کند ؟
در این گونه موارد چه میکنید؟
پسورد میگذارید؟ (روی ست آپ ،روی ویندوز) اگر طرفتان آشنا بود چی؟یا این که کامپیوتر چند کاربره بود چه؟

خوب به راحتی میتوانید این قسمت را پنهان کنید تا راحت به کارتان ادامه دهید!!
برای این کار به قسمت Run بروید و تایپ کنید : gpedit.msc و اینتر را فشار دهید .
پنجره Policy Group برایتان باز میشود .حال مسیر زیر را طی کنید :

Administrative Tamplate/ Windows / User Configuration
Components/Windows Explorer

به مرحله آخر که رسیدید گزینه های سمت راست منو را نگاه کنید و از بین آنها این گزینه (گزینه ۲) را انتخاب کنید:
Explorer Removes the Folder Options item from all Windows menus

حال ۲ بار بروی آن کلیک کنید و از منوی باز شده گزینه Disable را انتخاب کنید .

چگونه میتوانید یک برنامه را به لیست Right-Click خود اضافه کنید

شاید کاربرانی باشند که نیاز داشته باشند یک نرم افزار خاص را در لیست راست کلیک روی یک فایل خاص داشته باشند، برای این کار باید ابتدا از موقعیت دقیق مکانی آن نرم افزار روی سیستم خود مطلع شوید. در مورد برنامه هایی که آیکن آنها روی Desktop موجود هستند میتوانید با راست کلیک کردن روی آنها و انتخاب گزینه Properties و قسمت Target در بخش Shortcut، از این موقعیت مکانی مطلع شوید.
در مورد سایر برنامه ها میتوانید یا با مراجعه به پوشه Program Files و یافتن فایل اجرایی برنامه و یا با کمک ابزار Search این کار را انجام دهید. نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کنید این است که باید نوع فایلی را که میخواهید برنامه در لیست راست کلیک روی آن ظاهر شود را نیز مشخص نمایید. برای مثال شما میخواهید در لیست راست کلیک روی یک فایل HTML نرم افزار FireFox در لیست ظاهر شده و بتوانید آن را اجرا نمایید. من نیز با همین فرض پیش میروم و ترفند را ادامه میدهم.
برای مثال موقعیت مکانی فایل اجرایی برنامه FireFox در به شرح زیر است:
D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
پس از یافتن موقعیت دقیق فایل، نوبت به عملیات بر روی رجیستری میرسد. با توجه به اینکه عملیات ویرایش بر روی رجیستری بسیار حساس میباشد، بنابراین حتما در انجام مراحل نهایت دقت را به عمل آورید و در صورت نداشتن تجربه کافی حتما یک Backup از رجیستری خود تهیه نمایید. برای انجام ادامه مراحل با ادامه ترفند همراه باشید.

ابتدا از طریق منوی Start و ابزار Run و تایپ Regedit و زدن Enter وارد ابزار Registry شوید. سپس وارد کلید زیر شوید:
HKEY_CLASSES_ROOT
در این کلید کلیه فایلهای سیستمی و غیر سیستمی وجود دارند که میتوانید آنها را مشاهده نمایید. چون فرض ما ویرایش لیست راست کلیک روی فایلهای HTML است، به دنبال کلید htmlfile میگردیم و پس از یافتن، آن را باز میکنیم، یعنی مسیر زیر:
HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile
درون این مسیر (زیر شاخه) یک کلید با نام shell وجود دارد. آن را باز کنید تا زیر شاخه های آن را مشاهده نمایید. حال روی خود کلید shell (نه زیر شاخه های آن) راست کلیک کرده و از گزینه New عبارت Key را انتخاب نمایید.
با این کار یک زیر شاخه به زیر شاخه های کلید shell اضافه میشود. نام آن را برای مثال FireFox بگذارید. حال روی همین کلید FireFox مجددا راست کلیک کرده و همان مراحل را تکرار نمایید. یعنی از گزینه New عبارت Key را انتخاب کرده تا یک زیر شاخه برای کلید FireFox ایجاد نمایید.

نام این کلید را command بگذارید. حال در صفحه سمت راست (برای کلید command) روی کلید Default دوبار کلیک کرده تا صفحه Edit String ظاهر شود.
در قسمت Value Data همان مسیری را که بیان کننده موقعیت مکانی فایل اجرایی برنامه FireFox است را وارد نمایید اما با اضافه کردن عبارت "%1" به انتهای آن. دقیقا به صورت زیر:

"D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe "%1""

به فواصل و علائم به دقت توجه نمایید زیرا کوچکترین اشتباهی باعث میشود برنامه اجرا نشود.
سپس روی OK کلیک نمایید و از رجیستری خارج شوید. حال هر بار که روی یک فایل HTML راست کلیک نمایید مشاهده خواهید کرد که عبارت FireFox به این لیست اضافه شده است (در قسمت بالایی لیست و جایی که گزینه های Open و... وجود دارند) و شما میتوانید با کلیک روی آن این برنامه را اجرا نمایید.
توجه داشته باشید که این بدان معنا نیست که فایل HTML شما توسط برنامه FireFox اجرا خواهد شد، بلکه این کار تنها این برنامه را اجرا میکند و نه فایل شما را. برای این کار (یعنی اجرای فایل توسط برنامه) شما نیازمند ایجاد تغییراتی به غیر از این تغییرات هستید. نکته بعد اینکه این کار را میتوانید برای سایر فایلهای سیستمی (سایر پسوند ها) نیز انجام دهید که البته باید با دقت بیشتری این کار را انجام دهید و حتما تجربه کافی را در مورد ویرایش رجیستری داشته باشید.

خطای فایل های Autoexec.nt or Config.nt Errors

اگر شما پیام خطای همانند زیر دریافت کردید:

The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate application the

برای ترمیم این مشکل بدین صورت عمل کنید:
فایل های مذکور را از دایرکتوری \windows\repair کپی کنید و به داخل دایرکتوری \windows\system32 بریزید.

مشکل حل میشود.

افزایش سرعت Browser ویندوز

یک فایل تکست بسازید و نامش را به dnscache.reg تغییر بدهید. ومتن زیر را در آن

کپی کنید :

```
Windows Registry Editor Version ۵,۰۰
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic
es\Dnscache\Parameters]
"CacheHashTableBucketSize"=dword:00000001
"CacheHashTableSize"=dword:00000180
"MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0000fa00
"MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d
```

و حالا Save کنید و خارج شوید . فایل را اجرا کنید .

اتوران سازی درایو های هارد دیسک همراه با آیکن دلخواه

گام اول ساختن آیکن:

آیکن را میتوانید هر نرم افزاری که خواستید بسازید . همانند فتوشاپ و یا غیره .... فقط توجه داشته باشید که پسوند آیکن شما باید به صورت .ico باید باشد و اندازه تصویر هم ۳۲*۳۲ باید باشد.

گام دوم AutoRun سازی درایو

فرض کنید درایو های متعددی در هارد دیسک شما وجود دارد و شما هر کدام را برای منظور خاصی در نظر گرفته اید .مثلا درایو D برای موسیقی و درایو E برای عکس ها یا فیلم ها . آیا دوست دارید با باز کردن درایو D به طور خودکار ویندوز مدیا پلیر باز شود؟

برای این کار:

۱- ابتدا برنامه Notepad را باز کنید و عبارت زیر را در آن تایپ کنید

```
[AutoRun]
Media player\wmplayer.exe
Files\Windows Open=C:\Program
Icon=amir_p30. ico
```

از منوی فایل گزینه Save AS را انتخاب کنبد و آن را به صورت زیر ذخیره کنید :

File Name : AutoRun.inf
type :All Files Save as
Encoding: ANSI

۲- آیکونی را که در مرحله قبل درست کرده اید\ما در اینجا از نام AMIR_P30.ico

استفاده کردیم را مستقیم در درایو D کپی کنید (همان درایوی که میخواهید اتوران شود) .
برای اجرای این فرامین سیستم رایکبار دیگر راه اندازی کنید تا تغییرات اعمال شود.

حالا با ۲ بار کلیک کردن بروی آیکن درایو D مدیا پلیر باز میشود.
این کار را برای درایو های دیگه و با برنامه های دیگه هم میتوانید انجام دهید .

ساخت یوزر مخفی در ویندوز xp

اگه دوست دارین تا یوزر شما هم مثل administrator در صفحه welcome screen نمایش داده نشه و مخفی باشه با ما همراه بشین .
به ریجستری برید (در قسمت run بنویسید regedit)
سپس به ادرس زیر برید
<windowsnt<microsoft<software<Hkeylocalmachine
userlist<specialaccounts<winlogon<currentversion
حالا به قسمت سمت راست نگاه کنید . برای کاربری که می خواهید انرا مخفی کنید یک فایل dword با نام همان یوزر بسازید . ودر قسمت valuedata به ان مقدار صفر بدهید .
مثلا اگر می خواهید یوزر ali را مخفی کنید باید یک فایل dword به نام ali بسازید و ارزش انرا در قسمت valuedata عدد صفر بدهید .
سپس کلید F5 را بزنید و سیستم را restart کنید .
حال برای استفاده از این یوزر مخفی باید در صفحه welcome screen دو بار کلید های ctrl alt del را بزنید
حالا در کادر جدید می توانید username و پسورد را وارد کنید و وارد ویندوز شوید .
این کار امنیت سیستم را بالا می برد .
امیدوارم خوشتون بیاد

پاک کردن برنامه هایی که پاک نمیشن

تا حالا حتما شده که بخواید یه برنامه رو از Add Remove Programs موجود در کنترل پنل حذف کنید ولی هر چی می کنید از اونجا حذف نمی شه !!!

خوب بازم مثل همیشه باید دست به دامن ریجستری ویندوز بشید تا بتونید برنامه رو از لیست موجود در Add Remove Programs حذف کنید .

برای اینکار رو Start کلیک کنید و آیکون Run رو انتخاب کنید و تو اون تایپ کنید Regedit و اینتر بزنید .

پس از اینکه پنجره ی ریجستری باز شد از سمت چپ پنجره به آدرس زیر برید :

HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Uninstall

برنامه های موجود در لیست Add Remove Programs در پوشه ی Uninstall موجود هستند که هر برنامه خودش یه پوشه داره . برای حذف هر برنامه از لیست Add Remove Programs باید فولدر اون برنامه رو حذف کنید .

مثلا من می خوام برنامه ی فتوشاپ رو حذف کنم . پس مثل عکس زیر روی فولدرش راست کلیک می کنم و حذفش می کنم :

بعدش یه سر بزنید به Add Remove Programs در کنترل پنل . می بینید که برنامه ی مورد نظر از لیست اونجا حذف شده .

جلو گیری از اجرا شدن پنجره ای Script Debugger

مسیر: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
نوع:string Value
دستور:Disable Script Debugger
مقدار:Yes

پاک کردن یا تغییر رمز Password Internet Filter

مسیر: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Ratings
نوع:string Value
دستور :Key
مقدار:کلمه عبور

قفل کردن یک folder به وسیله خود ویندوز

با سلام به همه بر و بچز (s جمع بعد از ch همانطور که میدانید z تلفظ می شود) خوش تیپ و کاردرست
دیشب که داشتم با ویندوز ور می رفتم اتفاقی به یه کد جالب بر خوردم که باعث می شه که یک فولدر قفل بشه و وقتی بخواهیم انرا باز کنیم پیام dont send erroe ظاهر میشه و نه تنها فولدر باز نمیشه بلکه پنجره ان نیز بسته میشه! جالبه که با این کار حتی امکان کلیک راست و انتخاب فولدر مورد بحث هم ممکن نیست!!
اما روش کار :
کافیست که در جلوی اسم فولدر کد مقابل را وارد کنید: {۰-cf32aa1-7571-11d0-93c4-00aa00a3ddea}.
بیرون کروشه یه dot و نقطه اول داخل کروشه صفر هستش
تذکر : بهتر اول روی یه فولدر جدید اونو امتحان کنید

ترفندهایی که از سرویس پک ۲ ویندوز XP باید بدانید

اگر سرویس پک ۲ ویندوز XP را نسخه جدید ویندوز XP بنامیم ممکن است کمی اغراق کرده باشیم. اما سرویس پک ۲ قطعا چیزی بیشتر از مجموعه Patch هایی است که اغلب عادت به دیدن آنها داریم. سرویس پک ۲ هم نکات و ترفندهای خاص خود را دارد که آنها را برای شما جمع آوری کرده ایم.

SERVICE PACK 2 – یک دان لود حداقل ۱۰۰ مگابایتی است. قبل از آنکه آن را دان لود کنیدبه شما اعلان می شود که BACKGROUND INTELLIGENT TRANSFER SERVICE جدید را نصب کنید، که تنها با دان لود کردن فایل های تغییر یافته دان لودهای آینده PATCH را سرعت می بخشد.
پس از نصب، اولین چیزی که باید به آن توجه کنید SECURITY CENTER جدید است که موجب دسترسی آسان شما به FIRWALL، UPDATE های خودکار و تنظیمات اینترنتی می گردد. تنظیمات صد ویروس از اینجا قابل تغییر نیستند. SECURITY CENTER را می توان از CONTROL PANEL باز کرد.

اگر ناشر برنامه قابل اجرا قابل تشخیص نباشد، ویندوز قبل از اجرای آن به شما هشداری می دهد. این ویژگی کنترل می کند که آیا برنامه دارای امضای دیجیتالی می باشد، چیزی که بسیاری از برنامه های معتبر فاقد آن هستند. این ویژگی امنیتی جدیدی در SP2 است.

کاربران BLUETOOTH با دیدن این صفحه نمایش بسیار خوشحال خواهند شد.
SERVICE PACK 2 پشتیبانی NATIVE را برای BLUETOOTH می افزاید. این صفحه نمایش OPTIONS TAB را نشان می دهد که زمانی ظاهر می گردد که APPLET جدید BLUETOOTH را در CONTROL PANEL دوبار کلیک کنید.

اضافه کردن یک دستگاه BLUETOOTH با ویزارد جدید ADD BLUETOOTH WIZARD آسان می شود. SP2 همچنین شامل پشتیبانی از ۶ پروفایل استاندارد BLUETOOTH مشتمل بر PERSONAL AREA NETWORKING و DIAL-UP NETWORKING است.

علاوه بر دسترسی به SECURITY CENTER جدید، آیکن ها برای FIREWALL، AUTOMATIC UPDATES، BLUETOOTH و ویزارد جدید WIRELESS WIZARD و CONTROL PANEL ویندوز اضافه شده است.

اگر FIREWALL برنامه ای را پیدا کند که سعی در پذیرش ترافیک شبکه دارد، این کادر مکالمه را دریافت خواهد کرد که به شما اجازه می دهد برنامه ها را BLOCK یا UNBLOCK نمایید.

FIREWALL جدید ویندوز (که یک IPV6 FIREWALL است) در تمامی اتصالات شبکه به طریق پیش فرض فعال می شود. شما می توانید استثناء ها را بیافزائید تا به برنامه های منحصر به فرد اجازه دهد ترافیک اینترنت را بپذیرد. FIREWALL از STATEFUL PACNET INSPECTION استفاده می کند تا مشخص کند آیا ترافیک شبکه پذیرفته یا BLOCK شده است: اگر بسته ورودی شبکه از جانب برنامه ای در لیست EXEPTION در خواست نشده باشد، BLOCK خواهد شد.

در گذشته، اجرای FIREWALL برای اتصالات چندگانه شبکه بسیار پیچیده بود. هم اکنون می تواند FIREWALL ها را در هر اتصال شبکه از یک TAB در صفحه نمایش پیکربندی FIREWALL کنترل کنید. هر اتصال شبکه می تواند تنظیمات و لیست EXCEPTIONS جداگانه داشته باشد، بنابراین مثلا اتصال DIAL-UP شما می تواند بسیار ایمن تر از یک اتصال FIREWALL نظیر به نظیر پیکربندی شود.

کنترل AUTOMATIC UPDATE دارای یک تغییر ویژوال است، اما تنها عملکرد جدید، توانایی آشکار ساختن UPDATE هایی است که می خاهید آنها را در سایت UPDATE ویندوز پنهان کنید. ویژگی "HIDE" در وب سایت WINDOWS UPDATE VERSION 5، جدید است و برای کاهش در هم ریختگی های ویژوال موثر می باشد مایکروسافت قصد دارد UPDATE های OFFICE را توسط WINDOWS UPDATE ارائه دهد.

مایکروسافت از قبل یک POP-UP BLOCKER را به INTERNET EXPLORER افزوده است. شما می توانید رفتار آن را سفارشی کنید و زمانیکه چیزی BLOCK می شود، INFORMATION BAR در مرورگر (زیر TOOLBAR) ظاهر می گردد POP-UP BLOCKER همچنین هر گونه دان لود کردن خودکار فایل را که با کلیک کردن ماوس آغاز نمی گردد، BLOCK می کند، اما کلیک کردن INFORMATION BAR به شما اجازه می دهد تا موقتا این رفتار را OVERRIDE کنید.

ویزارد SETUP WIRELESS NETWORK، نصب شبکه بی سیم را در XP بسیار آسان می کند. شما می توانید تنظیمات شبکه خود را روی درایو USB FLASH ذخیره نموده، و آن را برای پیکربندی و افزودن سرویس گیرنده های بی سیم جدید بسیار ساده تر نمائید.

کنترل و نظارت OBJECTS BROWSER HELPER که در مرورگر شما نصب شده است، به واسطه وجود MANAGER INTERNET EXPLORER ADD-ON آسان تر است. در این صورت می توان مانع از کنترل های مزاحم در مرورگر شد.

اگر از AMD ATHLON 64 یا پردازنده OPTERON یا INTEL ITANIUM استفاده

می کنید، ویندوز می تواند از ویژگی های DATA EXECUTION PROTECTION سخت افزاری آنها سود ببرد. این توانایی سخت افزار است که می تواند نواحی حافظه را برای ممانعت از اجرای کد اجرایی در آن نواحی، قفل کند. هدف این است که از برخی از رفتارهای خاص ویروس جلوگیری شود، رفتارهایی که به موجب آن ویروس کنترل نواحی را که متعلق به برنامه های معتبر است در دست می گیرد و در عوض کدهای مزاحم را اجرا می کند.

هم اکنون می توانید اجازه دهید WINDOWS UPDATE به طور خودکار درایو های دستگاه را زمانیکه بخش جدیدی از سخت افزار را می افزارید، جستجو کند.

ترفند از ارتباط بین رجیستری و ویندوز

قصد داریم ۱۳ ترفند مفید را به شما معرفی کنیم که همگی این ترفندها از طریق رجیستری ویندوز صورت میگیرد اما نتیجه نهایی در درون قسمت های مختلف ویندوز مشاهده میشود. این ترفندها تمامی قسمتهای ویندوز را شامل میشود و بسیار کاربردی هستند.

برای استفاده از تمامی ترفندها از منوی Start به Run رفته و در آن عبارت regedit را تایپ کنید تا ویرایشگر رجیستری باز شود.

۱- غیر فعال کردن تنظیمات System Restore
اگر میخواهید دسترسی به تنظیمات System restore را در Control Panel غیر فعال کنید رجیستری را باز و به مسیر زیر بروید .
HKEY-LOCAL-MACHINE/Software/Microsoft/WindowsNT/SyetemRestore
در این مسیر مقداری با نام DisableConfig را بیابید .اگر وجود ندارد آن را از نوع Value DWORD بسازید . سپس مقدار آنرا به یک تغییر دهید .

۲- منوی Start کلاسیک
در ویندوز XP شکل منوی شروع تغییر کرده است . هر کاربری می تواند آن را به حالت قبلی کلاسیک بر گرداند . اگر میخواهید این منو همیشه در حالت کلاسیک بماند و نتوان آن را به شکل جدیدش تغییر داد در رجیستری به مسیر زیر بروید.
HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer
در این مسیر مقداری به نام NoSimpleStarMenu را بیابید . اگر وجود ندارد آن را از نوع DWORD بسازید و مقدار آن را به یک تغییر دهید .

۳- حذف برنامه های بیشتر اجرا شده از منوی Start

در ویندوز XP برنامه هایی که اخیرا اجرا شده اند در ستون سمت چپ آن قرار می گیرد . اگر می خواهید این برنامه ها را حذف کنید به مسیر زیر بروید .

HKEY-CURRENT-USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Policies / Explorer

در این مسیر مقداری به نام NoStartMenuMFUprogramsList را اگر وجود ندارد بسازید . این مقدار باید از نوع DWORD باشد . سپس مقدار آنرا به یک تغییر دهید .

۴- مخفی کردن نام برنامه در لیست Add / Remove

اگر می خواهید یکی از برنامه های نصب شده روی ویندوز را از لیست Add / Remove Programs در Control Panel حذف کنیدرجیستری را اجرا و به مسیر زیر بروید .

HKEY-LOCAL-MACHINE / software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Uninstall

در قسمت سمت چپ برنامه مورد نظر خود را پیدا کنید و روی ان کلیک کنید . در قسمت سمت راست Display Name را بیابید روی ان کلیک راست کرده و Rename را انتخاب کنید. به اول آن Quiet را اضافه کنید . به این ترتیب این برنامه از لیست خارج شده است .

۵- جلوگیری از تغییر تصویر Desktop

برای اینک تصویر دسکتاپ ثابت و بدون تغییر بماند و نتوان آن را تغییر داد رجیستری را اجرا وبه مسیر زیر بروید.

HKEY-CURRENT-USER / software / microsoft / windows / Policies / ActiveDesktop

مقداری به نام NoChangingWallpeper از نوع DWORD ایجاد کنید و مقدار ان را به یک تغییر دهید .

۶- نمایش پیغام در شروع ویندوز

اگر میخواهید هنگامی که ویندوز بالا می آید یک پیغام در یک پنجره نمایش داده شود رجیستری را اجرا و به مسیر زیر بروید .

HKEY-LOCAL-MACHINE / Software / Microsoft / WindowsNT / CurrentVersion / Winlogon

در این قسمت legalnoticecaption را به مقدار دلخواه (نام پنجره ای که پیغام در آن نمایش داده میشود)تغییر دهید.

همچنین مقدار legalnoticetext را به متن پیغامی که میخواهید نشان داده شود تغییر دهید. ویندوز را دوباره راه اندازی کنید تا تغییرات اعمال شوند.

۷- حذف شاخه My Pictures از منوی شروع

HKEY-CURRENT-

USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Explorer
مقداری به نام NoSMMyPictures رابیابید و مقدار آن را به یک تغییر دهییید .
(اگر وجود نداشت آن را از نوع DWORD بسازید)

۸- حذف ساعت ویندوز
اگر میخواهید زمان و تاریخ نشان داده شده در سمت راست پایین صفحه ویندوز حذف شوند به مسیر زیر در رجیستری بروید .
HKEY-LOCAL-
MACHINE / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Policies / Explorer
در این مسیر مقداری به نام HideClock را بیابید اگر این مقدار وجود ندارد آن را از نوع DWORD بسازید . برای این کار در قسمت سمت راست کلیک راست کنید و New وسپس DWORDرا انتخاب نمایید .سپس این مقدار را به یک تغییر دهید .

۹- تغییر عنوان INTERNET EXPLORER
اگر میخواهید عنوان بالای پنجره برنامه IE را تغییر دهید به مسیر زیر در رجیستری بروید.
HKEY-CURRENT-
USER / Software / Microsoft / InternetExplorer / Main
در این مسیر مقداری به نام Window Title را از نوع String Value بیابید .
اگر وجود نداشت آن را از نوع String بسازید .
سپس مقدار آن را به متنی که می خواهید در بالای پنجره IE نشان داده شود تغییر دهید .

۱۰- روشن یا خاموش کردن NumLock
اگر میخواهید در هنگام ورود به ویندوز مشخص کنید که numlock روشن یا خاموش باشد رجیستری را باز کنید و به مسیر زیر بروید.
HKEY-CURRENT-USER / ControlPanel / Keyboard
در این مسیر مقداری به نامInitialKeyboardIndicators را بیابید . اگر وجود ندارد ان را از نوع Dword بسازید . برای ساختن مقدار جدید روی قسمت سمت راست کلیک کنید New وسپس dword را انتخاب کنید . اگر این مقدار را به صفر تغییر دهید numlock غیر فعال مشود.

۱۱- فعال کردن Administrator در صفحه ورود
برای اینکه کاربر Administrator در صفحه اولیه ورود به ویندوز xp نمایش داده شود رجیستری را اجرا کنید و به مسیر زیر بروید .
HKEY-LOCAL-
MACHINE / Software / Microsoft / WindowsNT / CurrentVersion / WinLogon / SpecialAccounts / UserList
سپس در قسمت سمت راست کلیک راست کنید و یک مقدار DWORD جدید بسازید .
نام آن را همانند نام کابری که می خواهید نشان داده شود (Administrator) بگذارید.

۱۲ – تغییر مسیر فولدرهای خاص

با استفاده از رجیستری می توانید مسیر بعضی از فولدرهای خاص در ویندوز نظیر My Documents,My Pictures,... را تغییر دهید . برای این کار در منوی Run برنامه Regedit را اجرا کنید و به مسیر زیر بروید .

HKEY-CURRENT-USER / Software / Microsoft / Windows / Current version / Explorer / Usershellfolders

بر روی هر مسیری که میخواهید تغییر دهید دو بار کلیک کنید و مسیر دلخواه خود را وارد کنید.

برای اعمال تغییرات یا Logoff کنید و یا اینکه سیتم را Restart نمایید .

۱۳ – پسوند های ناشناخته

برای اینکه هنگامی که می خواهید یک فایل ناشناخته را در ویندوز xp باز کنید و مستقیما به لیست برنامه ها بروید و از شما سوال نشود .رجیستری را باز وبه مسیر زیر بروید .

HKEY-CURRENT-USER / Software / Microsoft / windows / CurrentVersion / Explorer

سپس یک مقدار جدید Dword به نام Internetopenwith ایجاد و مقدار آن را صفر قرار دهید . به این ترتیب هنگام اجرای یک فایل ناشناخته مستقیما به لیست برنامه ها خواهید رفت.

رجیستر کردن برنامه ها توسط رجیستری ویندوز

ممکن است شما نیز برنامه هایی را بر روی سیستم تان نصب کرده باشید که پس از مدتی ، زمان استفاده رایگان از آنها پایان میبابد. بنابراین باید اینترنت را برای یافتن کرک آن زیر و رو کنید. اما اکنون قصد داریم ترفندی را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آن میتوانید این برنامه ها را از طریق رجیستری ویندوز کرک کنید.

بدین منظور:

از منوی Start وارد محیط Run شوید و در آن عبارت regedit را تایپ کنید تا ویرایشگر رجیستری باز شود.

حال وارد HKEY_CURRENT_USER / Software شوید و به دنبال نام برنامه مورد نظر بگردید و روی آن دوبار کلیک کنید.

حال از قسمت دیگر ، بر روی Maxusage دوبار کلیک کرده و در پنجره باز شده مقدار Value آن را به ۱ تغییر دهید.

در پایان دقت کنید که:

* این ترفند ممکن است بر روی برنامه های خاصی جواب نده.

* در صورت عدم وجود Maxusage خودتان آن را ایجاد کنید.
* این ترفند مخصوص برنامه های مدت دار است نه آنهایی که حتما برای استفاده نیاز به کرک داشته باشند.

مدیریت حافظه و بالا بردن سرعت سیستم

برای بدست آودن عملکرد بهتراز کامپیوتری که حداقل دارای ۳۲ مگابایت حافظه RAM است می توان آن را بهینه کرد تا هم کامپیوتر دستورات را به راحتی انجام دهد و هم سرعت و کارایی سیستم بالا رود. اکنون قصد داریم ترفندی را به شما معرفی کنیم که میتوانید این کارها را انجام دهید و به نوعی حافظه سیستم خود را مدیریت کنید.

بدین منظور:
۱- بر روی My Computer راست کلیک کنید و به Properties بروید.
۲- به قسمت Proformance رفته ودکمه File System رابزنید (در ویندوز XP باید به تب Advance رفته و در قسمت Proformance دکمه Settings را بزنید).
۳- در قسمت Hard Disc ودر ناحیه Setting از لیست کشویی گزینه Network Server را انتخاب کنید (در ویندوز XP از پنجره Proformance Options گزینه Adjust for best performance را انتخاب کنید).
بدین ترتیب به شکلی بهینه تر ار حافظه استفاده می کنید وسرعت سیستم شما بالا تر میرود.

اما در نگارشهای جدید ویندوز بهتراست پس از تنظیمات فوق مراحل زیر نیز طی شوند:
از منوی Start وارد Run شده و در آن عبارت regedit را تایپ کنید تا ویرایشگر رجیستری باز شود.
حال به مسیر زیر بروید:
HEKY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/FSTemplates
روی Server کلیک کنید و در ناحیه راست پنجره Regedit دو داده با عنوان NameCache و PathCache به چشم میخورند.
برای این دوداده مقادیر زیر را وارد کنید :
NameCache = 40000000
PathCache = a90a0000
در پایان سیستم را مجدداً راه اندازی کنید

بستن پورت USB برای Disk Coll یا Flash Memory

همه شما تاکنون USB Storage را دیده اید :
این وسیله را Flash Memory یا Cool Disk هم می نامند.این وسیله برای ذخیره کردن اطلاعات از طریق پورت USB روی کیس شما بکار می رود.با توجه به ظرفیتهای متفاوت آن از قبیل ۳۲MB-64MB-128MB-...-1GiG و بالاتر باعث شده خیلی از کاربران به این وسیله کوچک روی بیاورند.
از ویژگیهای این وسیله کوچک انتقال اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر بدون داشتن وسیله ای اضافی است.در حقیقت فلاپی دیسکها با توجه به ظرفیت محدودشان و احتمال خرابی آنها در جابجایی و همچنین نداشتن CD-writer و امکانات دیگر اغلب کاربران سعی می کنند از این وسیله استفاده کنند.
حالا مشکلی که برای خیلی از شرکتها پیش می آید این است که هر کسی می تواند اطلاعات محرمانه شرکت را از این طریق بدزدد.پس باید جلوی این کاربران را گرفت.
با این روش هر کسی فقط می تواند اطلاعات مورد نظر را فقط بخواند ولی نمی تواند روی Cool Disk چیزی بنویسد.
مراحل کار بدین صورت است:
۱-برای اینکار وارد ریجستری شوید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
(در صورتیکه کلید StorageDevicePolicies را در مسیر بالا نمی بینید باید آن را بسازید)
۲- متغیر WriteProtect از نوع متغیر Dword بسازید
۳-مقدار این کلید را ۱ قرار دهید.
۴- کامپیوتر را reset نمایید.
حالا اگر کسی بخواهد روی Cool Disk چیزی بنویسد با پیغام خطاروبرو می شود.
نکته:
اگر بخواهید به حالت اول برگردانید و بتوانید روی Coo Disk بنویسید مقدار این متغیر را صفر قرار دهید یا متغیر WriteProtect را حذف نمایید

قفل کردن کامپیوتر توسط یک Shortcut

شاید تا به حال به فکر یافتن راهی بوده اید که کامپیوتر خود را راحت تر از آنچه متداول است در حالت Lock قرار دهید. این کار بسیار ساده است و با طی کردن مراحل زیر شما میتوانید یک Icon به صفحه نمایش یا Quick Launch اضافه کنید که با یک ضربه ماوس بر روی آن سیستم شما در حالت Lock قرار می گیرد.
۱- بر روی صفحه نمایش خود Right-Click کنید و از Shortcut، New را انتخاب کنید
۲- در پنجره‌ای که ظاهر شده در قسمت Type the location of the item فرمان زیر را بنویسید:
user32.dll,LockWorkStation rundll32.exe

۳- Next را بزنید و نام Shortcut را وارد کنید و کلید Finish را بزنید.
جهت راحتی بیشتر پیشنهاد می توانید میانبر (Shortcut) ایجاد شده را با ماوس به یک قسمت از فضای خالی Quick Launch بکشید تا از این پس در هنگام نیاز با زدن یک کلید دستگاه شما در حالت Lock قرار گیرد.

محدود کردن دسترسی به Control Panel و اجزای آن

شاید محدود کردن کاربر در اعمال تغییرات در سیستم یکی از روشهای مناسب برای جلوگیری از از کار افتادگی سیستم در اثر تغییرات غیر لازم میباشد. بسیار دیده شده که کاربران از تغییر محیط، شرایط و یا نحوه کار سیستم نسبت به قبل گلایه دارند و مدعی هم هستند که هیچ تغییری اعمال نکرده اند. این مساله ای است که اغلب سرپرستان سیستمها با آن مواجه هستند و مایکرسافت در ویندوز ۲۰۰۰ و XP امکانی را بنام Group Policy در ویندوز گنجانده که بتوان دسترسی یه سیستم را به طرق مختلف محدود کرد.Group Policy این امکان را فراهم میکند تا بتوان Control Panel را به روشهای مختلف کنترل کرد:
۱- دسترسی به Control Panel و اجزای آن را به طور کل از کار بیندازید.
۲- فقط گزینه های خاصی در Panel Control نمایش داده شوند.
۳- گزینه های خاصی را از دید کاربر مخفی کند.
برای آغاز کار ابتدا باید وارد کنترل Group Plolicy بشوید که یکی از روشهای دسترسی به آن اجرا gpedit.msc از گزینه RUN در منوی Start می باشد.
جهت از کار انداختن Control Panel مراحل زیر را طی کنید:
۱- از منوی Start گزینه Run را انتخاب کنید و بعد از نوشتن gpedit.msc با زدن دکمه OK آن را تایید کنید.
۲- در قسمت User Configuration به Administrative Templates بروید و با زدن علامت + کنار آن به گزینه های آن دسترسی پیدا کنید و Control Panel را انتخاب کنید.
۳- اگر از ویندوز ۲۰۰۰ استفاده میکنید بر روی Disable Control Panel و اگر از XP استفاده میکنید بر روی Prohibit access to the Control Panel دوبار کلیک کنید.
۴- گزینه Enable را انتخاب کنید و OK را بزنید
حالا دیگر هیچ یک از کاربرها قادر به دسترسی به Control Panel نیستند حتی شما Administrator عزیز!!!
متاسفانه در یک سیستم Workgroup محدودیت به تمامی کاربرهای سیستم اعمال میشود حتی Administrator و برای رهایی از این مشکل باید از یک سیستم مبتنی بر Domain استفاده کرد تا بتوان با استفاده از OU ها تغییرات را به کاربرها و گروههای خاص اعمال کرد.
نمایش و عدم نمایش گزینه های مورد نظر:
شما می توانید جهت دور کردن کاربر از گزینه های خاص در Control Panel اقدام به مخفی کردن گزینه های خاص بکنید و یا اگر قصد مخفی کردن اغلب کنترلها را دارید می توانید از گزینه

دیگری استفاده کنید که به شما اجازه می دهد به فقط گزینه هایی که مایلید را نمایش دهد:
۱- مراحل ۱ و ۲ حالت قبل را دنبال کنید.
۲- بر روی Hide Specified Control Panel Applets دو بار کلیک کنید و Enable را انتخاب کنید.
۳-بر روی Show کلید کنید و در پنجره جدید دکمه Add را بزنید.
۴- حالا در پنجره جدید نام کنترل مورد نظر خود را بنویسید. نامی که وارد میکنید باید عیناً نام کنترل مورد نظر در Control Panel باشد. در این مثال ما قصد داریم کنترل System را که کاربر در صورت دسترسی به آن میتواند بسیاری از تنظیمات حساس سیستم را تغییر دهد از دید خارج کنیم لذا بنویسید system و همه پنجره ها را OK کنید.
حالا در صورت مراجعه به Control Panel دیگر System را در آن نمی بینید. به یاد داشته باشید که فقط قادر به دیدن آن نیستید و این به معنی محدود کردن دسترسی به این کنترل نیست و یک کاربر حرفه ای میتواند هنوز با نوشتن sysdm.cpl در خط فرمان آن را فرا بخواند.

نمایش زمان در دسترس بودن ویندوز

شما یک مدیر سیستم هستید و نگهداری از سرور یکی از مهمترین وظایف شماست. آیا برای شما جالب نخواهد بود که بدانید از زمان راه اندازی سرور تا این لحظه زمانی که سرور در دسترسی بوده (Uptime) به روز/ساعت/دقیقه/ثانیه مجموعاً چقدر است و همینطور زمانی که در دسترس نبوده (Downtime) و نسبت این دو، که تشکیل دهنده درصد در دسترس بودن را نمایش میدهد. جالب است، نه؟! شاید جالب تر هم باشد اگر بدانید سرور در چه تاریخ ها و زمانهایی دوباره راه اندازی شده (Boot) و فاصله زمانی بین هر Boot چقدر بوده و باز شاید جالب باشد که بدانید چه تاریخ و زمانهایی دستور Shutdown صادر شده! و قبل از هر Shutdown سرور چه زمانی Up بوده؟ و اینکه تعداد BlueScreenها تا این لحظه چه مقدار است!؟
همه آنچه گفته شد با Uptime Tool و دستور uptime.exe در ویندوز NT،2000 و XP امکان پذیر است و فقط باید ابتدا آن را از سایت مایکروسافت که در بالا به آن لینک دادم دریافت کنید. (اگر آدرس تغییر کرده بود در سایت مایکروسافت uptime.exe را جستجو کنید.)
روش کار با این فرمان بسیار ساده است و اگر بعد از استخراج فایل uptime.exe آن را در systemroot که در ویندوز ۲۰۰۰ بنام WINNT و در ویندوز XP بنام Windows ایجاد میگردد قرار دهید از هر نقطه از Command Prompt می توانید به راحتی با اجرای دستور بدون پارامتر خاصی یک گزارش کلی از آخرین بار که سیستم بوت شده ببینید.
با دستور uptime /s می توانید اطلاعات ریزتری را نیز نمایش دهید.
اما یک نکته مهم که باید به آن توجه داشته باشید استفاده از پارامتر Hearbeat است. برای اینکه سرور قادر باشد اطلاعات مربوط به مدت Shutdown بودن را زمانیکه به درستی نتوانسته پروسه Shutdown را طی کند ذخیره سازد باید با استفاده از uptime

heartbeat / آن را فعال کنیم (اگر از این دستور بر روی سرور استفاده میکنید حتماً Heartbeat را فعال کنید). باید توجه داشت که با فعال کردن این گزینه uptime هر پنج دقیقه اطلاعاتی را بر روی Registry ثبت میکند لذا برنامه پیشنهاد میکند از فعال کردن این گزینه بر روی سیستم عاملهایی که بر روی Notebook نصب شده خودداری کنید تا اختلالی در Power Management ایجاد نگردد.برای آگاهی از پارامترهای مختلف این دستور از /? Uptime استفاده کنید.

تغییر مدت زمان مشاهده لیست Startup:

این تنظیمات به شما امکان می دهد تا تنظیمات پیش فرض Startup List را که ۳۰ ثانیه می باشد و امکان تغییر منو را در این مدت به کاربران می دهدرا تغییر دهید. ویژگی فقط خواندنی فایل BOOT.INI را غیر فعال کنید . این فایل بطور معمول در مسیر: C قرار دارد. سپس آن را در یک ویرایشگر متنی باز کنید . در قسمت [boot loader] مقدار گزینه 'timeout=' را برابر مقادیر زیر قرار دهید : مدت زمان را بین ۱ تا ۹۹۹ ثانیه در نظر بگیرید . برای آنکه ویندوز فورا بوت شود مقدار آن را برابر '۰' قرار دهید برای آنکه سیستم تا زمانی که شما تعیین نکرده اید در همان وضعیت منو باقی بماند مقدار را برابر '۱-' قرار دهید. تغییرات در مرحله بعدی راه اندازی به سیستم شما اعمال می شوند.

افزودن پسورد دوم برای ورود به ویندوز XP:

در ویندوز XP می توانید قبل از فعال شدن هر حساب کاربری (USER) ها پسورد دیگری قبل از همه این ها قرار دهید . انتخاب این پسورد سبب خواهد شد تا دیگران قبل از ورود به ویندوز از دو سپر امنیتی عبور کنند. برای اضافه نمودن این پسورد به ویندوز مراحل زیر را دنبال کنید :

۱)در کادر محاوره ای RUN عبارت Syskey را تایپ کنید و سپس OK کنید .

۲)در پنجره ظاهر شده با سر برگ Securing the Windows XP Account Database روی گزینه Update کلیک کنید.

۳)حال در قسمت Password Startup پسورد دلخواه خود را وارد کنید و پنجره را با OK ببندید.

۴) در صورت لزوم می توانید در قسمتSystem Generated Password پسورد را بر روی Floppy Disk ذخیره نمائید تا فقط با استفاده از آن قادر به عبور باشید. از این پس زمانی که سیستم روشن و یا ریبوت شود . پسورد امنیتی قبل از ورود به حساب های کاربری ظاهر می شود و برای ورود از شما پسورد در خواست می کند.

(توجه: اگر پسورد را سه مرتبه اشتباه وارد کنید سیستم ریبوت می شود.)

تغییر سیستم عامل پیش فرض درWindows XP / 2000 / NT :

این تنظیمات در فایل Boot.ini کنترل می کند که کدام سیستم عامل بطور پیش فرض و در صورت عدم انتخاب از سوی کاربر اجرا شود.
ویژگی فقط خواندنی فایل BOOT.INI را غیر فعال کنید. این فایل بطور معمول در مسیر: C قرار دارد. سپس آن را در یک ویرایشگر متنی باز کنید.
در قسمت [boot loader] مقدار گزینه 'default=' را برابر یکی از سیستم عامل های موجود در قسمت[operating systems] که مورد نظر شماست قرار دهید.
برای مثال برای بارگذاری ویندوز NT که در اولین پارتیشن سیستم شما و در مسیر WINNT/ قرار دارد عبارت زیر را وارد کنید :
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINNT
تغییرات در مرحله بعدی راه اندازی به سیستم شما اعمال می شوند.

ساختن Folder بدون نام :

بر روی فولدر مورد نظر راست کلیک کنید rename رو انتخاب کنید.کلید alt رو نگه دارید و عدد ۰۱۶۰ یا ۲۵۵ رو تایپ کنید و کلید alt رو رها کنید و Enter کنید.

خنثی کردن قفل کلیک راست:

در برخی از سایت ها یا وبلاگ ها برای امنیت بیشتر مطالب و جلوگیری از کپی رایت کلیک راست را قفل می کنند.
برخی از روش های خنثی کردن قفل کلیک راست:
۱- نگه داشتن کلیک وسط موس و بعد کلیک راست کردن.
۲- نگه داشتن کلیک چپ موس و بعد کلیک راست کردن.
۳- زدن کلیک راست وبعد زدن کلید esc یا enter و....
۴- کلیک راست کردن با کیبورد.

جلوگیری از فراموش کردن پسورد ویندوز:

با این کار شما در واقع یک نسخه پشتیبان(backup) از پسوردتان تهیه می کنید.
برای این کار شما به یک دیسکت خام (بهتر است فرمت شده باشد) احتیاج دارید.
مراحل زیر را انجام دهید:
۱- به Control Panel بروید.
۲- بر روی User Accounts کلیک کنید.
۳- حال بر روی کاربری که می خواهید از پسوردش backup بگیرید کلیک کنید.
۴- با این کار شما وارد صفحه تنظیمات مربوط به آن کاربر خواهید شد.
۵- در قسمت بالای سمت چپ و در زیر بخش Related Tasks روی گزینه دوم یعنی Prevent a forgotten password کلیک کنید.

۶- با این کار یک پنجره جدید باز می شود. در صفحه اول بر روی گزینه Next کلیک کنید.
۷- در صفحه دوم از شما می خواهد که یک دیسکت خالی وارد فلاپی درایو کنید.
این کار را انجام دهید. و برای ادامه کار بر روی Next کلیک کنید.
۸- حال از شما می خواهد که پسورد جاری خود را وارد کنید. پس از انجام این کار دوباره بر روی Next کلیک کنید.
۹- منتظر بمانید تا ساخته شود. پس از ساخته شدن دکمه Next فعال می شود. بر روی آن کلیک کنید.
۱۰- در مرحله آخر که موفقیت آمیز بودن این مراحل را نشان می دهد بر روی Finish کلیک کنید.
خب تا اینجای کار شما دیسکت پشتیبان را ایجاد کرده اید. حال نحوه استفاده از آن را شرح می دهم:
اگر زمانی قصد وارد شدن به ویندوز را داشتید و پسورد خود را فراموش کردید طوری که با تایپ کردن پسورد اشتباه، ویندوز به شما هشدار می دهد که رمز اشتباه است و دوباره آن را وارد کنید.در این هشدار (و در صورتی که دیسکت را قبلا آماده کرده باشید) همچنین گفته شده که شما می توانید از دیسک reset پسورد استفاده کنید
(You can use your password reset disk) که بصورت یک لینک می باشد.
بر روی آن کلیک کنید.با این کار یک پنجره با نام Password Reset Wizard باز خواهد شد.با کلیک بر روی Next به مرحله بعد بروید.در این مرحله از شما می خواهد که دیسکت شامل پسورد را در درایو قرار دهید. پس از انجام این کار بر روی Next کلیک کنید.سپس از شما می خواهد که پسورد جدید و تایید آن را وارد کنید. قسمت Password hint هم برای این است که اشاره ای به رمزتان کنید تا در صورت فراموش کردن آن و با دیدن آن اشاره رمزتان را به یاد آورید.پس از انجام این کار بر روی Next کلیک کنید و در مرحله آخر هم بر روی Finish کلیک کنید.حال با رمز جدید وارد ویندوز شوید.

روشن کردن کامپیوتر در زمان دلخواه :

وارد محیط setup شوید.
بعد بدنبال گزینه Power Management Setup بگردید.
حالا گزینه PWron / Resume by alarm را پیدا کنید.
گزینه فوق را از حالت غیر فعال به فعال تغییر دهید.
حالا گزینه date alarm در زیر فعال شده و می توانید تاریخ خود را ثبت کنید.
زمان را می توانید با گزینه Time alarm ثبت نمایید.
با فشردن کلید F10 و ذخیره اطلاعات و تغییرات کامپیوتر خود را خاموش کنید و فقط سیم برق کامپیوتر به پریز باشد حال در تاریخ و تایم مورد نظر شما کامپیوتر بصورت اتوماتیک روشن می شود.

دسترسی سریع برنامه ها از طرق کلیک راست روی منوی استارت:

برای این کار باید در رجیستری کلید Hkey_Classes_Root / Directory / Shell را دنبال کنید. حال بر روی shell کلیک راست کرده و ابتدا new و بعد key را انتخاب کنید. نام برنامه ای را که میخواهید به عنوان نام وارد کنید و بعد Enter را بزنید.در گام بعدی در ستون سمت راست روی default دو بار کلیک کرده و در قسمتvalue نام برنامه را وارد کنید. حال روی کلیدی که در سمتچپ ایجاد کرده اید کلیک سمت راست کنید و مانند قبل کلید دیگری با نام Command درست کنید. دوباره روی ستون سمت راست default را دو بار کلیک کرده و در value مسیر کامل برنامه را بدهید. حال از رجیستری خارج شوید. این بار به ریست کردن نیازی نیست و برای امتحان میتوانید بر روی منوی استارت کلیک راست کنید و ببینید برنامه ای که ایجاد کرده اید وجود دارد.

جستجوی بدون دردسر درWindows XP :

هنگامی که می خواهید در ویندوز XP جستجو کنید با عناصری روبرو می شویدکه شاید برای شما آزار دهنده باشند از جمله: وجود انیمیشن سگ، وجود سوالهای گوناگون قبل از جستجو و... شما می توانید این عناصر را حذف کنید و این کار مسلما" در افزایش سرعت جستجوی شما نیز بی تاثیر نخواهد بود.به منوی Start رفته و Search را انتخاب کنید تا یک پنجره جداگانه برای جستجو باز شود. در ستون مخصوص جستجو گزینه Change Preferences را کلیک کنید. برای محو شدن سگ گزینه ی اولرا یعنی Without an animated screen character را کلیک کنید. همچنین برای راحت شدن از مراحل خسته کننده دوباره Change Preferences را کلیک کنید و در مرحله بعدیfiles and Change folders search behavior را کلیک کرده و پس از آن گزینه دوم یعنی Advanced را انتخاب کنید. ملاحظه می کنید که هم سگ محو شد هم آن مراحل طولانی.

قفل کردن اندازه و موقعیت نوار ابزار در :Windowx XP / Me

اگر می خواهید کسی نتواند اندازه و موقعیت نوار ابزار شما را تغییر دهد به این صورت عمل کنید : از منوی RAN ریجستری را باز کنید. سپس مسیر زیر را دنبال کنید :

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft
WindowsCurrentVersionExplorerAdvanced]

حال یک کلید ازنوع DWORD Value بسازیدو نام آنرا
TaskbarSizeMoveبگذارید.حالا اگر مقدار این کلید را صفر قرار دهید نوار ابزار قفل و اگر ۱ قرار دهید نوار ابزارآزاد خواهد شد. سیستم را دوباره بوت کنید.

استفاده از امکانات NTFS در :Windowx XP

اگر آشنایی شما با قابلیتهای NTFS به قبل از ورود ویندوز XP باز می گردد حتماً بعد از نصب

ویندوز XP با این مساله مواجه شده اید که بطور پیش فرض دسترسی لازم برای استفاده از امکانات NTFS از طریق برگه Security که یکی از چند برگه موجود هنگام مشاهده خصوصیات یک فایل و یا پوشه می باشد وجود ندارد. چنانچه از فایل سیستم NTFS استفاده می کنید ، برای فعال کردن برگه Security مراحل زیر را طی کنید :

۱ – با Double-Click کردن بر روی My Computer آن را باز کنید.

–۲ به منوی Tools بروید و Folder Options را انتخاب کنید. این گزینه را می توانید در کنترل پنل نیز بیابید.

۳– به برگه view بروید و در پایین لیست گزینه File Sharing Use Simple را از حالت انتخاب خارج کنید.

حالا اگر بر روی یک فایل و یا پوشه Right-Click کنید و Properties را انتخاب کنید شاهد ظاهر شدن برگه ی Security خواهید بود که به شما این امکان را میدهد تا دسترسی به فایلها و پوشه ها توسط کاربرانی که به صورت Local وارد سیستم می شوند را محدود کنید

غیر فعال کردن پخش اتوماتیک CD در :Windowx XP

My Computer را باز و بر روی Rom CD خود کلیک کنید. سپسProperties را انتخاب کرده و بر روی Auto Play کلیک نمایید. در Drop Down Box می توانید فعال یا غیر فعال بودن این ویژگی را معلوم کنید.

غیر فعال کردن گزارش خطا درWindows XP :

کنترل پنل خود را باز کنید. سپس واردSystem شوید. بر روی زبانه Advanced کلیک کنید. سپس بر روی error-reporting در زیر پنجره کلیک کنید. Disable error reporting را انتخاب کنید و با فشار بر روی OK صفحات خارج شوید

اختصاص قسمتی از هارددیسک به عنوان رم

اگر رم دستگاه شما پایین است می توانید مقداری از هارد دیسک را به عنوان رم معرفی کنید که اینکار باعث افزایش سرعت کامپیوتر شما و جلوگیری از هنگ شدن آن می شود. بر روی My Computer کلیک راست کنید . و در این قسمت Properties را کلیک کنید. وارد پنجره Properties System می شوید . که از زبانه های گوناگون تشکیل شده در این قسمت زبانه Advanced را بزنید.در قسمت Performance گزینه Settings را کلیک کنید .وارد قسمت Options Performance می شوید . در این قسمت نیز زبانه Advanced را انتخاب کنید. در قسمت Virtual memory گزینه Change را انتخاب کنید .در این قسمت مقدار رمی را که بطور پیش فرض انتخاب شده را مشاهده می کنید . معمولا در رم های ۲۵۶ این مفدار بین ۷۶۸–۳۸۴ متغیر است . که ۳۸۴ حداقل و ۷۶۸ حداکثر می

باشد . درایوی را که می خواهید در آن مقدار فضایی را اختصاص به رم دهید انتخاب کنید . گزینه Custom size را فعال کنید . اندازه های خود را در این قسمت وارد کنید . بعد کلید Set را فشار دهید و تمامی پنجره های باز شده را Ok کنید . در صورت امکان کا مپیوتر خود را Restart کنید.

سریع تر کردن منوی شروع

این یک ترفند قدیمی است که از زمان ویندوز ۹۵ رواج داشته است و هنوز هم به همان اعتبار و قوت سابق خود به کار میرود. اگر فکر میکنید منوی شروع شما نیز میتوانند واکنش سریع تری نشان دهد. این ترفند را به کار ببرید:

۱: وارد رجیستری شوید.

۲: به سراغ این کلید بروید.

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop

۳: روی متغیر MenuShowDelay در قاب سمت راست راست کلیک راست بزنید و گزینه ی Modify را انتخاب کنید.

۴: مقدار این متغیر را به میل خود تغییر دهید (مقدار مفروض ۴۰۰ میلی ثانیه است. اگر بخواهد منوی شروع هیچ وقتی را تلف نکند، میتوانید مقدار صفر میلی ثانیه است. اگر بخواهید منوی شروع هیچ وقتی را تلف نکند، میتوانید مقدار صفر میلی ثانیه را برای آن تعیین نمایید).

۵: از رجیستری خارج شده و کامپیوتر را از نو بوت کنید تا این تغییر، تاثیر خود را نشان دهد

از کار انداختن سیستم ذخیره کلمه عبور

وارد رجیستری شوید بعد مسیر زیر رو دنبال کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

حالا در صورت نبود یک فایل DWORD ساخته و اسم اونو DisablePasswordCaching بذارین (D و P و C بزرگ تایپ بشه) بعد با دابل کلیک

ارزش اونو که صفر (۰) است به یک (۱) تغییر بدین حالا سیستم رو ReStart کنید حالا دیگه هیچ کلمه عبوری روی IE شما ذخیره نمی شه

حذف گزینه Properties از منوی راست کلیک

برای این منظور مراحل زیر را به دقت دنبال کنید :

۱.وارد registry شوید.

۲.مسیر زیر را دنبال کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explore

۳.روی پنل سمت راست ،کلیک سمت راست کرده و New را انتخاب کنید.

۴.روی REG_DWORD Value کلیک کنید.

۵.اسم آنرا NoPropertiesMyComputer بگذارید.

۶.حالا برای نشان دادن Properties مقدار ۰ و برای نشان ندادنش مقدار ۱ را انتخاب کنید.

برای نشان داده شدن این تاثیر ،باید ویندوز را از نو Restart کنید.

اگر از کامپیوتر خود به صورت شخصی استفاده می کنید و کامپیوتر شما در داخل شبکه ای نمی باشد، می توانید با انجام تغییرات ذیل Windows XP خود را سریعتر و مطمئن تر کنید:

ابتدا دستور زیر را انجام دهید:

Services < Administrative Tools < Panel Control

سپس با خیالی آسوده گزینه های ذیل را "disable" نمایید:

Alerter
Clip book
Browser Computer
Fast User Switching
Human Interface Access Devices
Service Indexing
Messenger
Net Logon
Net meeting Remote Desktop Sharing
Remote Desktop Help Session Manager
Remote Procedure Call Locator
Remote Registry
Remote Access Server & Routing

Service SSDP Discovery
TCP / IP NetBIOS Helper
Telnet
Host Universal Plug and Play Device
Upload Manager
Time Windows
Wireless Zero Configuration
Workstation
با استفاده از این ترفند می توانید از تعویض پس زمینه ویندوز جلوگیری کنید .

خوب حالا اول به صورت اصولی یاد میدم که چجوری این کارو بکنید ، بعدش یک راه خیلی ساده بهتون میگم :
اول از همه از منوی استارت روی Run کلیک کنید . توش بنویسید Regedit و اینتر بزنید تا پنجره ی رجیستری باز بشه .
بعد از سمت چپ به آدرس زیر برید :
HKEY_CURRENT_USER < Software < Microsoft < Windows < CurrentVersion < Policies

یک کلید جدید با نام ActiveDesktop بسازید . بعد داخل آن یک داده از نوع Binary بسازید و اسم اونو NoChangingWallpaper بزارید . (برای ساختن یک داده ی Binary در قسمت سمت راست پنجره راست کلیک کرده و از منوی New گزینه ی Binary Value رو انتخاب کنید .)
حالا داده ی رو که ساختید و تغیر نام دادید باز کنید و مقدار اون رو ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۱ بزارید .
یعنی وقتی بازش کردید این عدد رو توش تایپ کنید و Ok بزنید .

نحوه عملکرد Regedit.exe

هر تغییری که از طریق این برنامه Regedit.exeدر Registry ایجاد شود مستقیما در دو فایل System.dat , User.dat اعمال میشود.برای اجرا کردن برنامه Regedit.exe به مسیرstart / run بروید.سپس در run تایپ کنید regedit سپس ok کنید.این برنامه دارای دو پنجره است که در پنجره سمت چپ ریشه و شاخه های رجستری است و سمت راست دستور و مقدار ان مشخس میشود.در پنجره سمت چپ شاخه های زیر وجود دارند:

HKEY_CLASSES_ROOT , HKEY_CURRENT_USER ,
HKEY_LOCAL_MACHIN , HKEY_USER ,
HKEY_CURRENT_CONFIG

نحوه ساختن یک کلید در زیر کلید دیگر

برای اجرا کردن یک دستور لازم است که وارد مسیرهایی شوید و بر روی کلید اخر کلیک کرده و در پنجره سمت راست برنامه Regedit.exe دستور را با توجه به توضیحات قبل بسازید.که هر یک از اجزای ان مسیر را یک کلید مینامند.مانند:

HKEY_CURRENT_USER\Softwer\Microsoft\Windows\Curren
Version\Policies\System t

که کلید HKEY_Current_User کلید ریشه نامیده میشود وکلیدهای دیگر زیر این کلید اصلی ساخته می شوند و هر یک از موارد
Softwer,Microsoft,Windows,Current
Version,Policies,Systemنیز یک کلید نامیده میشود.فرض کنید که کلید
Systemدر زیر کلید Policiesوجود ندارد و میخواهیم ان را بسازیم.بدین منظور به صورت زیر عمل میکنیم:

۱-بر روی کلیدPolicies راست کلیک کنید.

۲-وارد منوی Newو بعد منوی Keyرا انتخاب کنید.

۳-سپس نام کلید Systemرا به جای New Value #1 تایپ کرده و با زدن دکمه Enter ان را تایید کنید.

در دستورات این وبلاگ اگر مسیر و کلیدی وجود ند اشت ان را با توجه به توضیحات بالا بسازید.

قرار دادن عکس پس زمینه در Toolbar پنجره های My computer و Explorer

در پنجره My computer و پنجره های Explorer و هر پنجره ای از ویندوز که دارای Toolbar استاندارد باشد به کمک این دستور میتوان پنجرهای ویندوز را از یکنواختی بیرون اورده و عکس دلخواه و پس زمینه ای را انتخاب کرد و در پس زمینه Toolbar قرار داد.در ضمن عکسهای مورد نظر باید دارای پسوندbmp و Gifباشند که میتوان با نرم افزار این کار را انجام داد.برای برداشتن عکس و برگشتن به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کرد.

HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Toolbar:مسیر

String Value :نوع

BackBitmapShell:دستور

مسیر عکس مورد نظر را تایپ کنید:مقدار

چگونه می توان Administrative Tools را برای همیشه مخفی کرد؟

برای این منظور باید تغییرات زیر را در رجستری اعمال کنید:

Hive: HKEY-CURRENT-USER
Key:Software\Microsoft\windows\Current Version\Explore\Advanced
Name:Start Menu Admin Tools
Data Type: REG-SZ
Value:
اگر yes باشد نمایش داده می شود و اگرNo باشد مخفی می شود

معرفی به دوستان

لوگوی بوت را عوض کنید

تصویر مورد نظر خود را با مشخصات ۶۴۰*۴۸۰ و به صورت ۲۵۶ رنگ ایجاد کنید. تصویر فوق را با نام boot.bmp در شاخه ویندوزتان ذخیره کنید. از منوی start گزینه Run را اجرا کرده و دستور cmd را اجرا کنید. سپس دستور attrib -r -h -s c:\boot.ini را وارد کرده و enter را فشار دهید. اکنون دستور notepad c:\boot.ini را وارد کرده و کلید enter را فشار دهید. فایل boot.ini در برنامه notepad باز می شود. سطری را که به سیستم عامل مورد نظرتان مربوط می شود را پیدا کرده و سوئیچ های زیر را اضافه کنید. باید چیزی شبیه به نمونه زیر داشته باشید: /bootlogo /noguiboot
multi(0)disk(0)rdisk(0)patition(1)(windows="microsoft windows xp professional" /fastdetect /execute /bootlogo /noguiboot
دستور save را برای ذخیره کردن تغییرات اجرا کنید و برنامه notepad را ببندید. دستور attrib +r +s +h c:\boot.ini را وارد کرده و enter را فشار دهید. رایانه را restart کنید تا تغییرات را مشاهده فرمائید.

چگونه میتوانید یک برنامه را به لیست Right-Click خود اضافه کنید!!!!!!

شاید کاربرانی باشند که نیاز داشته باشند یک نرم افزار خاص را در لیست راست کلیک روی یک فایل خاص داشته باشند، برای این کار باید ابتدا از موقعیت دقیق مکانی آن نرم افزار روی سیستم خود مطلع شوید. در مورد برنامه هایی که آیکن آنها روی Desktop موجود هستند میتوانید با راست کلیک کردن روی آنها و انتخاب گزینه Properties و قسمت Target در بخش Shortcut، از این موقعیت مکانی مطلع شوید.در مورد سایر برنامه ها میتوانید یا با مراجعه به پوشه Program Files و یافتن فایل اجرایی برنامه و یا با کمک ابزار Search این کار را انجام دهید. نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کنید این است که باید نوع فایلی را که میخواهید برنامه در لیست راست کلیک روی آن ظاهر شود را نیز مشخص نمایید. برای مثال شما میخواهید در لیست راست کلیک روی یک فایل HTML نرم افزار FireFox در لیست ظاهر شده و بتوانید آن را اجرا نمایید. من نیز با همین فرض پیش میروم و ترفند را ادامه میدهم.برای مثال موقعیت مکانی فایل اجرایی برنامه FireFox در به شرح زیر است:D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exeپس از یافتن موقعیت دقیق فایل، نوبت به عملیات بر روی رجیستری میرسد. با توجه به اینکه عملیات ویرایش بر روی رجیستری بسیار حساس میباشد، بنابراین حتما در انجام مراحل نهایت دقت را به عمل آورید و در صورت نداشتن تجربه کافی حتما یک Backup از رجیستری خود تهیه نمایید. برای انجام ادامه مراحل با ادامه ترفند همراه باشید.

ابتدا از طریق منوی Start و ابزار Run و تایپ Regedit و زدن Enter وارد ابزار Registry شوید. سپس وارد کلید زیر شوید:HKEY_CLASSES_ROOTدر این کلید کلیه فایلهای سیستمی و غیر سیستمی وجود دارند که میتوانید آنها را مشاهده نمایید. چون فرض ما ویرایش لیست راست کلیک روی فایلهای HTML است، به دنبال کلید htmlfile میگردیم و پس از یافتن، آن را باز میکنیم، یعنی مسیر زیر:HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfileدرون این مسیر (زیر شاخه) یک کلید با نام shell وجود دارد. آن را باز کنید تا زیر شاخه های آن را مشاهده نمایید. حال روی خود کلید shell (نه زیر شاخه های آن) راست کلیک کرده و از گزینه New عبارت Key را انتخاب نمایید.با این کار یک زیر شاخه به زیر شاخه های کلید shell اضافه میشود. نام آن را برای مثال FireFox بگذارید. حال روی همین کلید FireFox مجددا راست کلیک کرده و همان مراحل را تکرار نمایید. یعنی از گزینه New عبارت Key را انتخاب کرده تا یک زیر شاخه برای کلید FireFox ایجاد نمایید.نام این کلید را command بگذارید. حال در صفحه سمت راست (برای کلید command) روی کلید Default دوبار کلیک کرده تا صفحه Edit String ظاهر شود.در قسمت Value Data همان مسیری را که بیان کننده موقعیت مکانی فایل اجرایی برنامه FireFox است را وارد نمایید اما با اضافه کردن عبارت "%1" به انتهای آن. دقیقا به صورت زیر:""D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe "%1"به فواصل و علائم به دقت توجه نمایید زیرا کوچکترین اشتباهی باعث میشود برنامه اجرا نشود. سپس روی OK کلیک نمایید و از رجیستری خارج شوید. حال هر بار که روی یک فایل HTML راست کلیک نمایید مشاهده خواهید کرد که عبارت FireFox به این لیست اضافه شده است (در قسمت بالایی لیست و جایی که گزینه های Open و... وجود دارند) و شما

میتوانید با کلیک روی آن این برنامه را اجرا نمایید.توجه داشته باشید که این بدان معنا نیست که فایل HTML شما توسط برنامه FireFox اجرا خواهد شد، بلکه این کار تنها این برنامه را اجرا میکند و نه فایل شما را. برای این کار (یعنی اجرای فایل توسط برنامه) شما نیازمند ایجاد تغییراتی به غیر از این تغییرات هستید. نکته بعد اینکه این کار را میتوانید برای سایر فایلهای سیستمی (سایر پسوند ها) نیز انجام دهید که البته باید با دقت بیشتری این کار را انجام دهید و حتما تجربه کافی را در مورد ویرایش رجیستری داشته باشید.

خاموش کردن کامپیوتر در دو ثانیه !!!!!!!!!!

برای این کار ابتدا ctrl+alt+delete را زده سپس ctrl را نگه داشته و از منوی shut down گزینه ی turn off را زده.
این کار بدون انجام دادن عمل Save Your Setting کامپیوتر را خاموش میکنه

دیدن سرعت واقعی اینترنت

هنگامی که شما به اینترنت متصل می شوید در Taskbar شما دو کامپیوتر چشمک زن هست که با کلیک بر روی آنها سرعت اینترنت کانکت شده شما را نشان می دهد اما این سرعت ، سرعت واقعی اتصال شما نیست
برای فهمیدن سرعت واقعی اتصال به اینترنت :
۱- به Control panel ویندوز بروید
۲- بر روی آیکون Modem Option Phone and دبل کلیک کنید
۳- بر روی تب Modems کلیک کنید
۴- بر روی Properties کلیک کنید
۵- بر روی تب Connection کلیک کنید
۶- بر روی تب Advanced کلیک کنید
۷- در قسمت Extra Setting تایپ کنید : ATW2L0 (حرف آخر صفر است)

تغییر موقعیت صفحه Wallpaper (در تمام ویندوز ها)

متاسفانه ویندوز تنها تعدای گزینه اندک در اختیار کاربران قرار می دهد تا موقعیت Wallpaper را تغییر دهند . با این تنظیمات شما میتوانید تصویر را در هر محلی از Desktop خود قرار دهید.رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
دو مقدار String با نامهای Wallpaperoriginx و Wallpaperoriginy ایجاد کنید .در صورتی که مقادیر از قبل وجود دارند آنها را تغییر دهید . مقدرار

Wallpaperoriginx را برابر مختصات افقی و مقدار Wallpaperoriginy را برابر مختصات عمودی صفحه قرار دهید .
از رجیستری خارج شوید. سیستم را مجددا راه اندازی نمائید و یا تصویر زمینه Desktop را از طریق Control Panel تغییر دهید.

ایجاد دکمه سفارشی روی نوار toolbar

با برنامه Internet Explorer می توانید دکمه های سفارشی ایجاد کنید به طوریکه کلیک بر آن دکمه موجب اجرا شدن برنامه دلخواه شما گردد.برای این کار مراحل زیر را انجام دهید : در قسمت Run از منوی Start عبارت gpedit.msc را وارد کنید. در پنجره بر روی User Configuration کلیک کنید تا باز شود. Settings Windows را باز کنید.
Internet Explorer Maintenance را باز کنید.Interface Browser User را انتخاب کنید.حال در سمت راست پنجره بر روی عبارت Browser Tolbar Customizations دابل کلیک کنید.در پایین پنجره ظاهر شده بر روی دکمه ...Add کلیک کنید.در فیلد اول نام دکمه ، در دومی آدرس فایل اجرایی مورد نظر ، در سومی آدرس آیکون رنگی و در چهارمی آدرس آیکون مانند همان آدرس آیکون سومی وارد کنید.پنجره را ببندید و با اجرای Internet Explorer نتیجه کار را ملاحضه کنید.

مخفی کردن Ip در برابر هکرها

در صورتی که تنها سررشته ای از هک و امنیت را داشته باشید میدانید که بسیاری از هکرها برای نفوذ به سیستم قربانی از IP او استفاده میکنند. با استفاده از این ترفند میتوانید کاری کنید که IP شما برای همیشه دور از دسترس این افراد باشد و به نوعی به طور کامل IP خودتان رو از دسترس دیگران مخفی نگه دارید.

برای این کار:
۱- ابتدا از منوی Start به Run رفته و در محیط Run عبارت MMC را تایپ نمایید.
۲- در محیط جدید ، از منوی File به قسمت Add / Remove Snap-in بروید.
۳- در پنجره باز شده بر روی دکمه Add کلیک کنید.
۴- در پنجره جدید ، بر روی IP Security Policy Management کلیک کرده و دکمه Add را بزنید.
۵- سپس Finish را زده و خارج شوید.
۶- در پنجره قبلی بر روی Ok کلیک کنید.
۷- حال در همان محیط اولیه هستید. در حال حاضر آیکون کناری عبارت IP Security Management Policy زرد رنگ است. اکنون میبایست یکبار بر روی آن کلیک کنید تا رنگ آن به سبز تغییر پیدا کند.
۸- در پایان از منوی File به Exit رفته و با انتخاب Yes این عملیات را ذخیره کنید.

بالا بردن امنیت سیستم

در عصر حاضر امنیت حرف اول را در سیستمهای رایانه ای میزند. نرم افزارهای بسیار زیادی هم برای این امر مهم ساخته شده اند که فایروال ها و آنتی ویروسها و آنتی اسپم ها و ... از این جمله اند. اما بهتر است که ما در کنار استفاده از این برنامه ها چند نکته مهم را هم رعایت کنیم وکمی هم خودمان میزان امنیت سیستم خود را تنظیم کنیم.شاید بسیاری از شما با قسمت Zone که مربوط به برنامه Internet Explorer است کار کرده باشید . این قسمت شامل چهار قسمت مختلف است که شما میتوانید هر کدام را از طریق دکمه Custom Level تنظیم کنید. همان طور که میدانید با تنظیم این قسمتها میتوانید نظارت کاملی بر امنیت سیستمتان در هنگام اتصال به اینترنت داشته باشید. حالا میخواهیم با یک ترفند ساده کاری کنیم که بتوانیم تمامی این تنظیمات را بر روی کامپیوتر خود نیز داشته باشیم (علاوه بر برنامه IE). برای این منظور ابتدا از طریق Run وارد Regedit شده و کلید زیر را بیابید :

\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\0

سپس در صفحه سمت راست به دنبال کلیدی به نام Flags بگردید. مقدار این کلید به طور معمولی عدد ۳۳ است (یا ۰X00000021) . شما روی این کلید دوبار کلیک کرده و مقدار ۱ را به آن اختصاص دهید. سپس رجیستری را بسته و یک بار سیستمتان را Restart کنید.
حالا اگر وارد قسمت Internet Properties شوید و سپس وارد قسمت Security شوید در آن قسمت که چند تا آیکن نشان داده شده شما یک آیکن جدید با نام My Computer خواهید دید. اگر روی آن کلیک کرده و سپس دکمه Custom Level را بزنید میتوانید تنظیمات امنیتی را برای کل سیستم نیز پیاده کنید.
توجه : اگر موردی برایتان نا آشنا بود از تغییر آن جدا پرهیز کنید. سعی کنید فقط با مواردی که میشناسید کار کنید. چون این موارد مستقیما روی سیستم شما اثر خواهند گذاشت نه فقط روی مرورگر IE .

چگونگی ایجاد پسورد برای محافظت از پوشه ها در ویندوز Xp

آیا شما به طور مشترک از یک کامپیوتر استفاده می کنید و می خواهید پوشه هایتان امنیت بیشتری داشته باشند؟
برای ایجاد پس وردی که از پوشه ها محافظت می کند دو روش وجود دارد.
روش اول:اگر شما برای نام کاربری خود پس ورد دارید می توانید از این پس ورد برای محافظت از پوشه های خود استفاده کنید. اما در غیر این صورت روش زیر را دنبال کنید: روی پوشه ای که می خواهید محرمانه بماند راست کلیک کرده و گزینه ی Properties را انتخاب کنید (یا کلید های Alt و دابل کلیک را به طور همزمان فشار دهید.) سپس روی کلید sharing کلیک کرده و گزینه «Make private folder this »را تیک دار کنید . و در آخر کلید Apply را بزنید. اگر شما برای نام کاربری خود پس وردی نداشته باشید، کاردی ظاهر می شود که از شما

سوال می کند آیا می خواهید پس وردی بسازید ؟ اگر می خواهید پوشه را محرمانه کنید باید حتما" این کار را انجام دهید بنابراین روی گزینه yes کلیک کنید . از این پس برای ورود به دسک تاپ کامپیوتر و استفاده از آن باید از پس وردتان استفاده کنید.
پس از کلیک گزینه yes باید پس ورد خود را تایپ کنید و سپس آنها را تصدیق کنید. سپس روی دکمه «create password » کلیک کنید و در آخر پنجره پس ورد را ببندید.
در آخر کلید ok پنجره propertiest را بزنید. اکنون هر کسیکه وارد سیستم شما شود نمی تواند بدون اطلاع از پس ورد شما به آن فایل دسترسی پیدا کنید .
روش دوم: اگر پوشه مورد نظر به صورت zip یا فشرده است شما می توانید یک پسورد منحصر به فرد به آن بدهید.
فقط کافیست روی پوشه زیپ شده دابل کلیک کنید و وقتی پوشه باز شد از منوی بالا گزینه file رفته روی گزنیه «Add a password » کلیک کنید.
و سپس پس ورد خودرا در پنجره ظاهر شده تایپ کنید.اکنون شما تنها کسی هستید که به فایل های این پوشه دسترسی دارید. پوشه باز می شود و فایل ها نیز دیده می شوند اما شما تنها کسی هستید که می توانید به فایل ها دسترسی داشته باشید.

ثبت زمان ورود به ویندوز

این ترفند جالب توی ویندوز کارایی داره. برای این کار شما باید یه فایل txt به وسیله Note Pad بسازید و تویه فایل txt بنویسید LOG. وقتی سیو کنید و بیاید بیرون و دوباره برید تو میبینید که تاریخ و ساعت رو نوشته.
خوب برای اینکه بتونید زمان ورود به ویندوزتون رو ثبت کنید باید اون فایل txt رو تویه Start up کپی کنید تا هر وقت ویندوزتون بالا میاد اون فایل اجرا بشه و زمان و تاریخ ورود به ویندوزتون ثبت بشه. برای این کار ابتدا به استارت برید و سپس روی Programs All کلیک کنید. بعد روی گزینه Start Up دو بار کلیک کنید تا پنجره استارت آپ باز شود و سپس فایل را در آن Paste کنید.به همین راحتی

چگونه ویندوزخود را قانونی کنیم :

ویندوز یه سیستم ضعیف از نظر امنیتی هست و اگه شما خیلی به امنیت اهمیت می دید باید علاوه بر اینکه از آنتی ویروس ، فایروال و برنامه های دیگرامنیتی استفاده کنید باید ویندوز خودتون رو هم آپدیت کنید.ولی خیلی از کاربران در این قسمت با مشکل مواجه می شن و اون اینه که ویندوزشون توسط ماکروسافت هنگام آپدیت کردن بررسی شده و مشخص می شه که یندوزشون غیرقانونیه ، بنابراین ماکروسافت جلوی آپدیت کردن ویندوز رو از اونا می گیره. و دسته دیگری هم مایلند از اینترنت اکسپلورر۷ استفاده کنند ولی ماکروسافت این برنامه رو

جوری طراحی کرده که فقط روی ویندوزهای اصل اجرا بشه ...

قانونی کردن ویندوز:

ابتدا از منوی Start گزینه Run رو اجرا کنید و کلمه Regedit رو در اون بنویسید و روی دکمه Ok کلیک کنید تا پنجره جدید باز شود.
اکنون از پنجره باز شده به آدرس زیر برین :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WPAEvents
حالا از قسمت سمت راست پنجره روی گزینه OOBETimer دوبار کلیک کنید.
حالا هر کدوم از مقادیری رو که می خواهید به ۰۰ تغییر بدین. برای مثال ما مقدار FF رو به ۰۰ تغییر می دیم.حالا روی دکمه Ok کلیک کنید و پنجره رجیستری رو ببندید.
حالا مثل مرحله اول از منوی Start روی گزینه run کلیک کنید و دستور command رو تایپ کنید و روی دکمه Ok کلیک کنید. در پنجره ای که باز میشه دستور زیر رو بنویسید :
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
چند لحظه صبر کنید تا پنجره ای به نام Activate Windows باز شود.
حالا گزینه دوم (Yes,I want to telephone a customer service representative to activate Windows) رو انتخاب کنید و در پایین پنجره روی دکمه Next کلیک کنید.
حالا از پنجره جدید ازقسمت پایین روی دکمه Change product key کلیک کنید.
حالا در پنجره جدید کد زیر رو وارد کنید :
B7R7P-J63JP-2J7VH-W3TDJ-PDP7T
بعد از نوشتن این کد روی دکمه Update کلیک کنید و سپس پنجره رو ببندید و سیستم رو یکبار Reboot کنید.
حالا بعد از restart سیستم به منوی Start رفته و run رو انتخاب کنید و مثل قبل دستور command رو بنویسید و روی دکمه Ok کلیک کنید و دوباره مانند بالا در پنجره command عبارت زیر رو بنویسید :
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
حالا باید پیغام Windows is already activated.click ok to exit رو مشاهده کنید.
تبریک می گم ، وینوز شما اورجینال شد و شما می تونید خیلی راحت به سایت ماکروسافت مراجعه کنید و ویندوزتون رو آپدیت کنید و مرورگر اینترنت اکسپلورر۷ رو بدون هیچ مشکلی نصب کنید.

تبدیل فرمت درایوها (Windows) برای افزایش کارایی و سرعت

تبدیل فرمت درایو ها(Windows) برای افزایش سرعت

تبدیل FAT به NTFS

این کار باعث افزایش سرعت رایانه و بسیاری ... می شود

به این صورت عمل کنید

programs\accesstories\command prompt start\all

پنجره ای شبیه به محیط داس باز می شود

این پنجره همان داس است ولی در محیط ویندوز

دستور زیر را وارد کنید:

convert D: /fs:ntfs

سپس کلید Enter را فشار دهید

D درواپو مورد نظر است می توانید هر درایوی که در نظر دارید انتخاب کنید

اگر دستور را درست وارد کردید بعد از کلید اینتر نام درایو را وارد کنید مثلا

Games

توجه داشته باشید که حروف بزرگ و کوچک در انجام کار نقش دارد

همچنین نام درایو شما نباید دارای فضای خالی باشد مثلا

Musics and Film

بعد از این کار کلید

Y

را فشار دهید و صبر کنید تا کار انجام شود

اما در مورد درایو ویندوز

این کار خیلی بیشتر طول میکشد و سیستم دوباره راه اندازی می شود

ایجاد حافظه موقت مجازی برای افزایش سرعت (Memory Virtual)ایجاد حافظه موقت مجازی برای افزایش سرعت

برای این کار وارد پنجره Control Panel شوید و روی گزینه System کلیک کنید

۲-وارد زبانه Advanced شوید

۳-روی گزینه Setting (اولین ستینگ) کلیک کنید

۴-وارد زبانه Advanced شوید

۵-روی گزینه Change کلیک کنید

۶-در قسمت Custom Sizeدو عدد وارد شده است شما میزان Ram خود را مثلا ۵۱۲ در سه ضرب کنید(۱۵۳۶) و آن را به جای دو عدد قبلی وارد کنید

۷-روی گزینه Set کلیک کنید

۸-روی گزینه Ok کلیک کنید

باز گشت اطلاعات رایانه به چند روز یا ماه یا سال قبل (System Restore)

اگر بخواهید کامپیوتر خود را به چند روز و ما ه یا سال قبل برگردانید از این راه استفاده کنید
با این راه می توانید به اطلاعات از دست رفته خود دست یابید

اینگونه عمل کنید:
۱-start\all programs\accesstories\system tools\system restore

بعد از وارد شدن به این آدرس از پنجره باز شده گزینه اول را انتخاب و روی Next کلیک کنید
Restartری استارت شود
هنگامی که دوباره وارد ویندوز شدید تغییر یا تغییراتی را مشاهده می کنید یا به اطلاعات قبلیتان دست می یابید

توجه داشته باشید روز هایی که تغییر در آنها ایجاد نشده قابل انتخاب نمی باشند و فقط روز هایی قابل انتخاب برای بازگشت هستند که در آن روز ها تغییراتی مثلا نصب یک برنامه در آن ها ایجاد شده باشد
این کار از بعد از نصب ویندوز انجام پذیر است یعنی شما نمی توانید رایانه خود را به زمان قبل از نصب ویندوز جدیدتان برگردانید

برداشتن متعلقات اضافی ویندوز بدون دردسر

با بعضی متلقات ویندوز XP ممکن است هرگز سر و کارتان نیفتد.ولی با حذف بعضی از اونها ،هیچی حسن نداشته باشه لااقل ۳۰ تا ۴۰ مگابایت از هاردتون خالی میشه.واسه این کار مراحل زیر را به دقت دنبال کنید:

۱. وارد Folder Options شده و به زبانه View بروید.
۲.Show hidden files and folders را علامت زده و علامت Hide extensions for known file type را بردارید.
۳.Notepad را باز کرده و از طریق آن وار دایرکتوری ویندوز XP شده و از آن جا به پوشه INF بروید.
۴.در آن جا فایل Sysoc.inf را پیدا کرده و آن را باز کنید.
۵.در این فایل چند سطر حاوی کلمه hide می بینید.
۶.از منوی Edit ،گزینه Replace را زده و در پنجره What Find کلمه hide را وارد کنید.

۷.دکمه Replace All را بزنید ،تا سطرها به صورت
7,,xxxx.inf,xxxx,xxxx.dll=xxxx در بیاید.
۸.فایل را ضبط کرده و خارج شوید.
۹.از منوی Start ،وارد Control Panel بشوید و سپس وارد Add or Remove Programs
۱۰.حالا از پنجره چپی روی Add/Remove Windows Components کلیک کنید.
۱۱.در اینجا پنجره ای برایتان باز خواهد شد ،که میتوانید متعلقات بیشتری از ویندوز را ببینید ،و آنها را با خیال راحت از ریشه در بیاورید.

ساختن یک آیکن برای lock کردن سیستم
بر روی صفحه نمایش خود راست کلیک کنید و از new گزینه shortcut را انتخاب کنید.
در پنجره ظاهر شده در قسمت type the location of the item این عبارت را بنویسید: rundll32.exe
user32.dll,lock workstation next را بزنید و نام shortcut را انتخاب کنید و کلید finish را بزنید.

کلیک راست را از منوی Start بردارید

معمولاً وقتی روی منوی Start کلیک راست بزنید ، منویی باز می شود که شامل گزینه های مختلفی مانند Explore , Open یا Find است. با استفاده از این ترفند میتوانید این گزینه ها را از بین ببرید و به این ترتیب میز تحریرتان را ایمن تر سازید . رجیستری را باز کرده و ایتدا این کلید را در آن پیدا کنید:

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell

کلید مزبور را از Shell به Shell.old تغییر نام دهید. همین کار را با این کلید نیز انجام دهید :

HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shell

و باز هم نام Shell را به Shell.old تغییر دهید. کارتان را که تمام کردید ، میبایست دو کلید اصلی فوق به ترتیب به این صورت در آمده باشند :

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell.old

HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shell.old

اکنون اگر روی منوی Start کلیک راست بزنید ، دیگر آن وضع بی در و پیکر سابق را نخواهید دید!

جلوگیری از ثبت UserName در پنجره DialUp

هنگامی که وارد پنجره Dial-up Networking می شوید و روی آیکونهای تماس خود کلیک می کنید پنجره ای ظاهر می شود که اگر Username, Password و همچنین شماره تلفن را وارد کنیم و بعد دکمه Connect را فشار دهیم، تماس با اینترنت از طریق خط تلفن برقرار خواهد شد و بعد از اولین تماس موفقیت آمیز، Username در این پنجره ثبت خواهد شد و برای تماس مجدد دیگر احتیاجی به وارد کردن مجدد Username نمی باشد .

البته این مسئله عیبی که دارد اینست که کاربران دیگر متوجه Username ما می شوند .
بدین منظور جهت جلوگیری از ثبت شدن Username, دستور زیر را با مقدار ۱ به کار ببرید .
سیستم عامل : XP - 2000
مسیر : HKEY_Local_Machine\System\Currentcontealset\Servic es\Rasman\Parameters
نوع : String Value
دستور : DisableSavePassword
مقدار : ۱

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه، دستور را از مسیر گفته شده خارج کنید .

تغییر دادن اسم کنترل پانل

برای این منظور با تایپ کلمه Regedit در قسمت Run وارد رجیستری می شویم. حالا در منوی Edit گزینه Find را انتخاب کنید و عبارت ec20۲۱ را در کادر مربوطه تایپ کنید تا پوشه ی :

{EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D۲۱}

را پیدا کند خوب حالا در سمت راست دو فایل قرمز رنگ را مشاهده می کنید نام یکی از آن ها Default است آن را باز کنید و در قسمت Valve data نام دلخواه خود را وارد کنید سپس دکمه OK را فشار دهید و پس از آن کلید F5 را بزنید.

با تشکر ویژه از :

برو بچه های با صفای فروم p30world

منابع:

فوروم سایت p30world.com وسایتها و وبلاگ های درباره ویندوز و ریجستری

توضیحات: **امیدوارم این آموزش ها مورد استفاده شما قرار گرفته باشد شما میتوانید انتقادات و پیشنهادات خود را به پست الکترونیکی Mgolesorkh@Gmail.com ارسال فرمایید خوشحال میشوم از نقطه نظرات شما دوست گرامی نیز استفاده کنم. در ضمن از شما تقاضا دارم هرگونه اشتباه املایی اشتباه فنی و اشتباه نگارشی را با گذشت خود ببخشید.**